




2		1						
LOC	DIST	REVISIONS						
J	—	変更						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECR-16-010553		07AUG2017	BW	SG

D



C

B

A

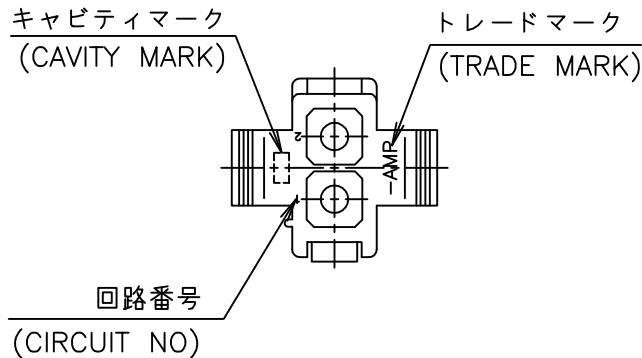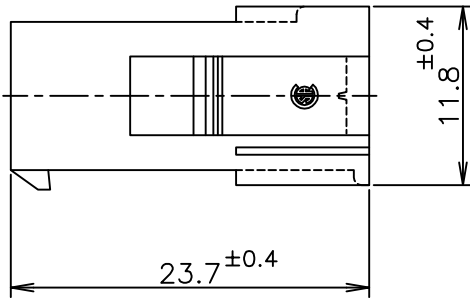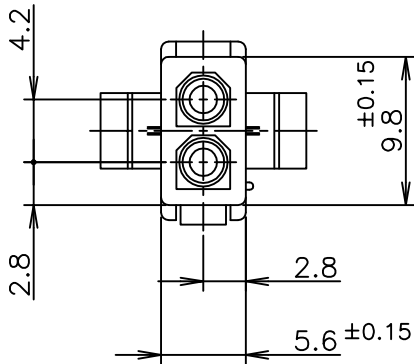

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- 3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

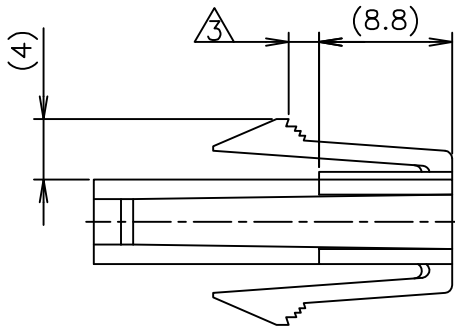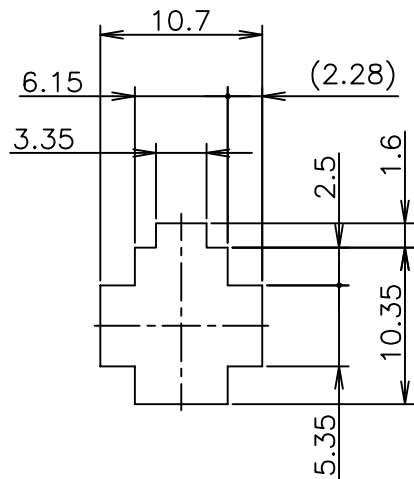


- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- 3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

5 OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1-172157-6
	緑 (GREEN)	1-172157-5
	赤 (RED)	1-172157-2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN N.YAMASAKI 08JUN1998		TE Connectivity							
		CHK M.SHINDO 15JUN1998									
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0							
		APVD M.SHINDO 15JUN1998									
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138									
		APPLICATION SPEC 取付適用規格									
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0		WEIGHT		SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO 番号 C=172157		RESTRICTED TO —	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1		REV D3			
		ANGLES ±									
		FINISH 仕上									