

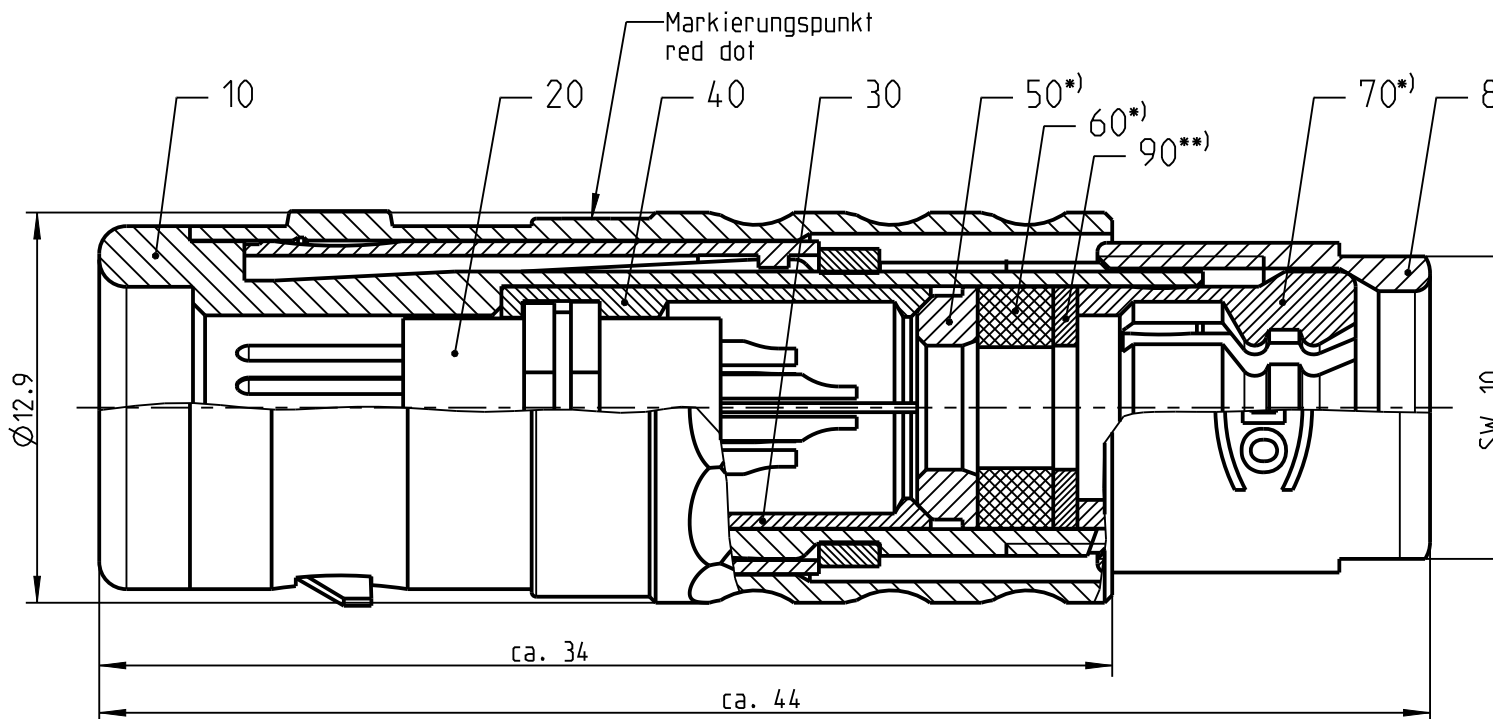



1 2 3 4 5 6 7 8

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

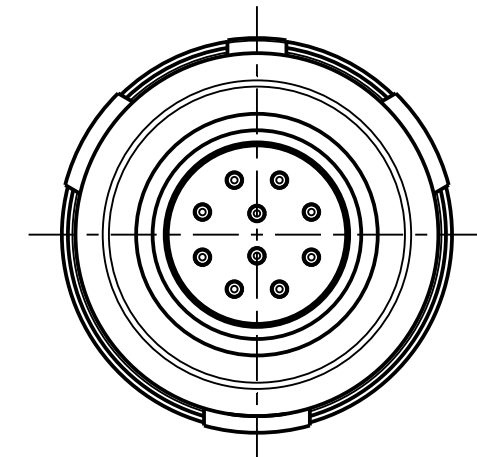


S11K0_ _ _ _


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1

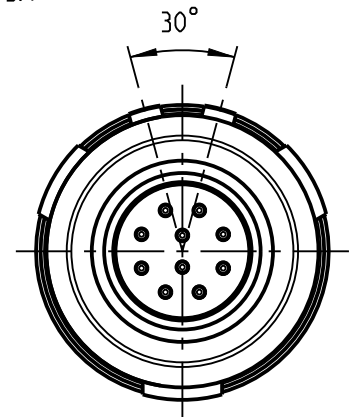

S11KA_ _ _ _

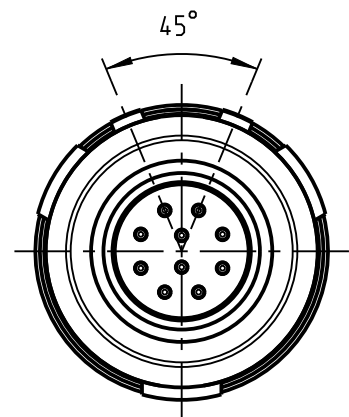


S11KC_ _ _ _

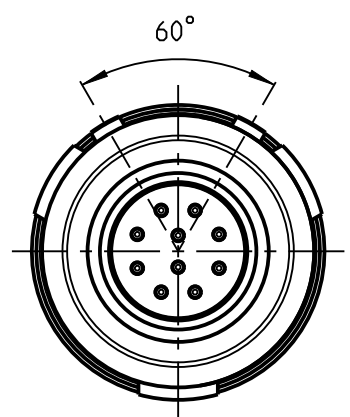


S11KF_ _ _ _

(A) empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

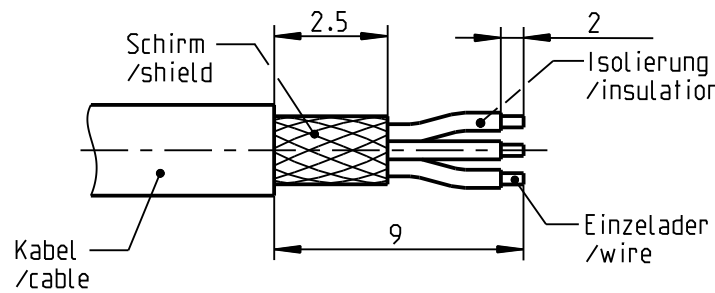

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

(A) **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Löt/Solder	Ø0.5 mm 0.08 mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	1.0 kV AC (SAE AS13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	4 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 68		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S11K_S-P10MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome-plated
S11K_C-P10MCC0-__00	matt verchromt matt chrome-plated
Artikelnummer partnumber	Gehäuseoberfläche housing surface
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	01.03.2006	tbrand	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	07.01.2016	cbrey	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	28.09.2018	rtrager	Oxaion-Nr.: S11K__-P10MCC0-__00Z	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: S11K0C-P10MCC0-__00	