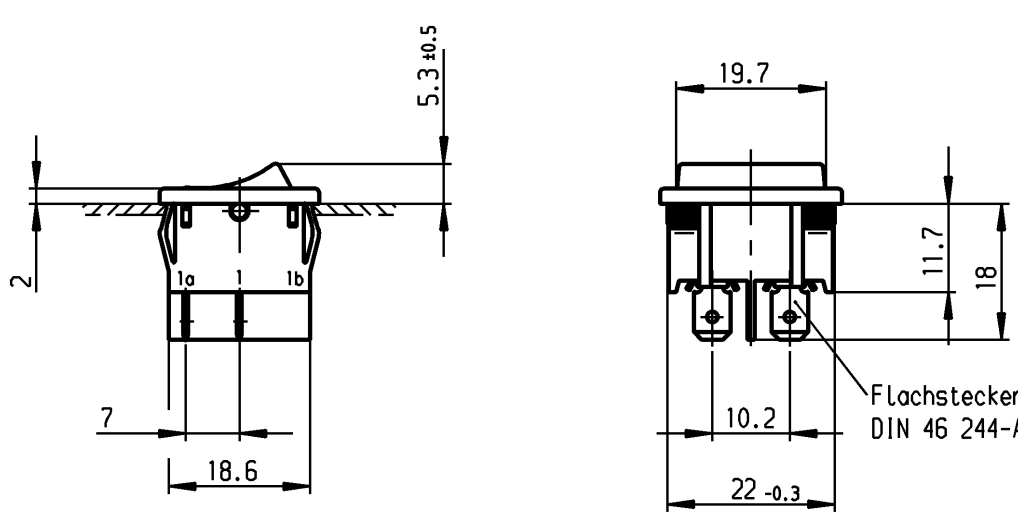
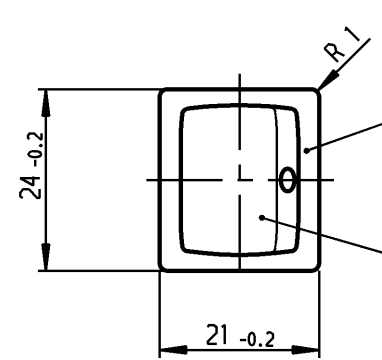



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1
B				
C	Flachstecker ähnl./plug-in sim. DIN 46 244-A4.8-0.8			
D	 schwarz black Wippe schwarz Zeichen orange rocker black symbol orange			
E	Aufschrift Marking Ⓜ 1802. 6(4)/250~5E4 T100/55 10(4)/250~ 5/50A 250V~ 05 6A 125-250V AC 1/4HP 125V AC 1/2HP 250V AC R30 VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.  Ausschalter 2-polig Für Geräte der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II Gewicht / weight 5.8g			

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		von OF		K	Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				 Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1					
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30											
±		0.2		0.4		± 2°		0 10 20 30 mm							
d	33493	01.02.02	wem	i	61657	26.01.09	vor							Geräteschalter appliance switch	
c	15630	16.01.84	Rie	h	46880	03.04.06	vor								
b	14021	12.08.81	Fh	g	37630	16.09.03	vor								
a	11812	27.04.78	Mo	f	25092	21.07.97	sig								
				e	19910	19.02.90	Hs							MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF							
							Zchn.g.l.Nr.v.27.04.77								