


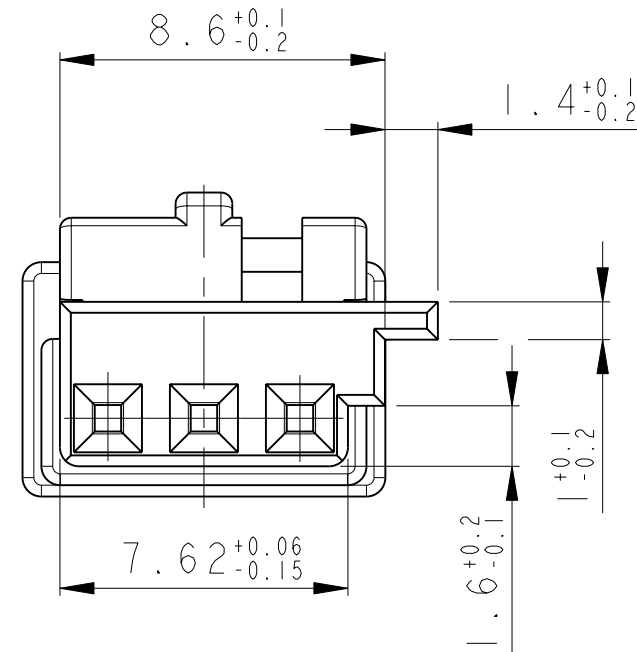

1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2 Passend fuer Leitungsquerschnitt: 0.2-0.75mm²
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE

3 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung: TE: 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING:

4 Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-18063-18
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:

5 Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION

6 Formteilungsgrat max 0.2 zulassig
BURRS MAX 0.2 PERMITTED

7 Mittig ueber Nennmass DIN 16901-140
CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION

8 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER








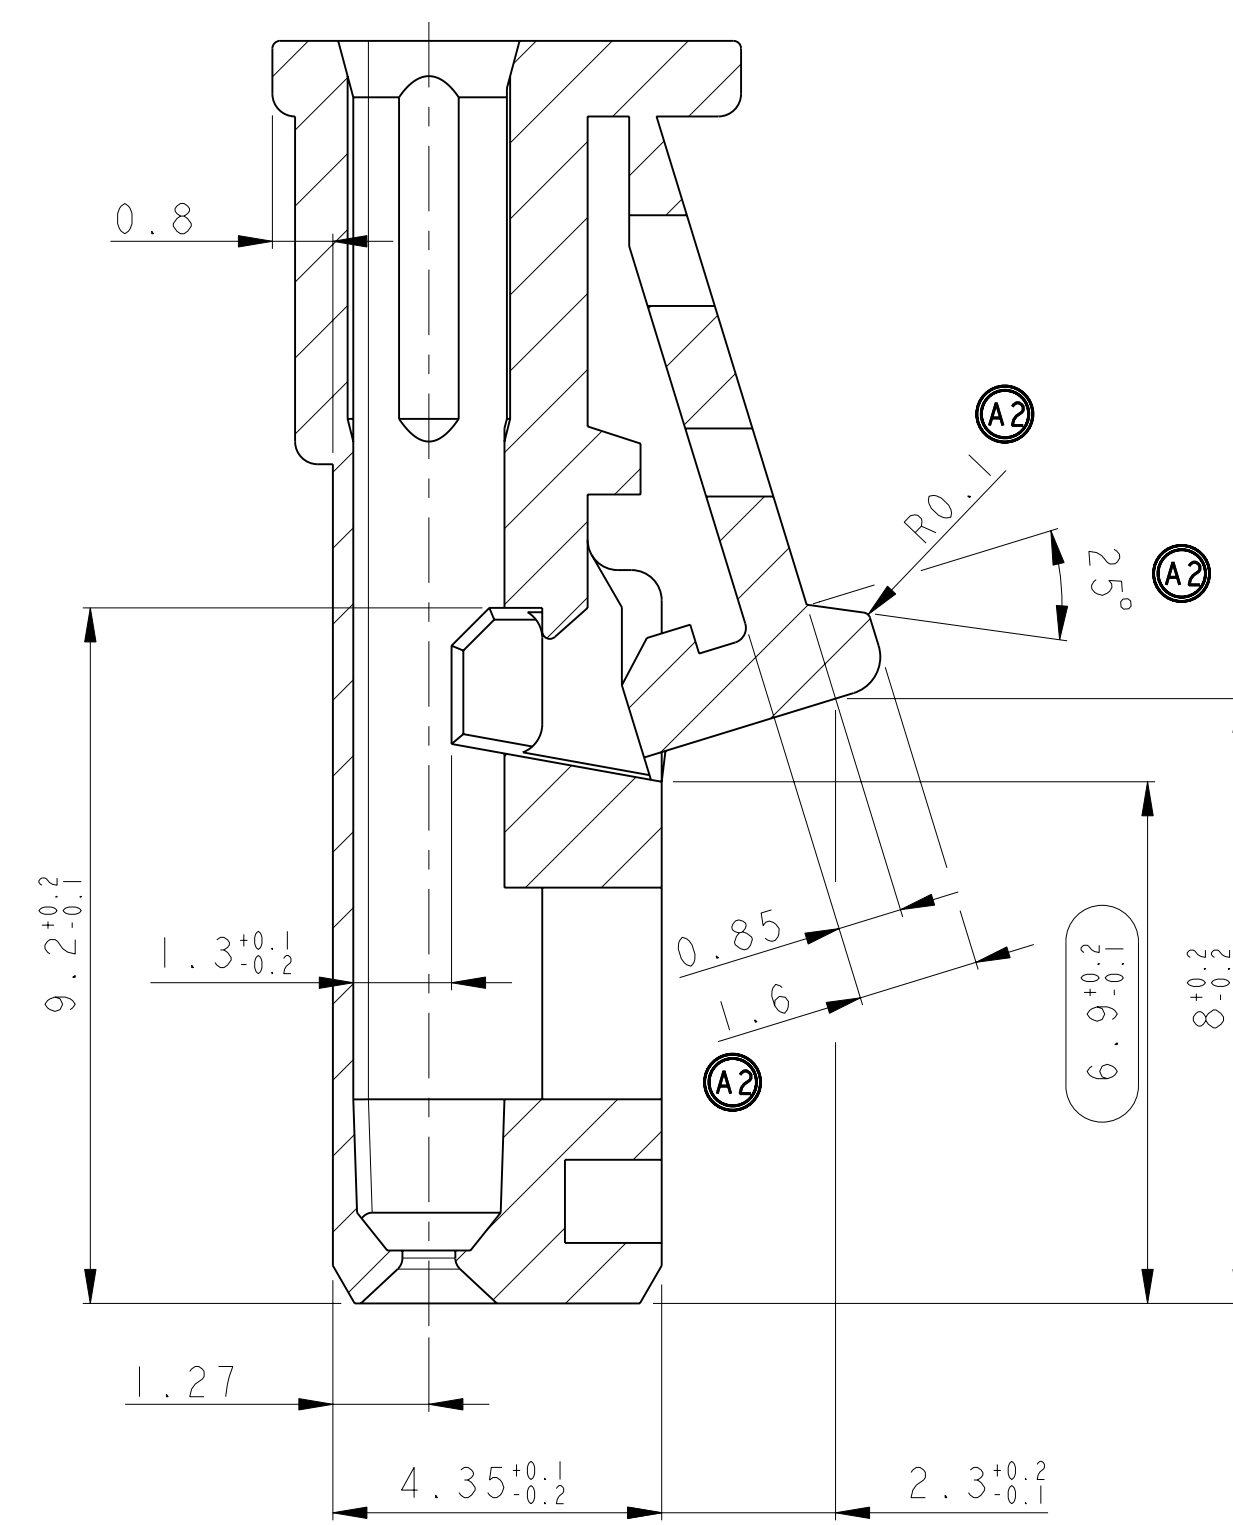


Diagram showing a 2x2 grid with labels 3, 2, and >PBT-6.

A

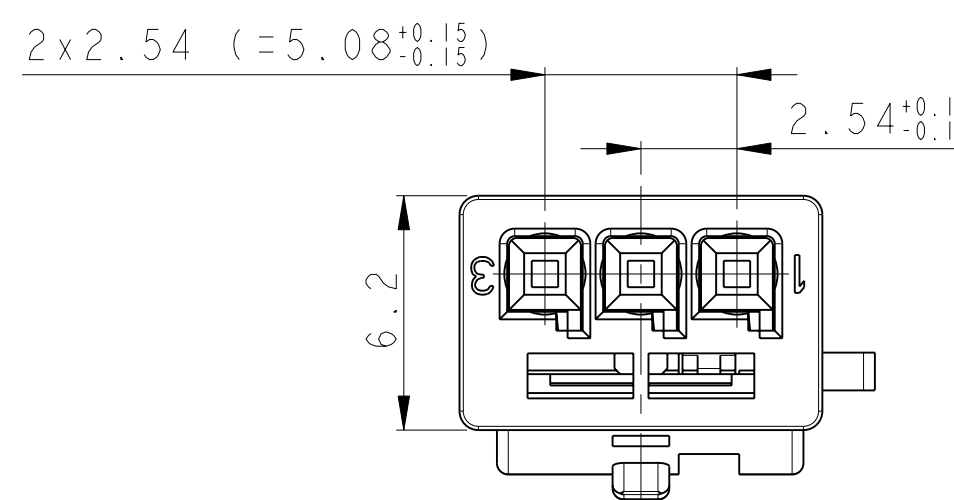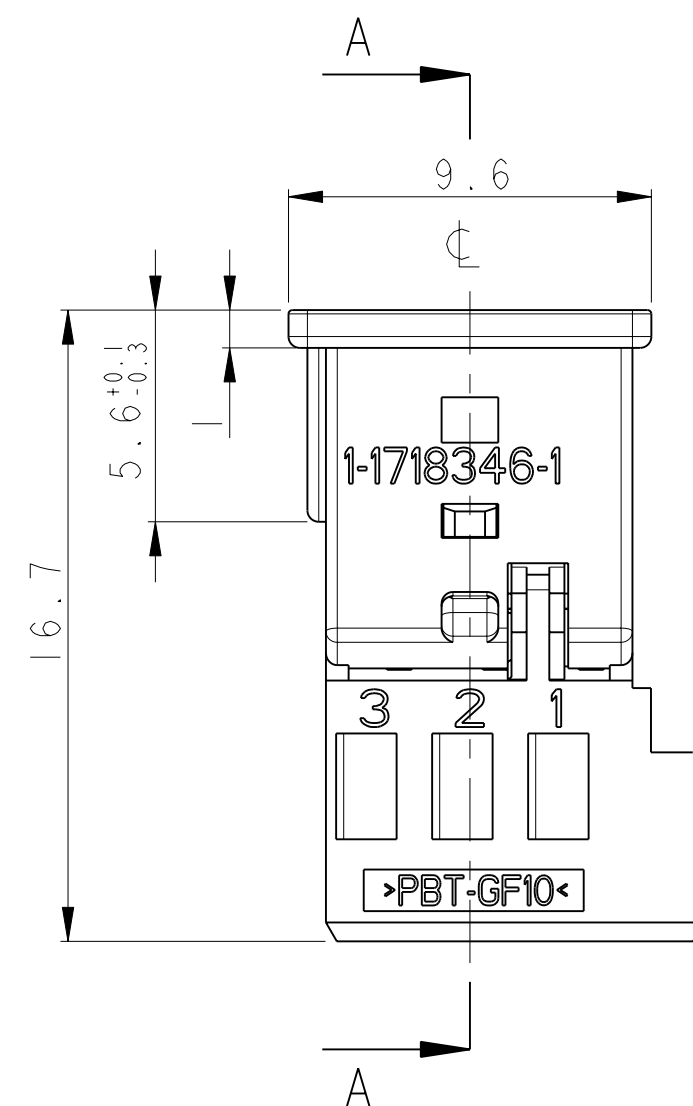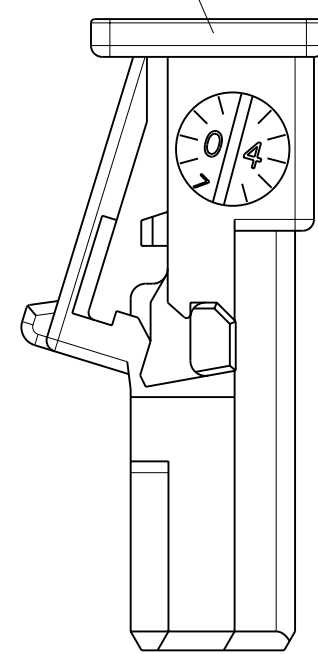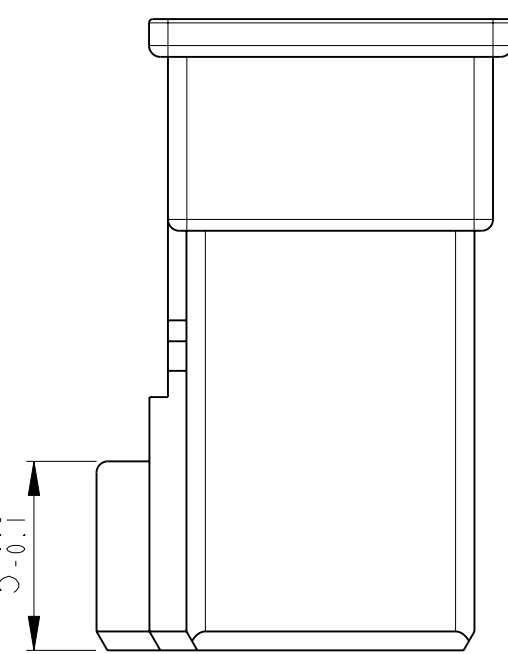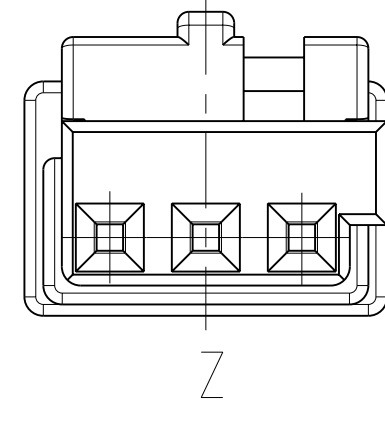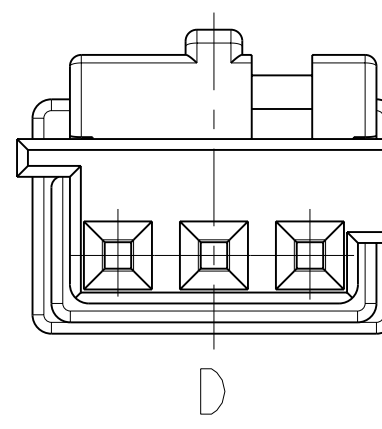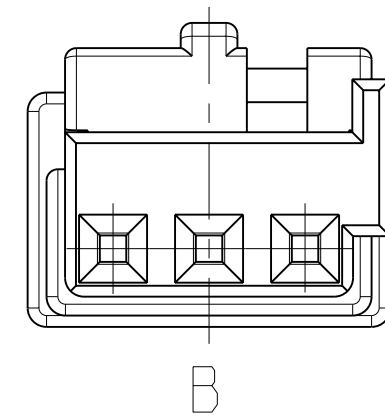

22APR2010 TS BR

[illegible] $2:1$ 