



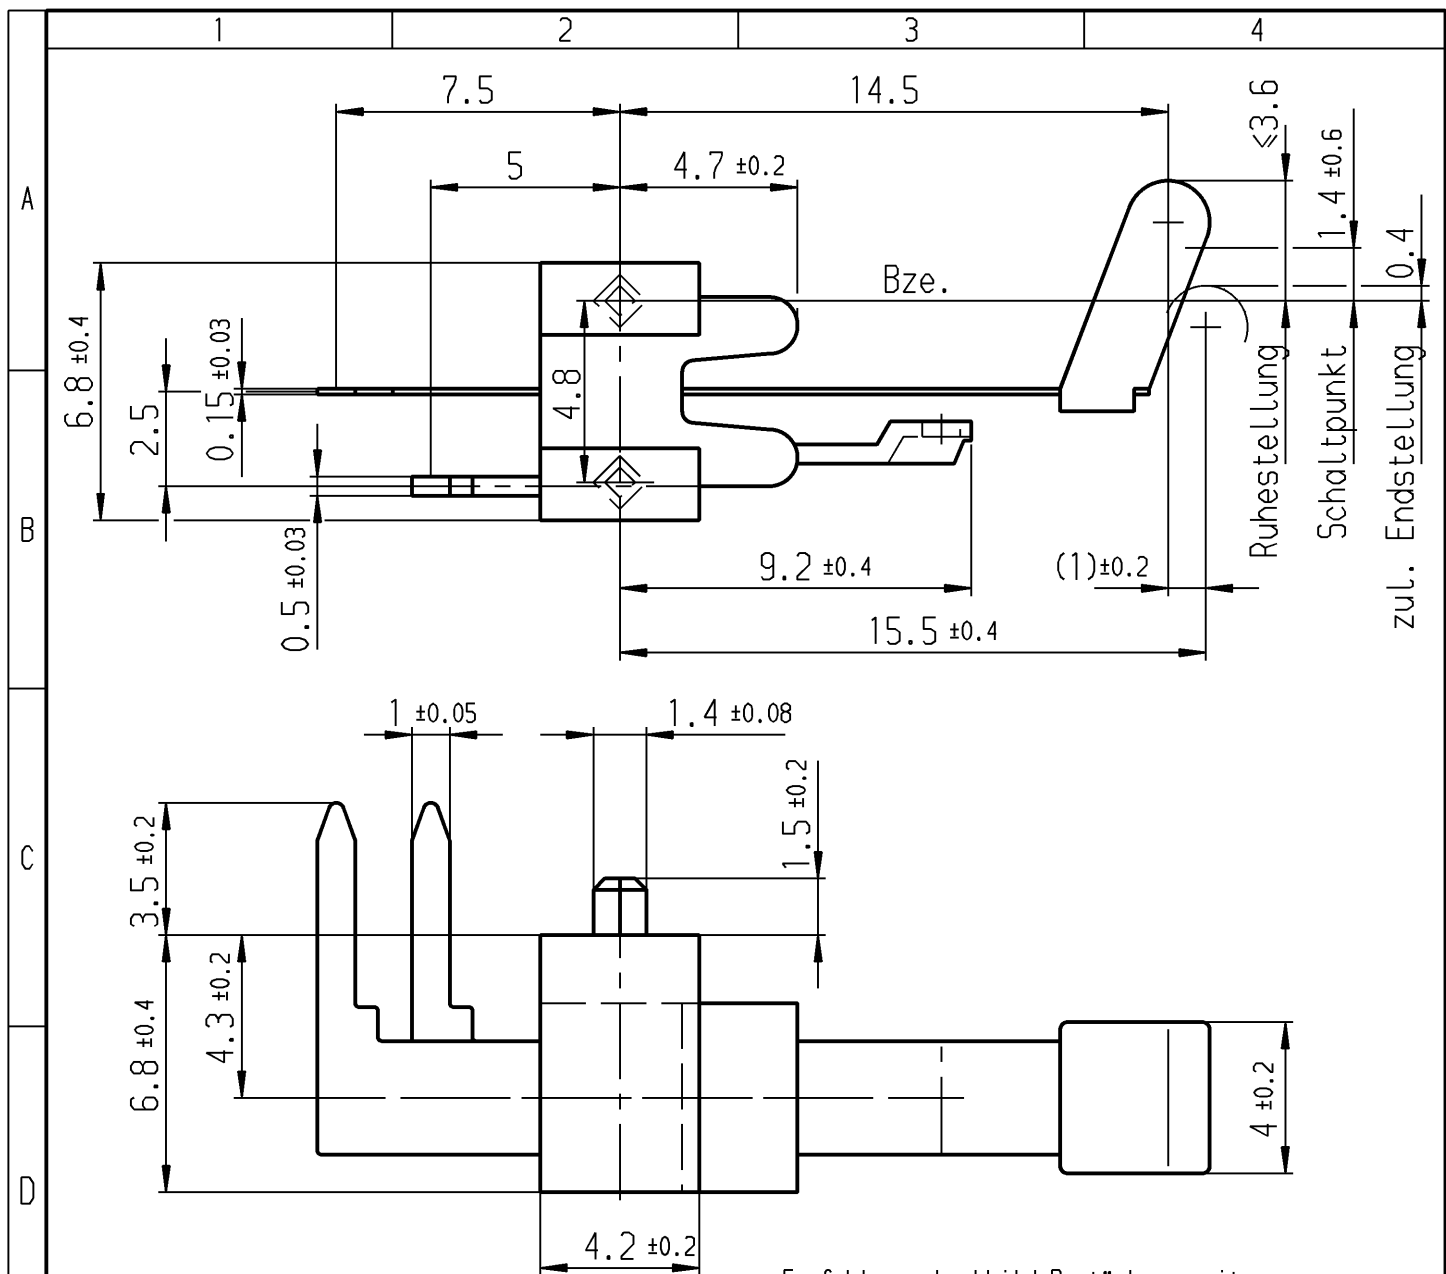

Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil3 sehr fein

1:1

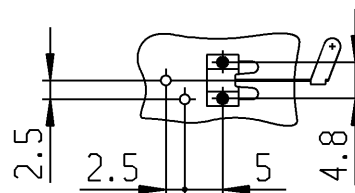

- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

- Fixierloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

Aufschri f t


⑦ 1017 μ

Auf Verpackung

MARQUARDT

1017.5701 μ

0.1A 24V 50E3 T85



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.15 bis 0.5 N

Kontaktteile versilbert

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1017.5701	Index																					
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Original DIN A4		Maßstab SCALE 5:1																								
					<table><tr><td>0-6</td><td>± 0.1</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.15</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.2</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.3</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.4</td><td></td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 0.8</td><td></td></tr></table>		0-6	± 0.1	± 0.2	>6-15	± 0.15	± 0.3	>15-30	± 0.2	± 0.5	>30-70	± 0.3		>70-120	± 0.4		>120-200	± 0.8								Federsatz		
0-6	± 0.1	± 0.2																															
>6-15	± 0.15	± 0.3																															
>15-30	± 0.2	± 0.5																															
>30-70	± 0.3																																
>70-120	± 0.4																																
>120-200	± 0.8																																
e			i				CAD Medusa		Z																								
d 33664 13.06.02 bz			h				gez./DRAWN BY 13.06.02 bz																										
c 17287 09.06.86 Wa			g				gezpr./CHECKED BY																										
			f																														
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY			Ersatz für/REPLACEMENT OF Z. gl. Nr. vom 29.03.83																								
Änderung REVISION			gez. DRAWN BY						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																								