
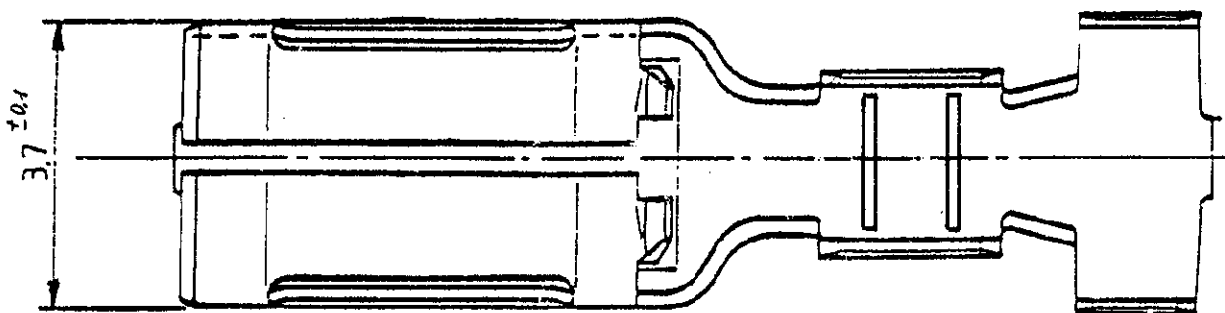





Référence	Matériau	Traitement	Observation	Référence	Matériau	Traitement	Observation	Référence	Matériau	Traitement	Observation
P76100760108	UZ 30	—	pr languette 2,8x0,8	P73104730105	XC 18	Brut	Pour languette 2,8x0,8	73010-5	UZ 30	—	Pour languette de 2,8 x 0,5
P76100760608	UZ 30	Etamé	pr languette 2,8x0,8	P73104730108	XC 18	Brut	" 2,8x0,8	73060-5	XC 18	Etamé	" 2,8 x 0,5
				476010.5	XC 18	Nickelé	" 2,8x0,8	4-73010-5	XC 18	Nickelé	" 2,8 x 0,5
				76060.5	UZ 30	Etamé	" 2,8x0,8	73010-8	UZ 30	—	Pour languette de 2,8 x 0,8
				76010.5	UZ 30	—	" 2,8x0,8	73060-8	XC 18	Nickelé	" 2,8 x 0,8
				P76104760105	XC 18	Brut	" 2,8x0,8	4-73010-8	XC 18	Nickelé	" 2,8 x 0,8
				476010.5	XC 18	Nickelé	" 2,8x0,8	P7310373060-5	UE4P	Etamé	" 2,8x0,5
								P731007306021	UZ 30	Etamé	" 2,8x0,5

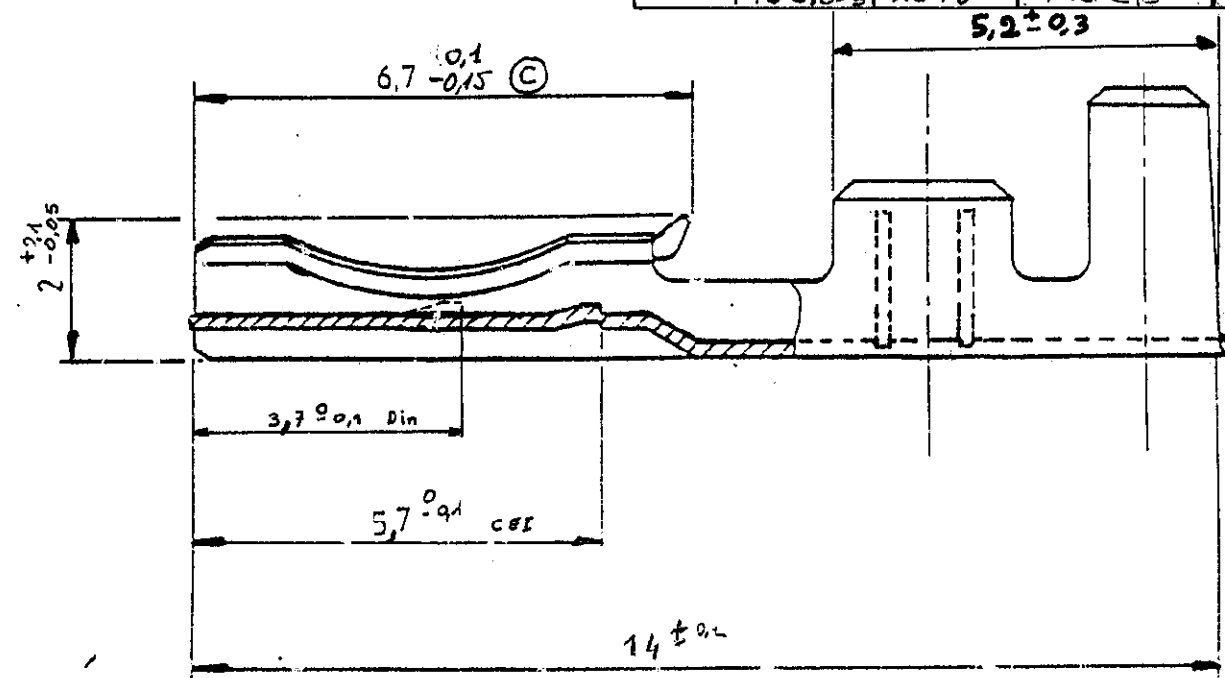

PAS : 16 ±0.1

FORCES D'INSERTION ET D'EXTRACTION (en newton) Nombre d'essais : 10							
Références	Avec calibre acier		Sur languette (à l'exception de la norme CEZ 760)				
	Suivant plan.	1ère insertion	1ère extraction	6ème extraction (max)	1ère extraction (DIN)	1ère extraction (DIN)	
4.73 010.8 73 010.8 73 060.8		≥ 5	≤ 15	≥ 25	≥ 3	≥ 5	
4.76 010.5 76 060.5 76 010.5		≥ 5	≤ 15	≥ 25			≥ 6

AM1066	Ajout 760108/760608	BDr	27/10/97	C4
AM1018	Voir Avis de Modification	DDd	30/05/97	C3
AM 010/999	Ajout tableau F5/F6 + note 2%	L.Sn	19.02.97	C2
/	Ajout Ref P731007301021	L.Sn	24.03.96	C1

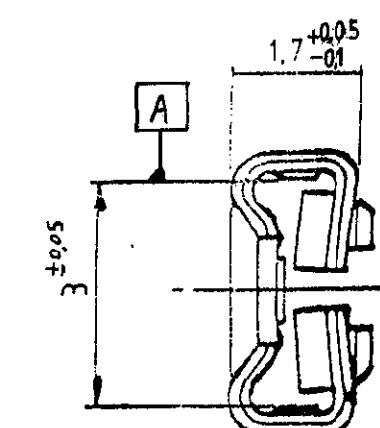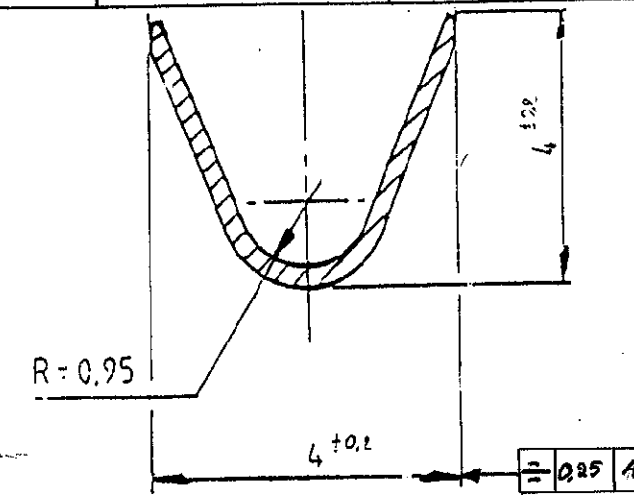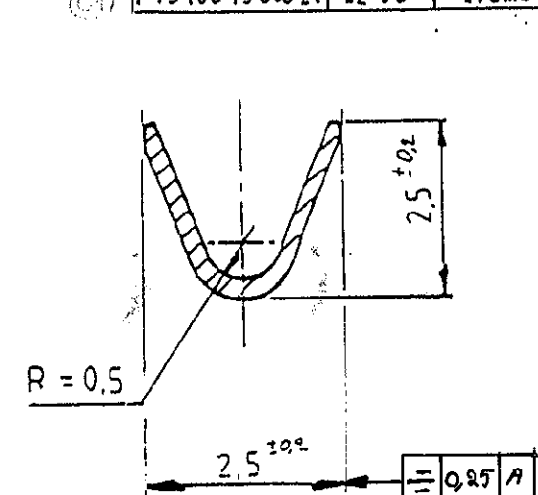

PRONER COMATEL P/N	Tyco Electronics P/N
P7310073010	1544545-1
P73100730108	1544545-2
P7310073060	1544545-3
P731007306021	1544545-4
P73100730608	1544545-5
P7310373060	1544545-6
P7310473010	1544545-7
P73104730108	1544545-8
P7610076010	1544545-9
P76100760108	1-1544545-0
P76100760605	1-1544545-1
P76100760608	1-1544545-2

Modif. Tol. sur colc 6.7 : $\pm 0.1 \rightarrow \pm 0.15$		P.F.	08/02/94	C
Modif. des strics dans fil de serrage connec.		A.M. n° 332		
Ajoute ref: P7310373060		PCostes	25.03.92	B
Mise a jours. tolerance generale			24.01.92	A
Modification	Vérifié	Dessiné	Date	Indice
Observation :				
Pièce	Désignation : CLIP DE 2,8 à enfichage doux		Norme :	
	Référence :	Affectation :	Code Matière :	
Ensemble	Désignation :		Code Traitement :	
	Référence :		Tolérance générale : ± 0.1	
			Dessiné : D.S.	
			Vérifié :	
			Ech. : A	
PRONER B.P. 31 - 93161 Noisy-le-Grand cedex (1) 43.03.56.89		N° CL-3507		
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation.		Date: 10-04-89		