


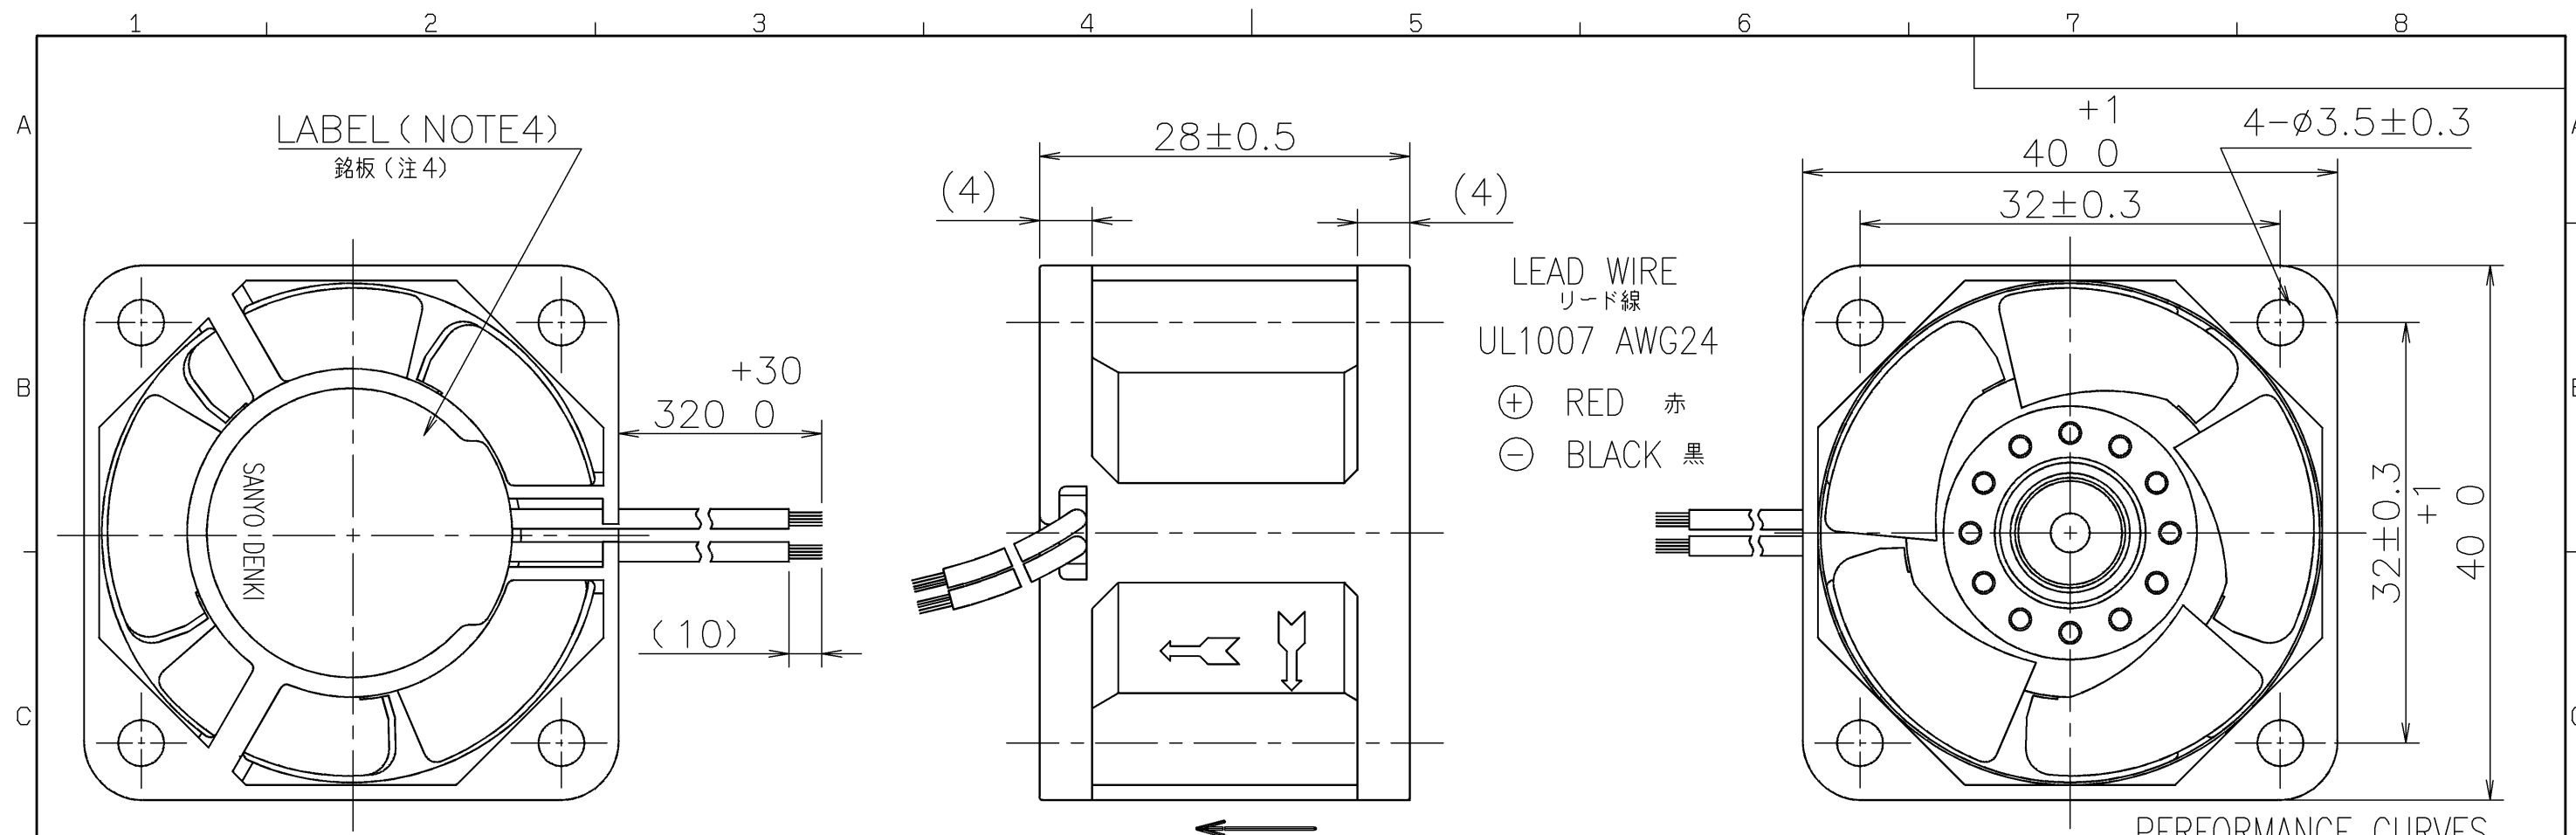

ROTATING DIRECTION
回轉方向

RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	12 V DC ~ 26.4 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.22 A MAX. AT 24 V DC 以下 (DC24 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	11500 min ⁻¹ AT 24 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) (中心値) (DC24 Vにて、25 °Cの時)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +60 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	42 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 52 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング


AIRFLOW DIRECTION
風吹出方向

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,
AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。



風量-静圧特性例

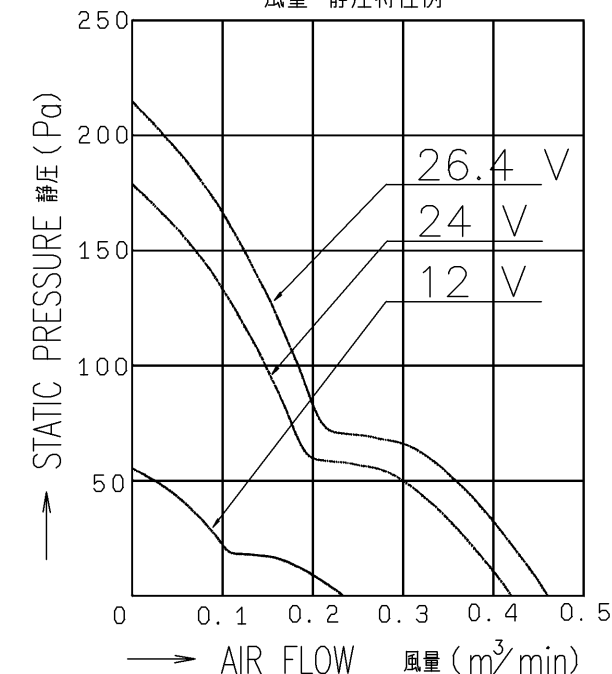

F	E0138640	14-03-07		承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-07	24 V G SPEED Gスピード		
E	E0107969	10-11-08		REFERENCE ONLY	審査 CHECKED BY I.ONOZAWA 14-03-07	名称 TITLE San Ace 40(9P) RIBBED サンエース 40 9Pタイプ リブ付	
D	E0073911	06-01-13					単位 UNIT
C	E0056967	03-08-28					mm
A	新規作成 花岡	01-09-14					尺度 SCALE
記号 REV.	記 事 DESCRIPTION	日 付 DATE		設計 DESIGNED BY M.MURATA 14-03-07			
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.				図番 DWG NO. 109P0424G302	REV F		
5	1	6	A3G-F1	7	8	100460699	