



Normale Anwendung  
 USUAL APPLICATION

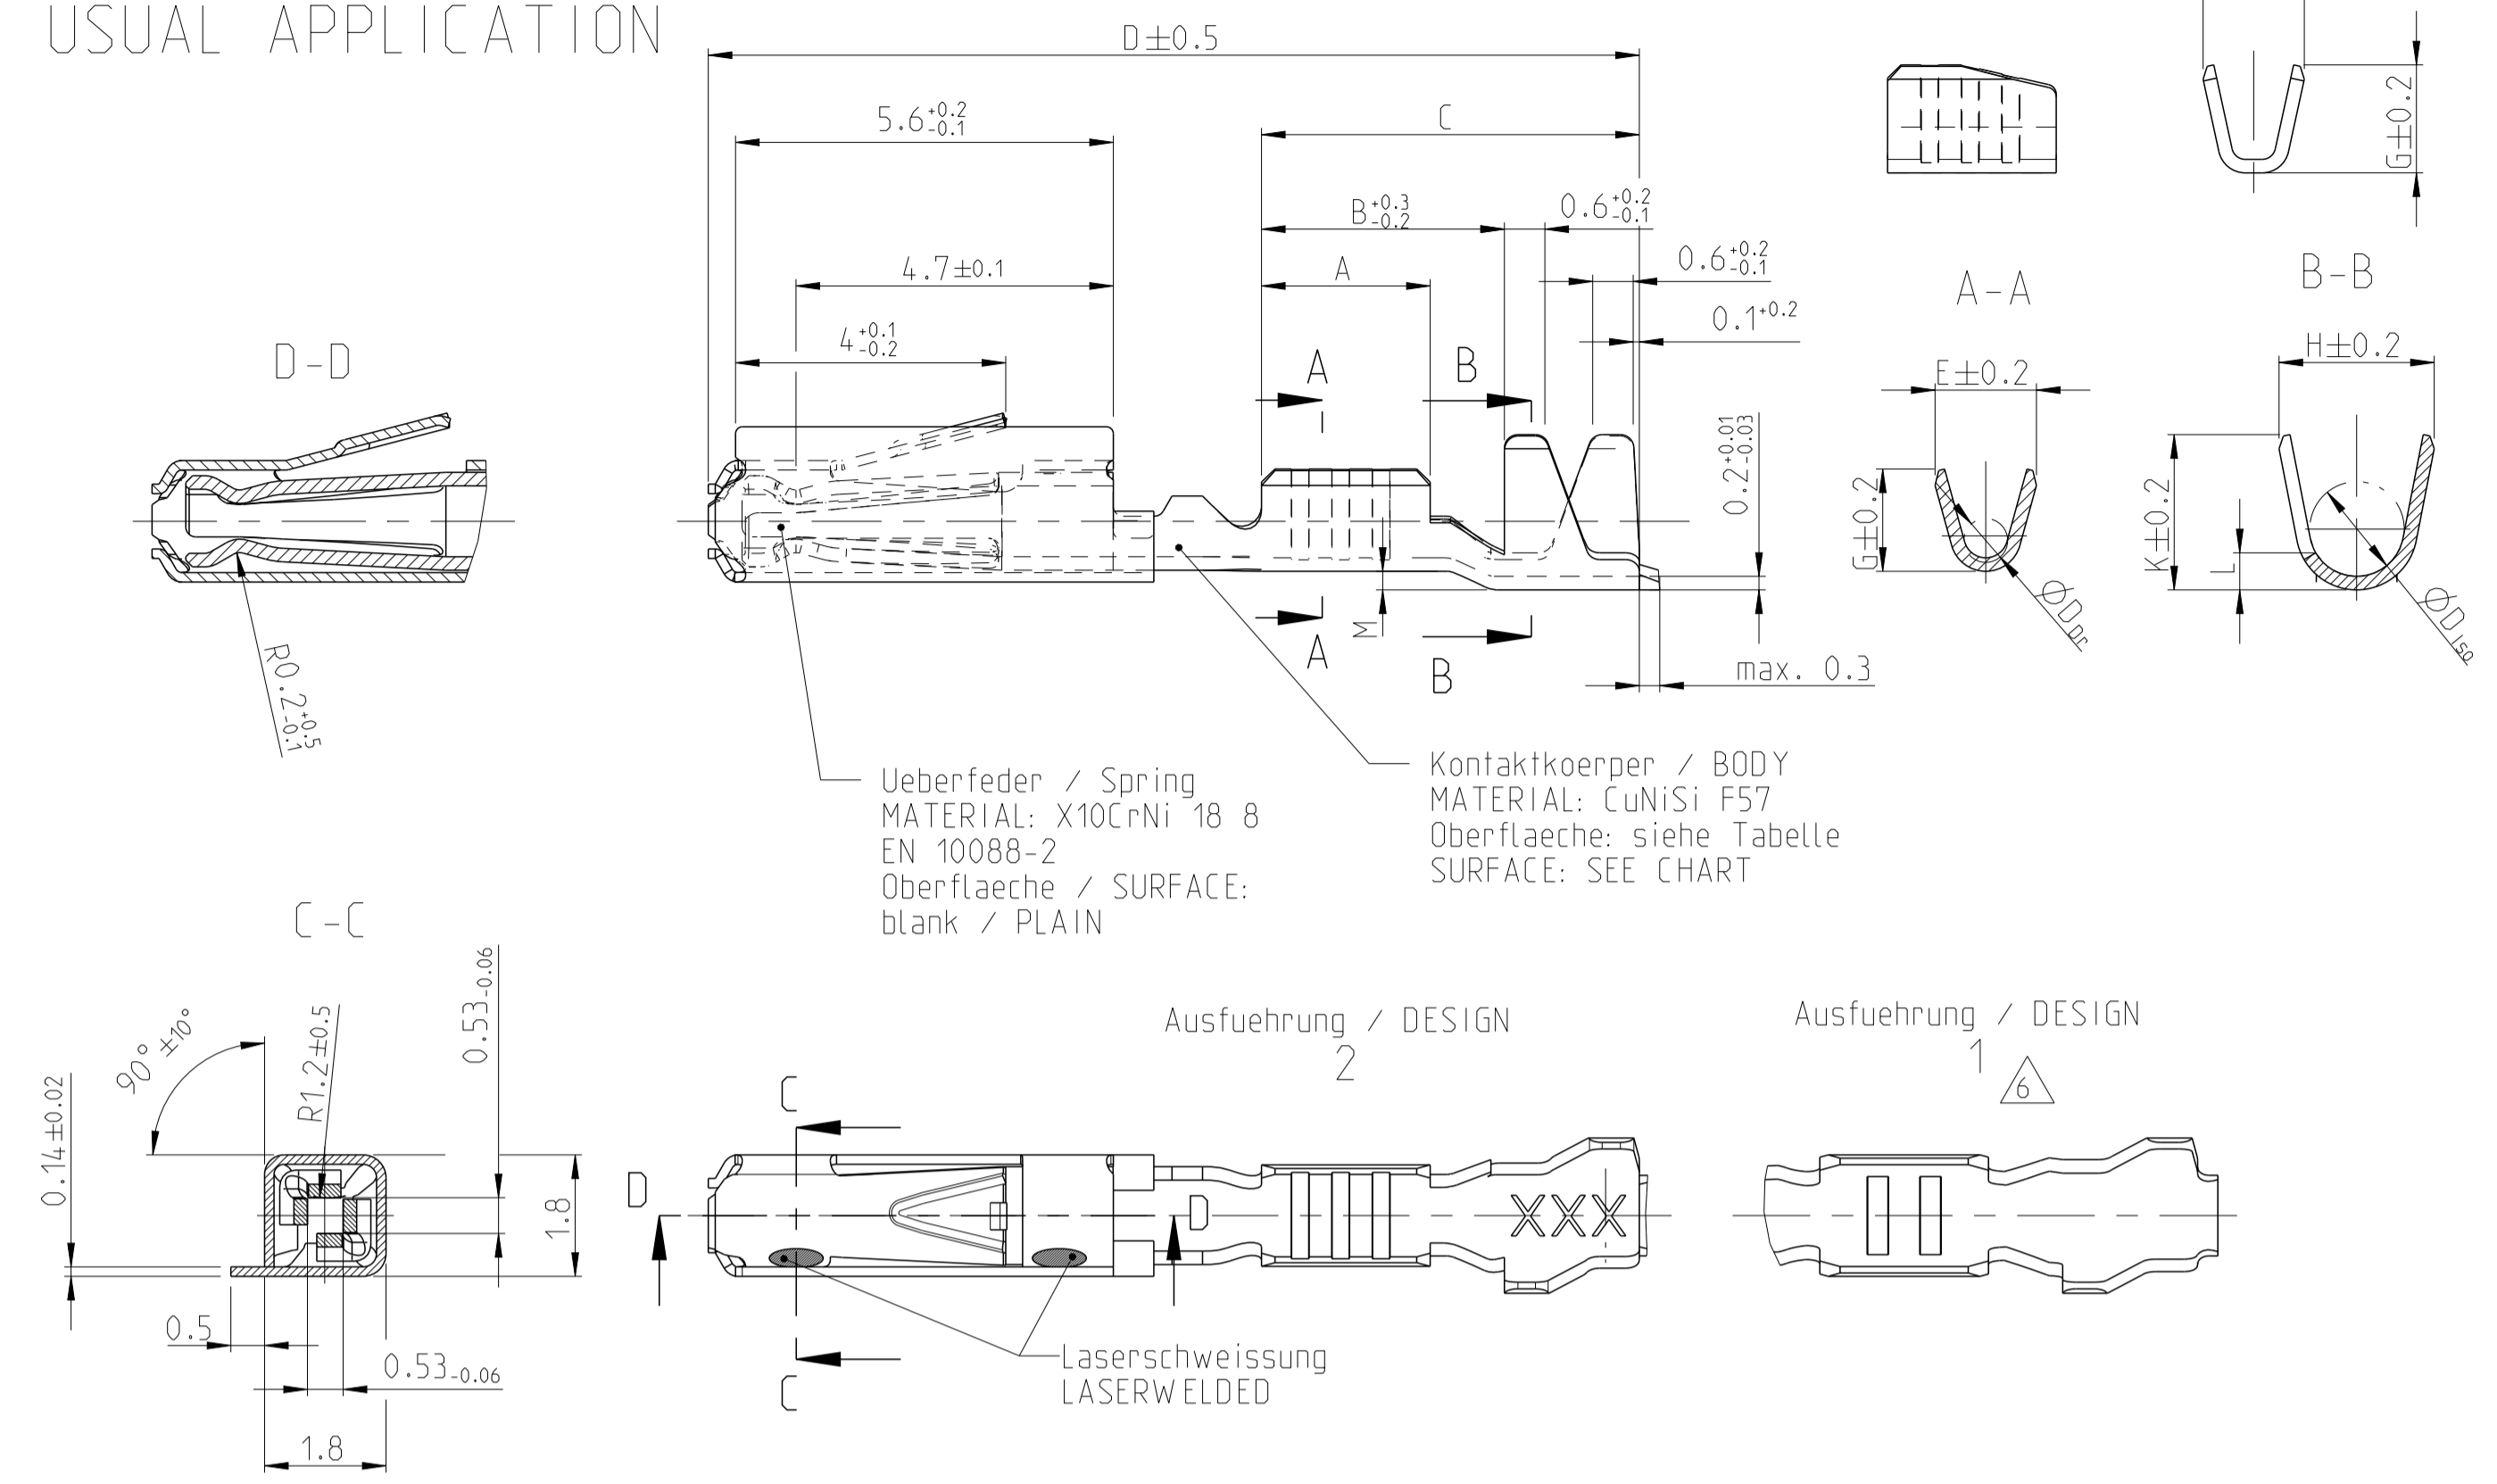


Oberflaeche / FINISH

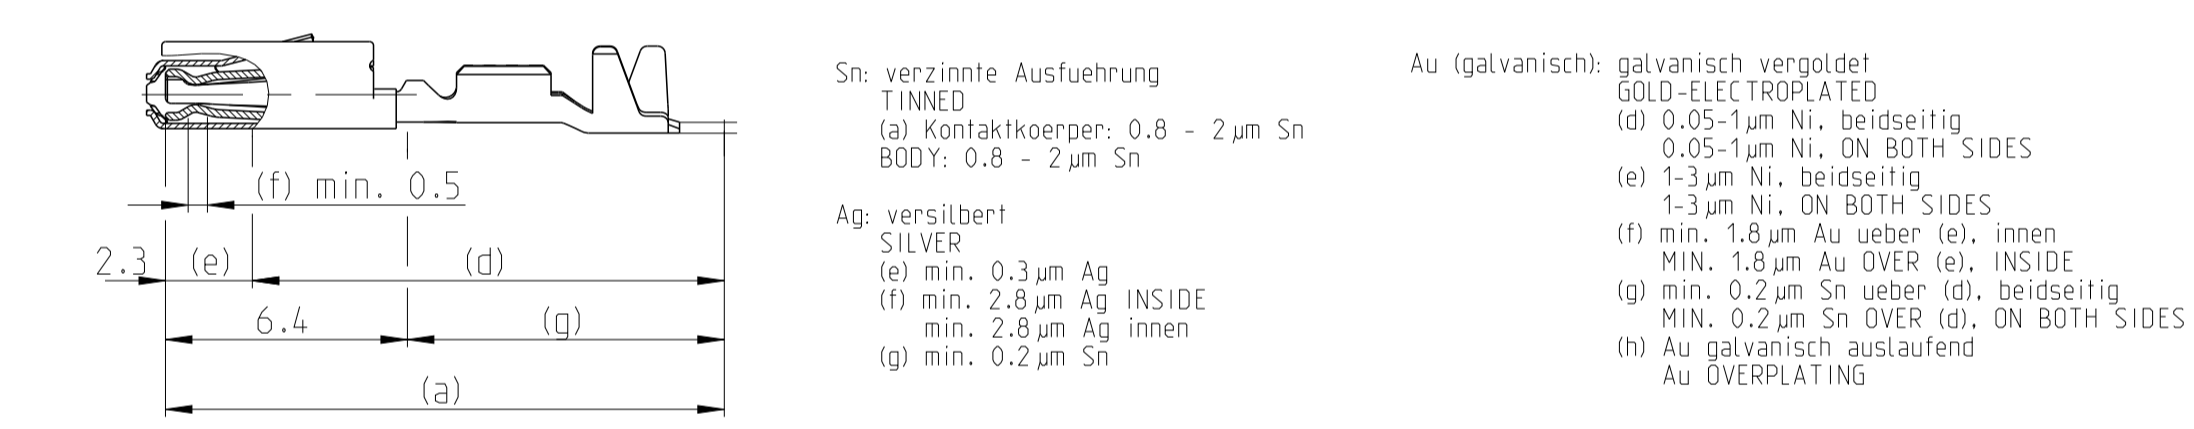

Part No.	Material	Version	Wire Size Range	Surface	Length	Wire Crimp	Insulation	Weight	Notes
6-965906-5	Au+Gel	E	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8, B = 4.2, C = 6.2, D = 14.3, M = 0.7	F = 2, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 1	H = 3.5, K = 3.4, L = 1.5, D <sub>ISO</sub> = 2.4	0.13	114-18025
5-965906-6	Ag	D	0.25-0.35	Ag	A = 2.5, B = 3.9, C = 5.9, D = 14, M = 0.7	F = 1.8, G = 1.8, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5, K = 3.4, L = 1.5, D <sub>ISO</sub> = 2.4	0.13	114-18025
5-962885-6	Au	J	0.13 / 0.17	Au	A = 2.5, B = 4.3, C = 6.2, D = 13.7, M = 0.6	F = 1.5, G = 1.4	H = 4, K = 4.1, L = 3.1, D <sub>ISO</sub> = 2.6	0.1	114-18021
5-962885-5	Sn	K	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8, B = 3.8, C = 5.6, D = 13.7, M = 0.2	F = 2, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 1	H = 2.7, K = 2.9, L = 0.7, D <sub>ISO</sub> = 1.6	0.11	114-18021
5-962885-1	Sn	J	0.25-0.35	Ag	A = 2.5, B = 3.6, C = 5.6, D = 13.7, M = 0.2	F = 1.8, G = 1.8, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.3, K = 2.3, L = 0.6, D <sub>ISO</sub> = 1.4	0.11	114-18021
2141826-6	Ag	A	0.13 / 0.17	Ag	A = 2.5, B = 3.7, C = 5.4, D = 13.7, M = 0	F = 1.5, G = 1.4	H = 2, K = 1.9, D <sub>ISO</sub> = 1.1	0.1	114-18021
2141826-5	Au	A	0.08-0.22	Au	A = 2.5, B = 3.7, C = 5.4, D = 13.7, M = 0	F = 1.5, G = 1.5, D <sub>Dr</sub> = 0.65	H = 2, K = 2, D <sub>ISO</sub> = 1.1	0.1	114-18021
2141826-1	Sn	A	0.08-0.22	Sn	A = 2.5, B = 3.7, C = 5.4, D = 13.7, M = 0	F = 1.5, G = 1.5, D <sub>Dr</sub> = 0.65	H = 2, K = 2, D <sub>ISO</sub> = 1.1	0.1	114-18021


Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN	Rev	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN	Rev	VERSION	DGB Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Isolations Ø INSULATION DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
2	3		1		normale Anwendung USUAL APPLICATION													

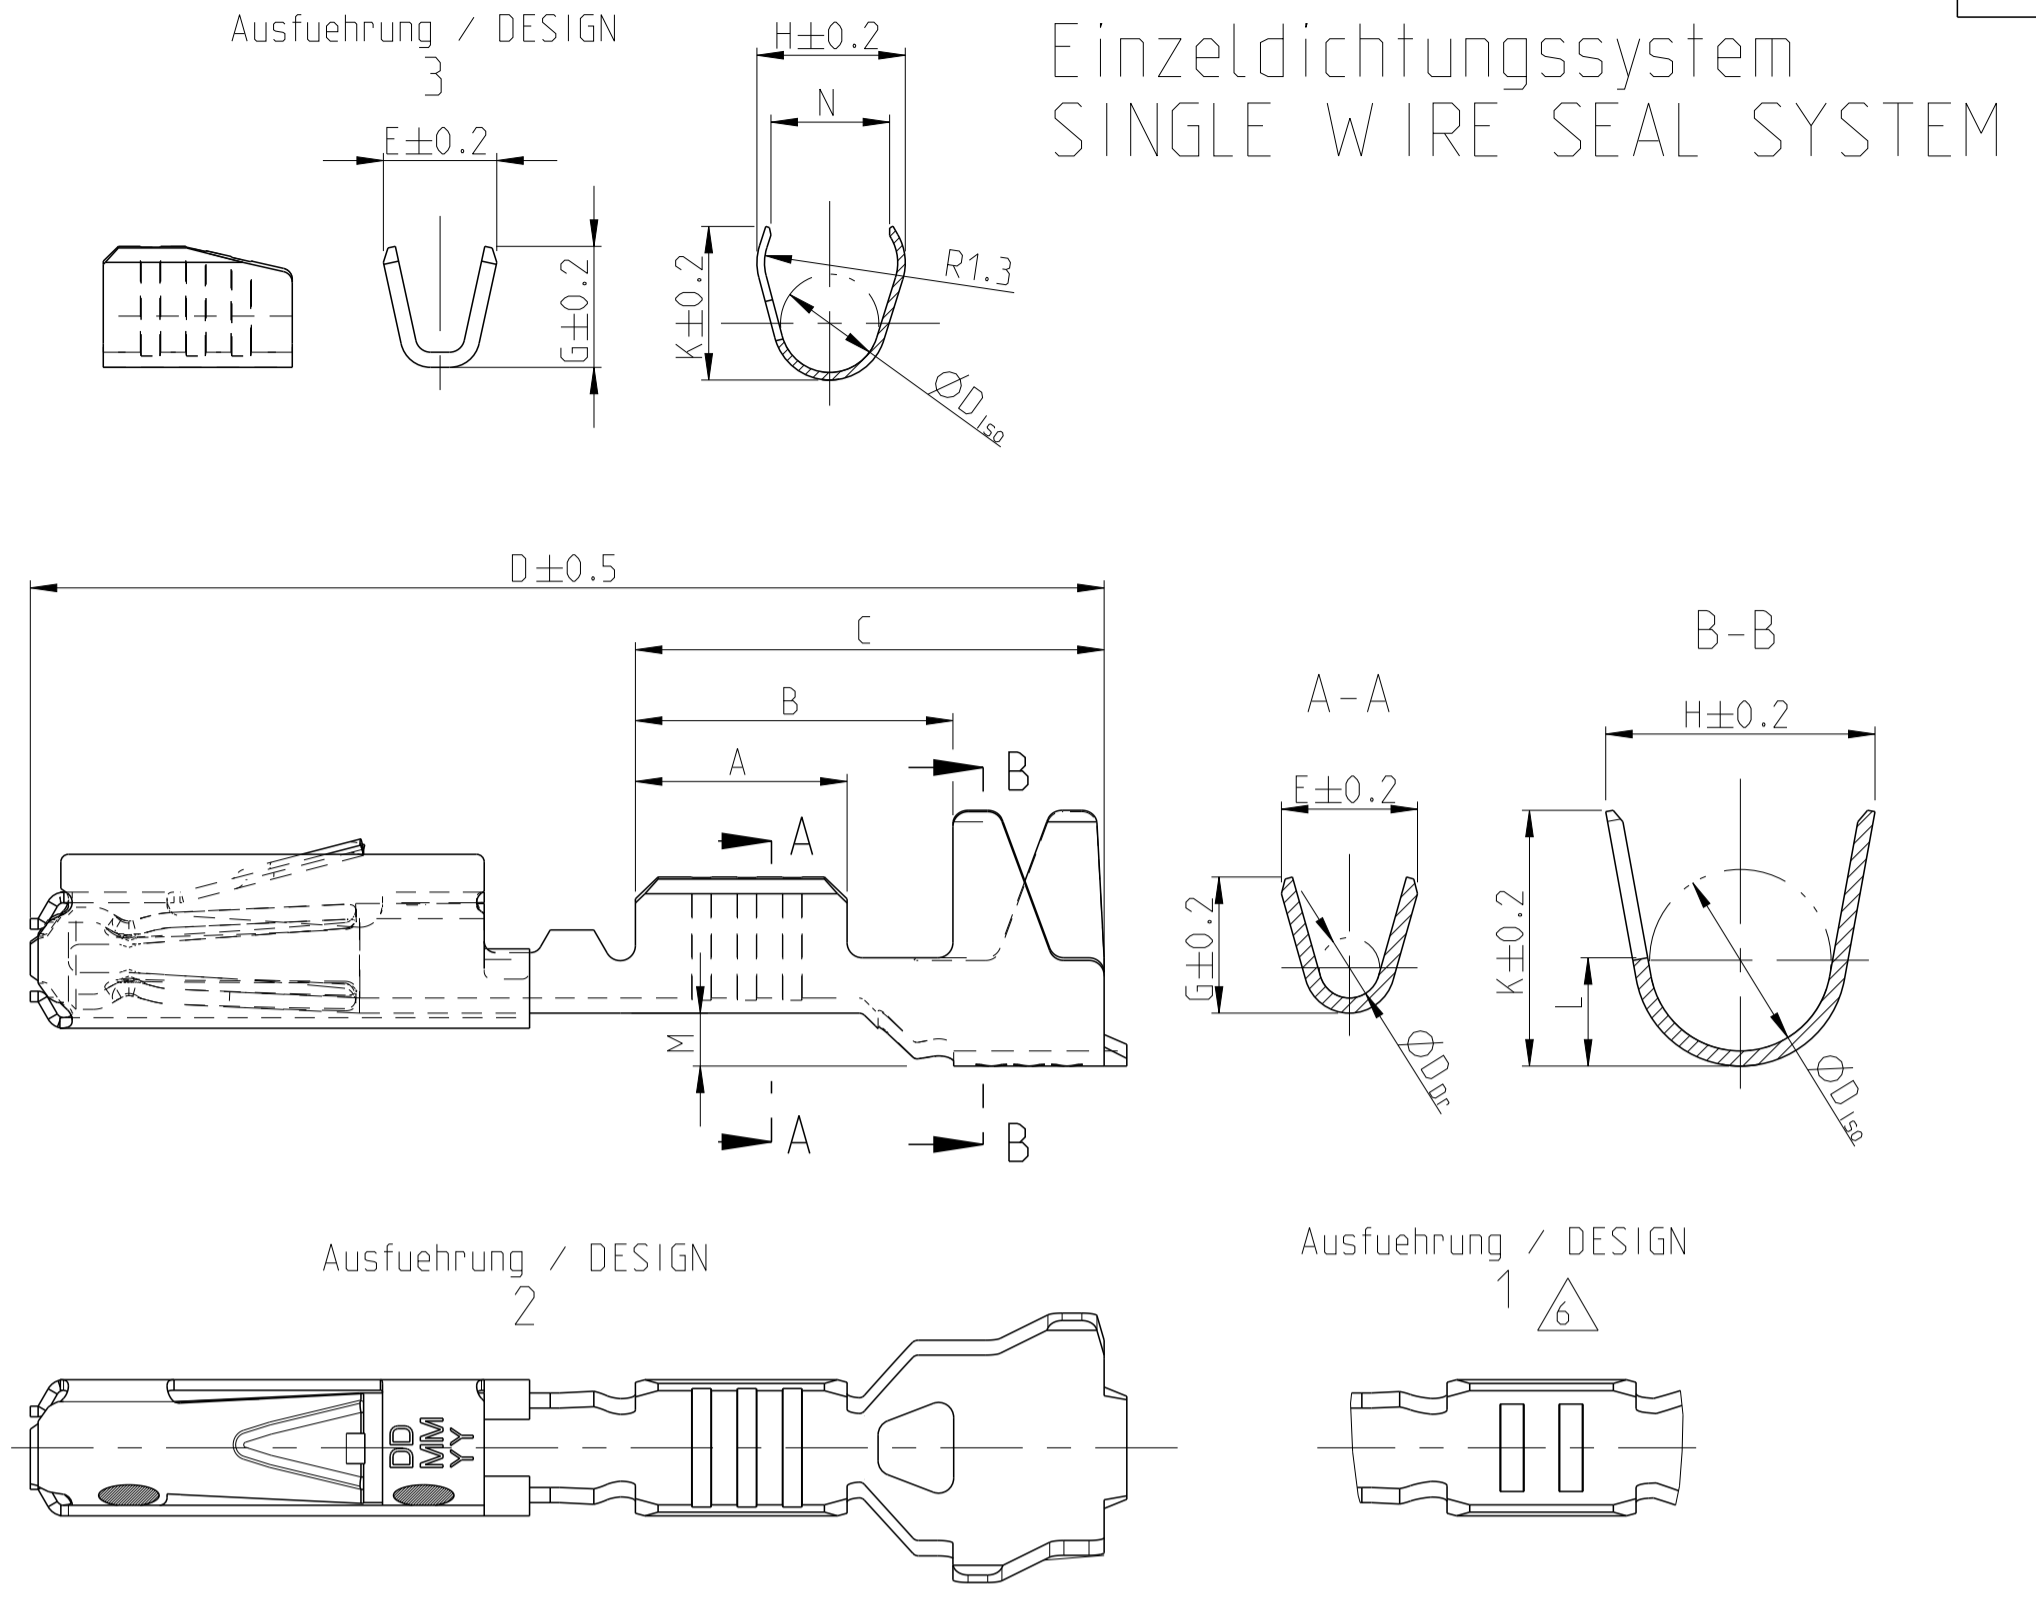


Einzelichtungssystem  
 SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

REV	DATE	BY	CHK	APPV
C11	29JAN2013	Abt	Brun	
C12	20AUG2013	Abt	Brun	
C13	26SEP2013	Abt	Brun	
C14	06MAY2015	Abt	Brun	

vergoldete Ausfuehrung  
 GOLD VERSION


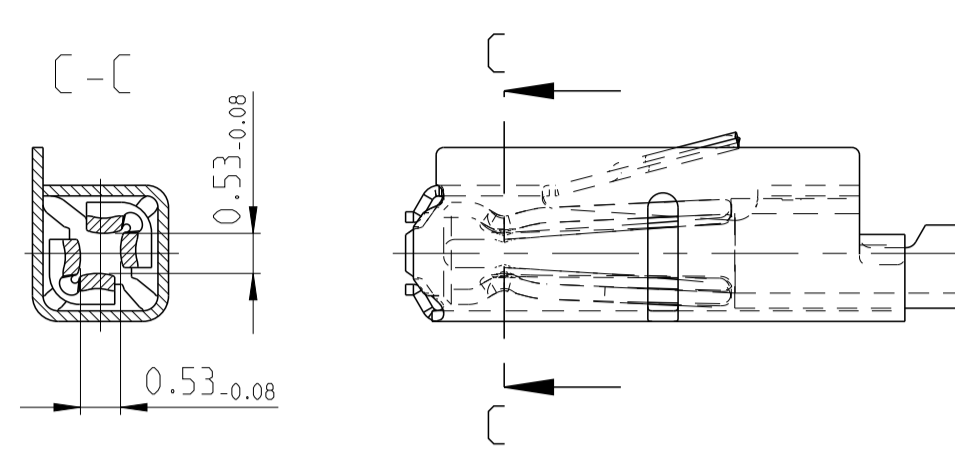


GEL VERSION

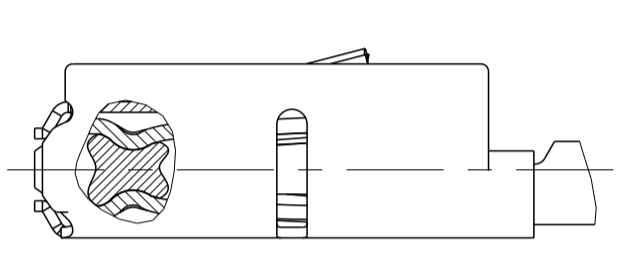

Bemerkungen

- Datumscode (woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A) DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453 SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- Fuer Ag Varianten sind keine Laboruntersuchungen verfuegbar deshalb sind diese PN 's nicht in der Produktspez. aufgefuehrt. FOR Ag VARIANTS TESTS ARE NOT AVAILABLE. Ag PN'S ARE NOT IN PRODUCTSPEC.
- nicht fuer Neuanwendung NOT FOR NEW APPLICATION
- zugestaerkte Leitung nach LV 112-4 REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"

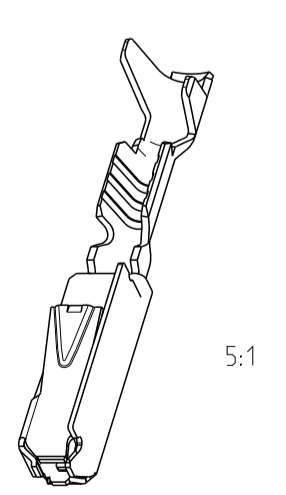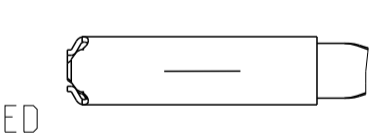

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		OWN	DATE	TE Connectivity	
mm	PLC	±0.2	±0.2	S.Garcia	05JAN1999	MOS	
	PLC	±0.2	±0.2	R.Jetter	05JAN1999	Tabellenzeichnung Buchsenkontakt	
	PLC	±0.2	±0.2	M.Bleicher	13AUG2003	TABLE SOCKET CONTACT	
	PLC	±0.2	±0.2			108-18030	
	PLC	±0.2	±0.2			APPLICATION SPEC	
	PLC	±0.2	±0.2			114-18021 / 114-18025	
	PLC	±0.2	±0.2			WEIGHT	
	PLC	±0.2	±0.2			Customer Drawing	