
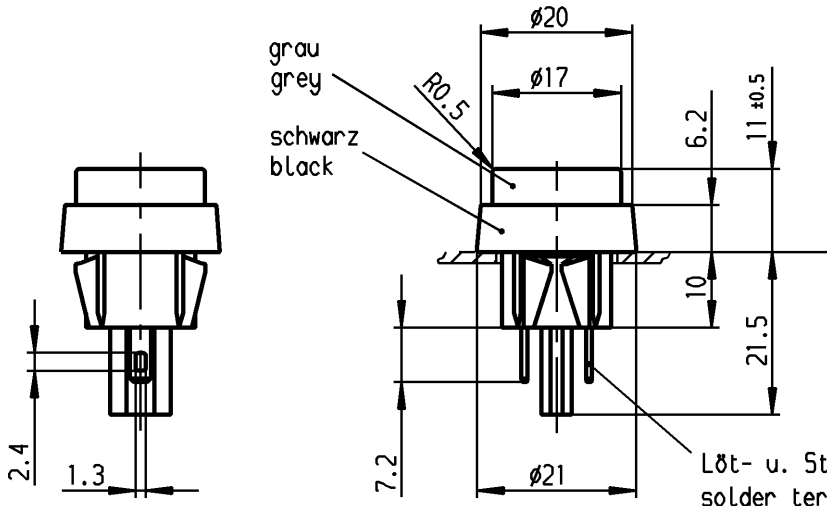



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung
 (Grat gegenüber Bestückungsseite)
 recommended cut-out for snap-in fixing
 (edge opposite to snap-in direction)



Löt- u. Steckanschluß
 solder terminal and 2.8x0.8
 plug-in terminal

Aufschrift
 Marking

Ⓜ
 5000.
 4(2)/250~ 5E4 T85
 05
 4A 125V AC
 2A 250V AC
 1/10 HP 125-250V AC
 R3 Ⓢ Ⓡ


Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place/year/week
 acc. to DIN EN 60062

Schließer 1-polig
 SPNO

Für Geräte der Klasse II geeignet
 suitable for appliances of class II

Vorlaufweg
 pre-travel 2±0.4

Gesamtweg
 total travel 4±0.4



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 5000.0101	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		Geraeteschalter Appliance Switch
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Loengen LENGTH		Radien RADII		0 10 20 30 mm		
				0-6 ± 0.2 ± 0.2		± 0.2				
				>6-15 ± 0.3 ± 0.3		± 0.3				
				>15-30 ± 0.3 ± 0.3		± 0.3				
				>30-70 ±		±				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
				>70-120 ±		±				
				>120-200 ±		±				
c			g	32628	09.10.01	Li	CAD Medusa		Z	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. v. 28.08.75
b			f	29580	15.05.00	Mut	gez./DRAWN BY 25.04.00 Mut			
a			e	23669	12.01.96	Moo	gepr./CHECKED BY mej			
h	68405	28.04.10	hhe	d						
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY					