


A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

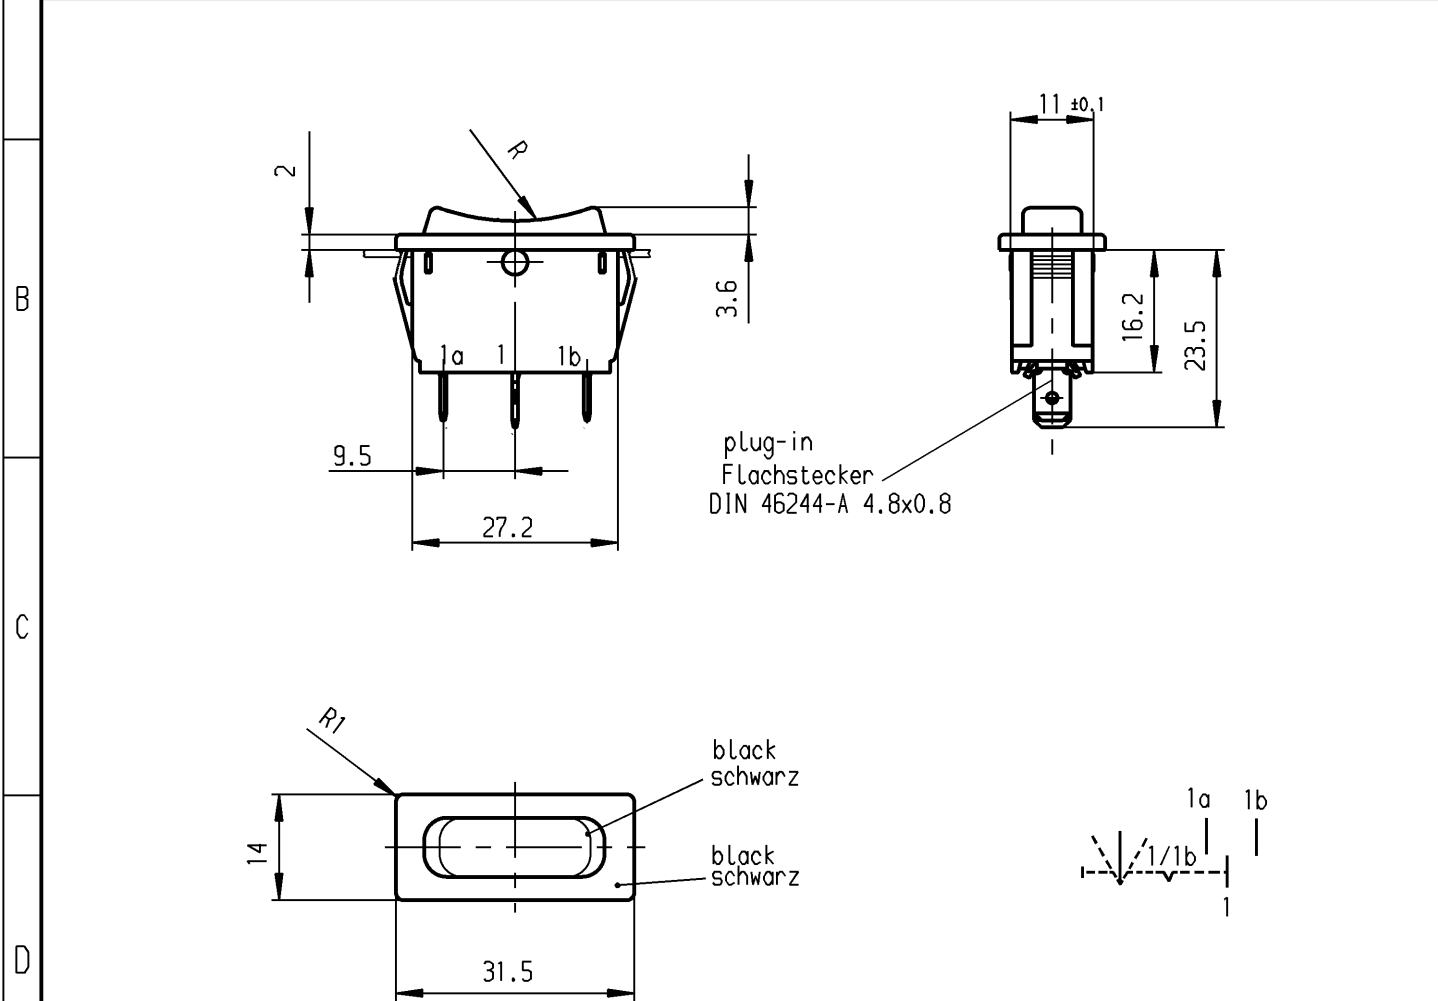

Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

0.1

Für Form und Lage

FOR SHAPE AND LOC.

Für Winkel

FOR ANGLE

± 2°

PROJECTION

Abmasse und Nennmassbereiche
Angaben in mm

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

0.1

UNTOLERANCED DIMENSIONS

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

0-6

± 0.2

± 0.2

>6-15

± 0.4

± 0.4

>15-30

± 0.4

± 0.4

>30-70

± 0.6

>70-120

±

>120-200

±

± 10%

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.