BUCHSENLEISTE
EA FL-20P

Stand 02.2011

Displays für die Buchsenleiste EA FL-20P
EA DOGL128X-6
EA DOGM128X-6
EA DOGM132X-5
EA DOGM162X-A
EA DOGM081X-A
EA DOGM163X-A

ABMESSUNGEN

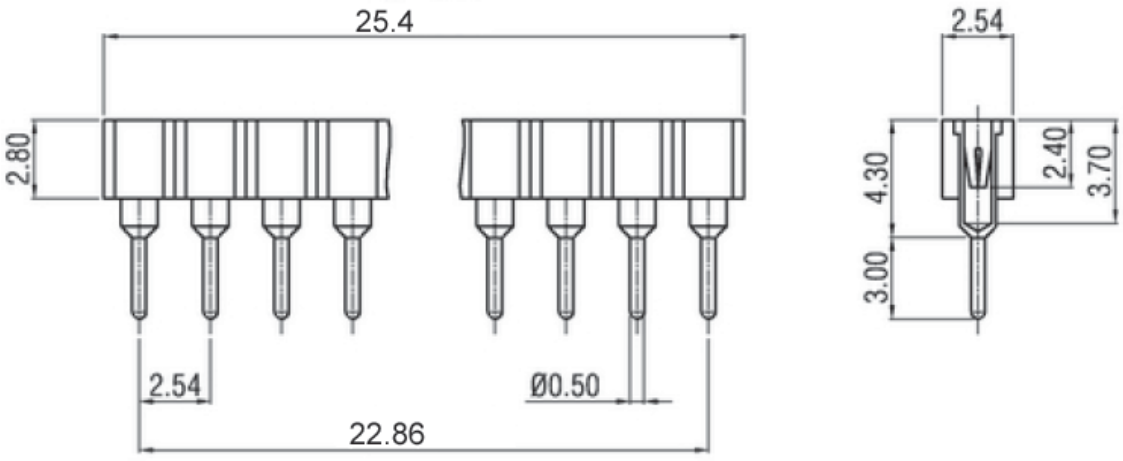

ELECTRONIC ASSEMBLY
making things easy
Zeppelinstr. 19 · D-82205 Gilching · Tel. 08105-778090 · Fax 08105-778099 · www.lcd-module.de · info@lcd-module.de

Technische Änderung vorbehalten.
Wir übernehmen keine Haftung für
Druckfehler und Applikationsbeispiele.

TEMPERATURPROFIL FÜR WELLENLÖTVERFAHREN

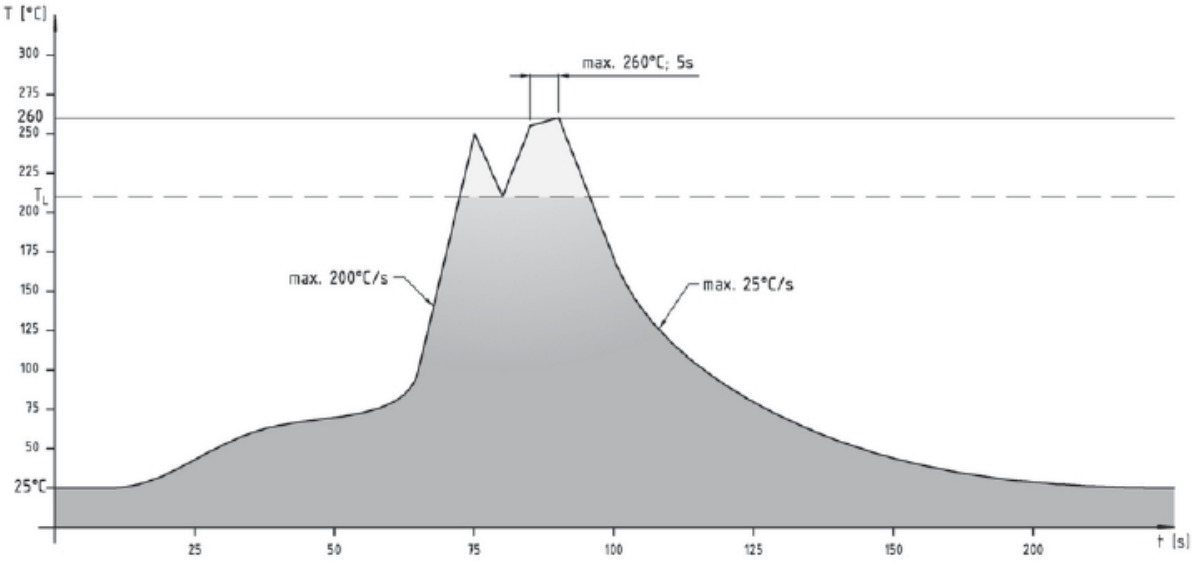

TEMPERATURPROFI FÜR REFLOWLÖTVERFAHREN
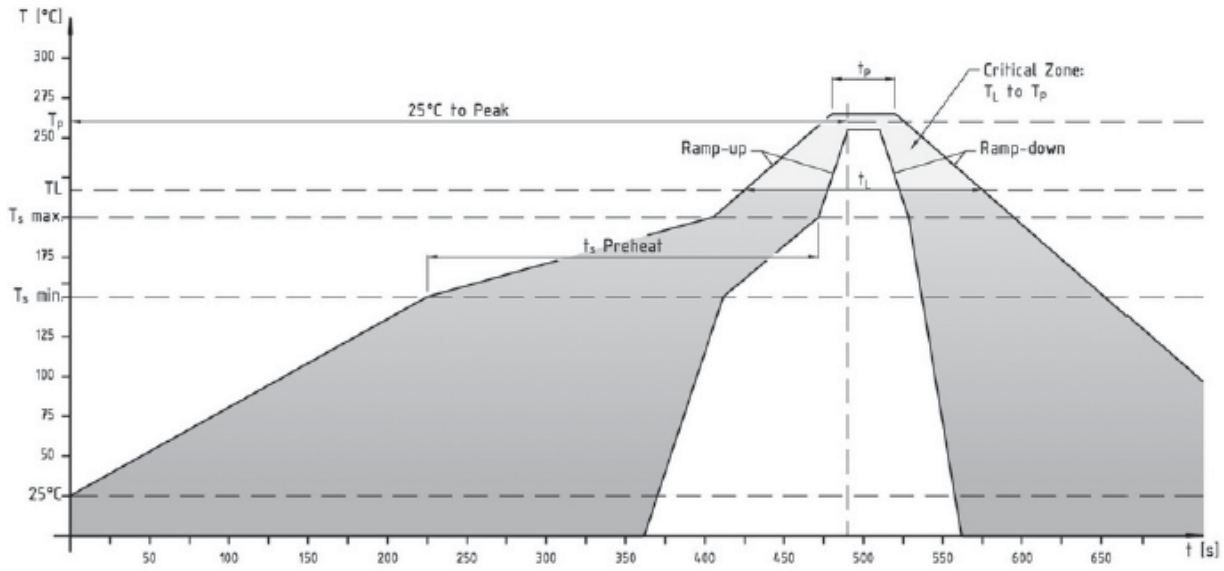
Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150°C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200°C*
Duration $T_S$min - $T_S$max	*60-180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217°C*
Duration above T_L	*60-180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max - T_P	*max. 3°C / s*
Peak Temperature T_P	*260°C ±5*
Duration Peak Temperature	*20-40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max - $T_S$min	*6°C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*Max. 8min*