

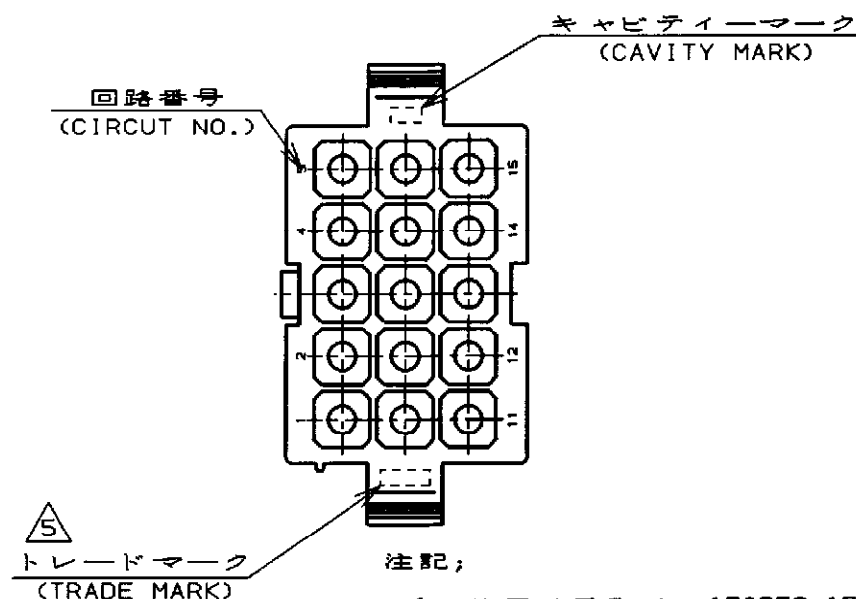
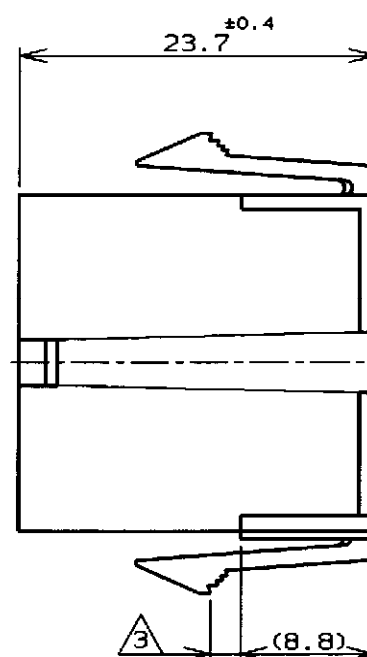


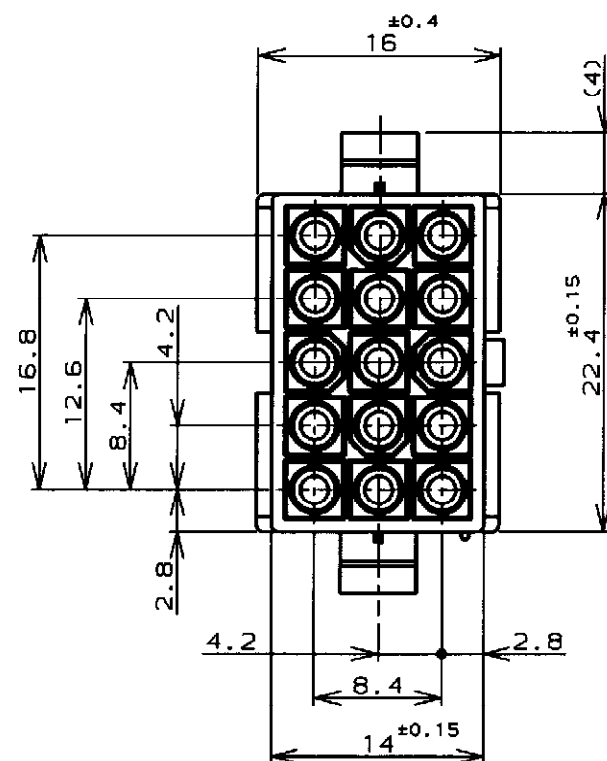

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172171
- ③ 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- ⑤ 表1参照

1. APPLICABLE CONT P/N:170359,170360,170361,170362
2. MATING HSG P/N:172171
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS:0.8~2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUSTBE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE1
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

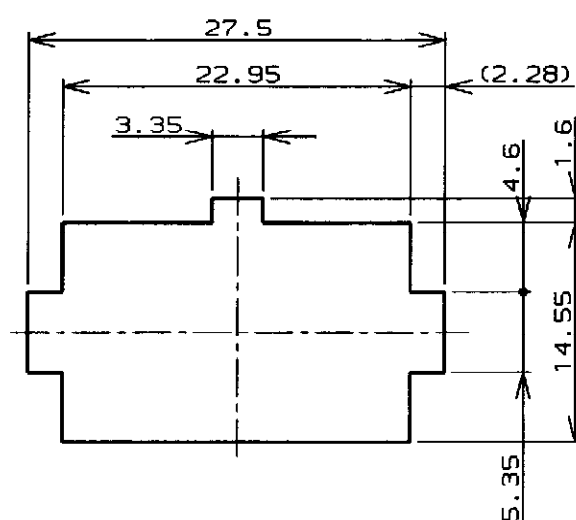

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

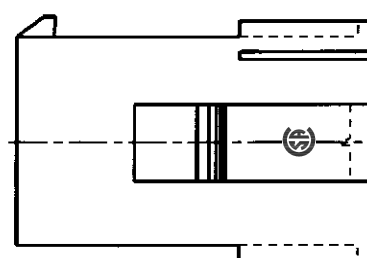





表 1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172163-9
青 (BLUE)	1-  -8
緑 (GREEN)	1-  -5
赤 (RED)	1-  -2
自然色 (NATURAL)	172163-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 包含電線斷面積	INSULATION DIA 被覆外径

		DWN M. Yamasaki 8 Jun 98		 TE Connectivity	
		CHK M. Shida 15 Jun 98			
DIMENSIONS: 単位: ㎜ mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		NAME 名称	
		APVD M. Shida 15 Jun 98		15極ミニユニバーサルメイテンロックキャップハウジング (UL94V-0)	
		PRODUCT SPEC 製品規格		15Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)	
		108-5138			
		INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書			
		IS-105J		SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号	
		WEIGHT — / —		A3 00779 C-172163	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 — / —		CUSTOMER DRAWING	
				SCALE 尺度 2-1	
				SHEET 1 OF 1	
				REV C3	

参考図面