

Signal Conditioned Accelerometer
0.5 to 4.5 VDC Output
Integral Temperature Compensation
High Performance

- ▶ Vibration/Shock Testing
- ▶ Geophysical Monitoring
- ▶ Modal Analysis
- ▶ Structural Analysis
- ▶ Elevator Ride Control



DESCRIPTION

The Model 3140 is a high performance accelerometer intended for instrumentation applications. The 3140 provides a fully signal conditioned output with performance similar to traditional instrumentation accelerometers but at a much lower cost.

The accelerometer consists of a silicon micro machined accelerometer with signal conditioning electronics in a light-weight Valox™ housing that can be easily attached to a mounting surface.

The sensing element is a micro machined silicon mass suspended by multiple beams from a silicon frame. Piezoresistors located in the beams change their resistance as the motion of the suspended mass changes the strain in the beams. Silicon caps on the top and bottom of the device are added to provide over-range stops. This design provides for a very low profile, high shock resistance, durability and built-in damping over a wide usable bandwidth.

A lower cost version of the 3140 is available for applications that do not require the temperature performance offered with the 3140. Please refer to the Model 3145 for additional information.


FEATURES

- ▶ Bolt Mount
- ▶ ±0.5% Non-linearity (typical)
- ▶ ±2.0% Temperature Performance
- ▶ DC Response
- ▶ Built-in Damping
- ▶ Built-in Overrange Stops
- ▶ Low Power

STANDARD RANGES

Range	g
±2	●
±5	●
±10	●
±20	●
±50	●
±100	●

DIMENSIONS

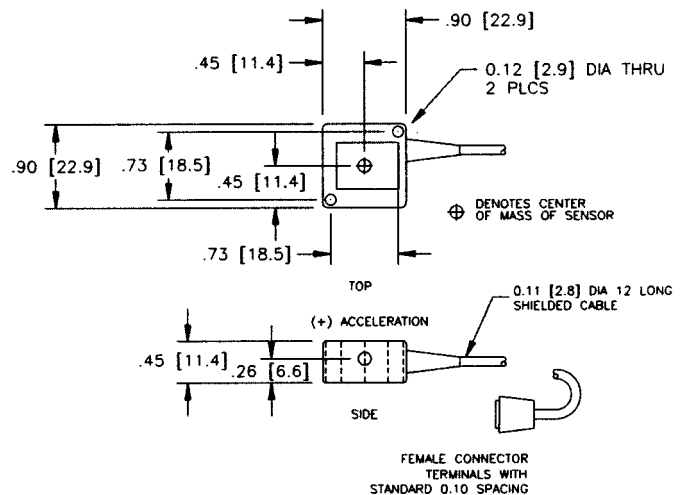

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Supply Current: 12 VDC

Ambient Temperature: 25°C (Unless otherwise specified)

PARAMETERS	RANGE					
	±2G	±5G	±10G	±20G	±50G	±100G
Frequency Response [MIN] See notes 2, 8	0-200	0-300	0-400	0-500	0-600	0-1500
Mounted Resonant Frequency [MIN] See note 2	450	600	950	1500	2750	3000
Sensitivity (Nominal)	1 V/g	400mV/g	200mV/g	100mV/g	40mV/g	20mV/g

PARAMETERS	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Full Scale Output Span	3.92	4.00	4.08	Volts	1, 2
Zero Acceleration Output	2.46	2.50	2.54	Volts	1, 2
Accuracy		0.5	1.0	±% Span	3
Transverse Sensitivity		1.0	3.0	±% Span	
Temperature Error - Span (-20°C to +85°C)		1.0	2.0	±% Span	2, 4
Temperature Error - Zero (-20°C to +85°C)		1.0	2.0	±% Span	2, 4
Supply Voltage	8.0	12.0	30.0	Volts	
Supply Current		5.0		mA	
Reference Voltage		2.5		Volts	5
Output Resistance		0.1		Ω	
Output Noise		0.5		mV p-p	6
Output Load Resistance	5			kΩ	
Acceleration Limits		20X		Rated	
Operating Temperature	-20°C to +85°C				
Storage Temperature	-40°C to +125°C				
Weight (Including Cable)	13 Grams				


Notes

- The output voltage increases from the Zero Acceleration Output for positive acceleration and decreases for negative acceleration. The sensitivity is then 2V/Range. For example, the ±5g range has a sensitivity of 2V/5g or 400mV/g.
- Actual test data for this parameter is included on the calibration sheet provided with each sensor.
- Includes repeatability, hysteresis, and linearity (best fit straight line).
- Compensated temperature range: -20°C to +85°C in reference to 25°C.
- Pin 2 provides an optional 2.5V reference which may be used, if desired, to provide a stable zero-g reference. Thus, the full scale differential output between Pin 2 and Pin 4 would be ± 2 VDC. If a single ended output signal is preferred (0.5-4.5 VDC), make no connection to Pin 2. To avoid damage to the internal voltage regulator, do not connect Pin 2 to Pin 1 (gnd). Minimum load resistance connected to Pin 2 without affecting output is 100 kΩ.
- 10 Hz to 1 kHz.
- To use an alternate electrical connector, refer to the following color code for proper electrical connections: Pin 1 - Green; Pin 2 - Yellow; Pin 3 - Red; Pin 4 - Blue; Pin 5 - Shield. Note: Removing the connector voids the product warranty.
- The useful frequency range is defined as the range of frequencies over which the device sensitivity is within ±5% of the DC value.

ORDERING INFORMATION



CONNECTIONS

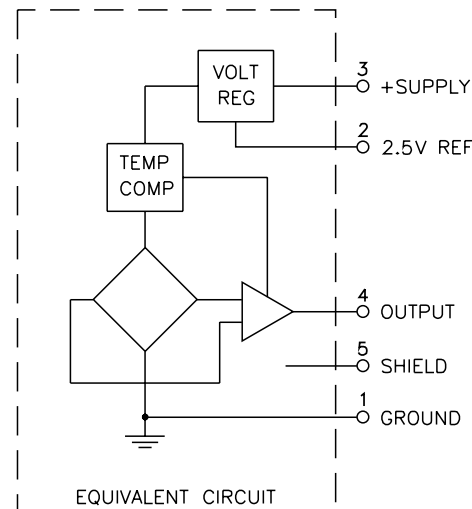

June 2001



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
