

Technical drawing of the DEUTSCH 1011-242-0605 lamp assembly, showing front and side views with dimensions and callouts.

Front View (Top):



- Overall height: 22
- Callout 2 points to the top mounting bracket.
- Callout 1 points to the main body.
- Text on the body: 1011-242-0605 (top) and DEUTSCH (bottom).

Front View (Bottom):



- Overall height: (24)
- Callout (18) points to the base mounting bracket.

Side View (Bottom):


- Overall height: 7.1
- Callout 7 points to the side mounting bracket.
- Bottom diameter: $\varnothing 18^{+1}$
- Bottom thread: (M19.6x2 P1)

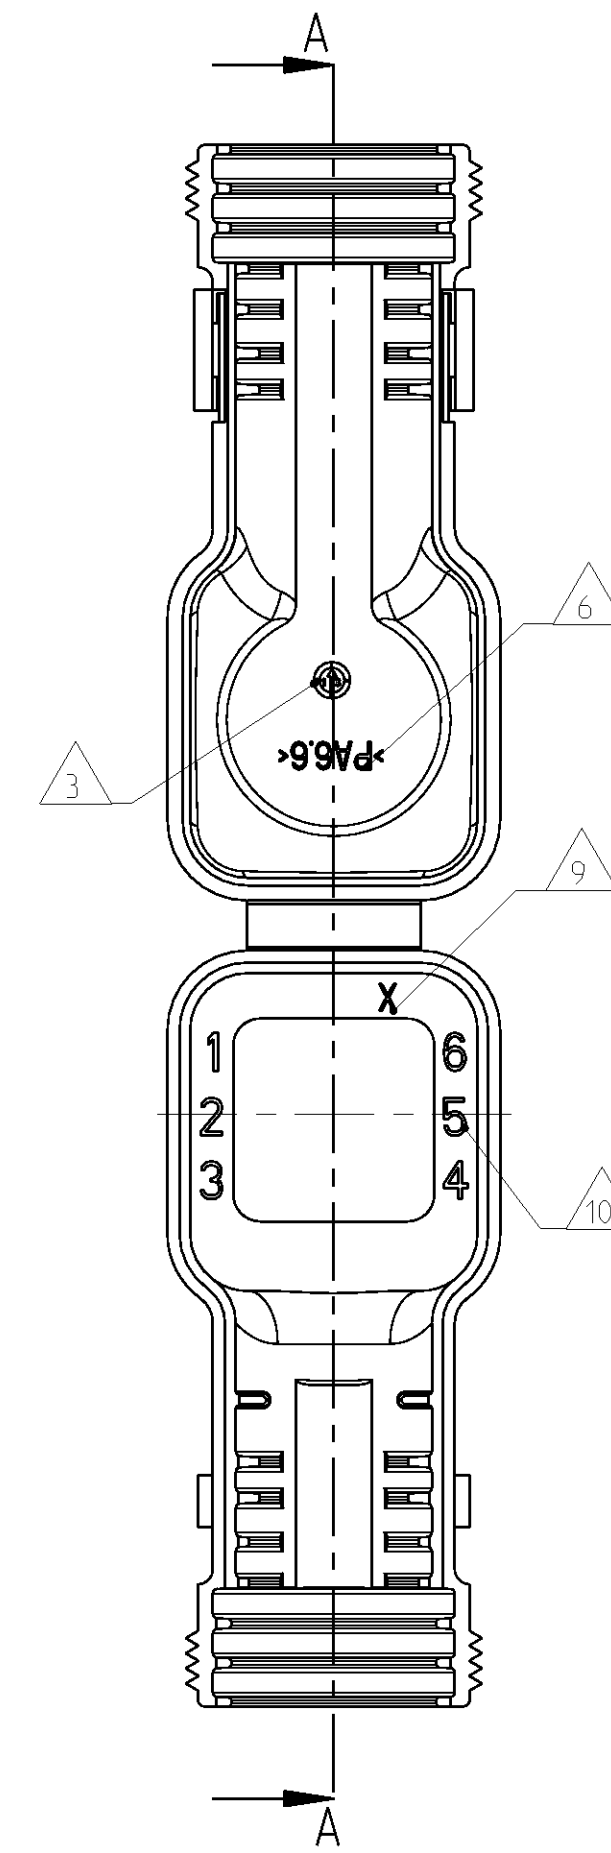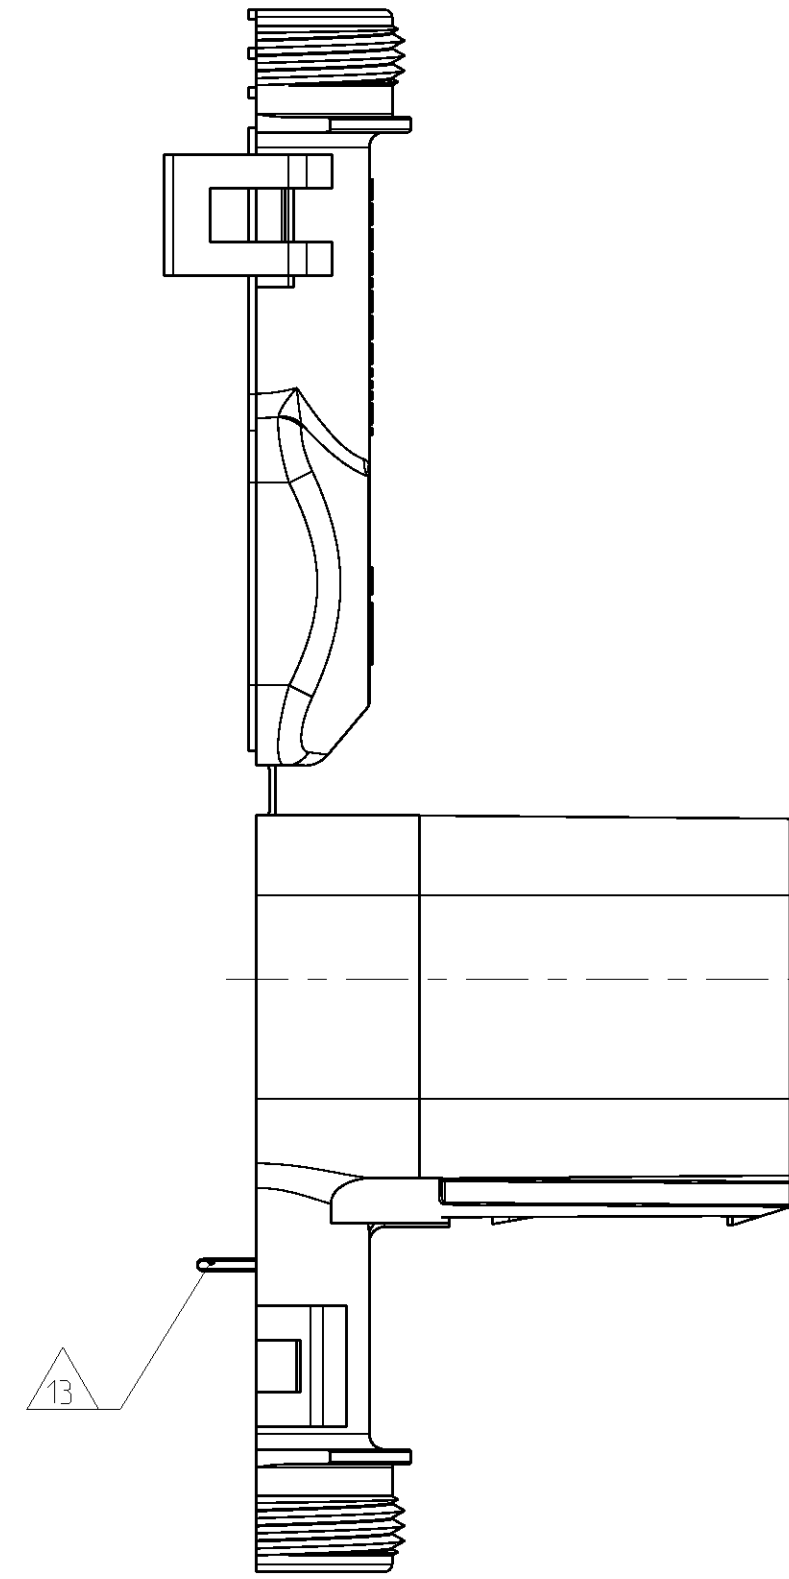


- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetzgtut im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 9 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 10 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 11 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-06P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-06P
(ohne verschweiBte / montierte Teile)
- 12 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 13 CABLE FEED
Kabelfuehrung

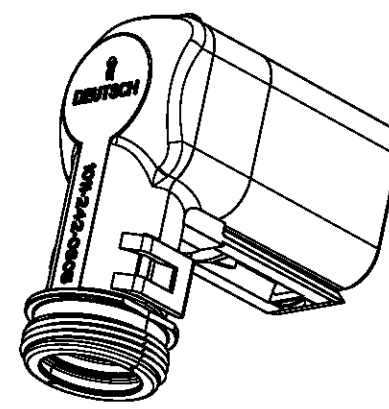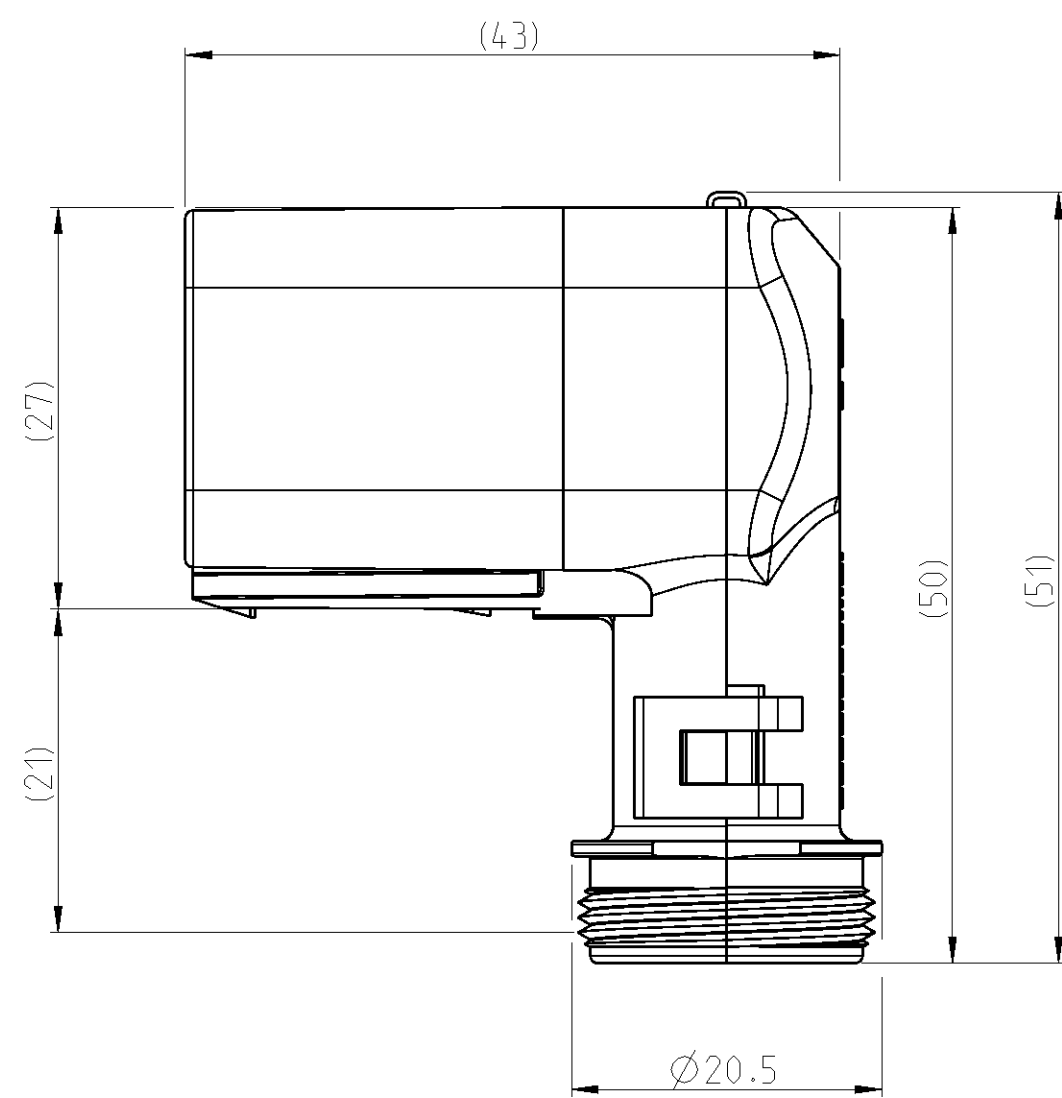

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

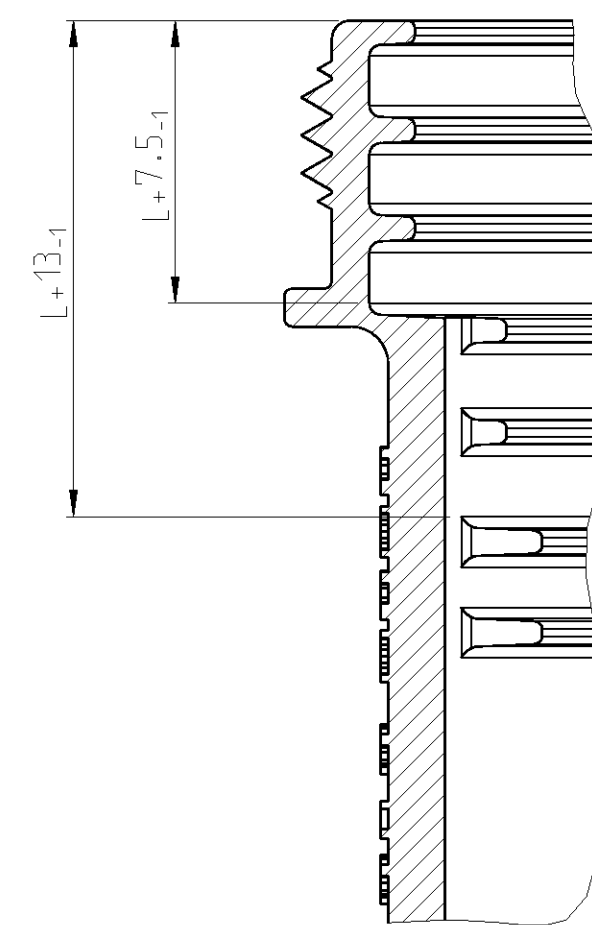

TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AC TO ISO 9001-40 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992/1-1 SHALL APPLY. Toleranzangaben nach DIN 16001-10. Es gilt die Ausgabe 1980-1.		DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8005	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEZUGSNUMMERN UND TOLERANZEN GEMAß GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8005	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8005	
DIMENSIONS: MASCHINENFÜHRUNG (mm)		TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8005 MASCHINENTOLERANZEN (mm)	
			
MATERIAL: SEE TABLE Siehe Tabelle		FINISH/SCHLEIFFLÄCHE: SEE TABLE Siehe Tabelle	
WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE Siehe Tabelle	
Customer Drawing		Customer Drawing	

1011-242-0605	A	10.81	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH CABLE FEED Kappe mit Kabelführung	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

		TE Connectivity			
NAME					
COVER, DT04-06P-B090					
Kappe, DT04-06P-BS90					
BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)					
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO.	RESTRICTED TO		
A1	00779	TEZEHMGS-NO.	WIR FÜR		-
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE	SHEET	OF	REV
		1:1	1	1	A