

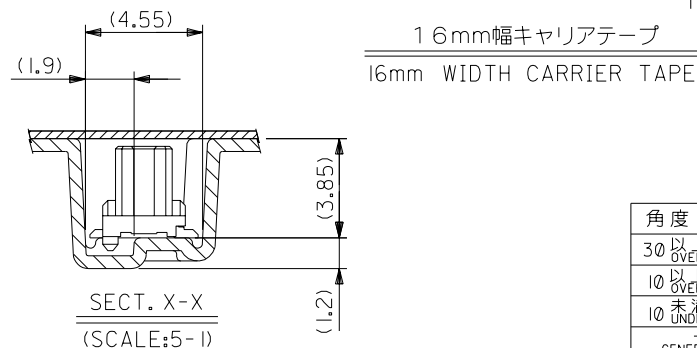
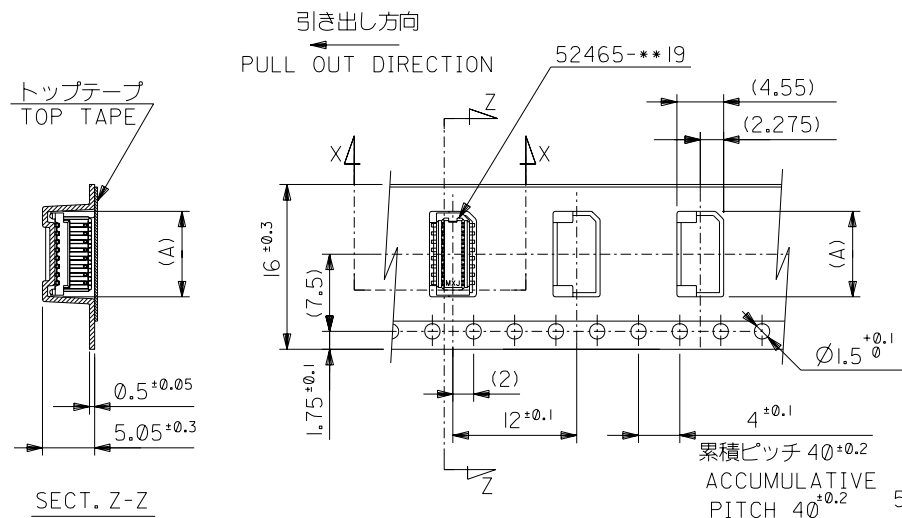



注記 NOTES

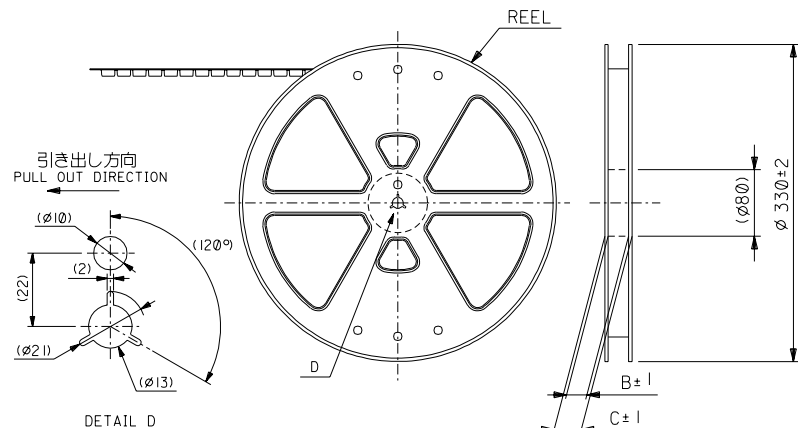

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
- | トップテープ TOP TAPE | トップテープ TOP TAPE |
|-------------------|----------------------|
| リーダー部 LEADER PART | 未接着部 NON-BONDED PART |

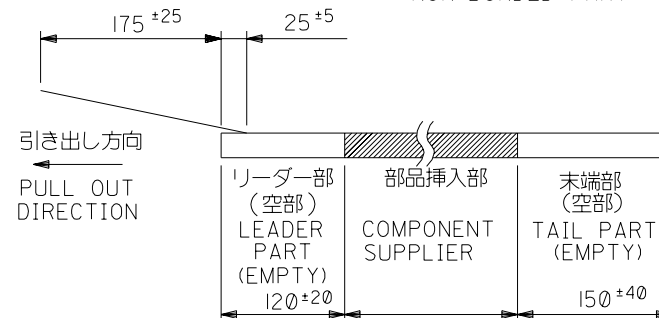

3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1N~1.3N {10gf~130gf} 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
- PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~1.3N{10gf~130gf}(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION
- 



4. 材料 キャリアテープ：ポリプロピレン（PP）
トッパテープ：PET、PE、PEF
リール：ポリスチレン（PS）＜リサイクル材を含む＞


MATERIAL

CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)


<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

5. 本製品は52465-**-90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52465-**-90


CARRIER TAPE WIDTH		C		B		(A)		MATERIAL. NO.		CIRCUT	
52465-***70		MODEL NO.		材料 MATERIAL		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		注記参照 SEE NOTES			
				仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称			
				被覆外径 INS. RANGE		—		0.8 B+B Conn Hsg Assy			
				DRAWN BY '04/02/6 H.SHIMABUKURO		CHK'D BY '04/02/6 K.TOJO		SMT W/Boss Embstp Pkg			
				新製作成 (J204-2322) RELEASED		尺度 SCALE		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)		REV	
角度 ANGLE 30° 以上 OVER 10° 以上 OVER 30° 未満 UNDER 10° 未満 UNDER		公差 TOL. 0 0.2		記号 LTR 0		変更内容 REVISION RECORD 0		一般公差 GENERAL TOLERANCES		0	

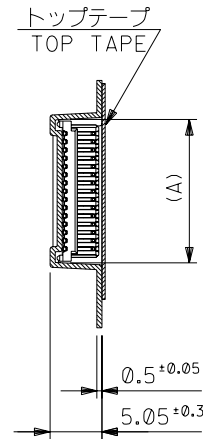


SECT. Y-Y

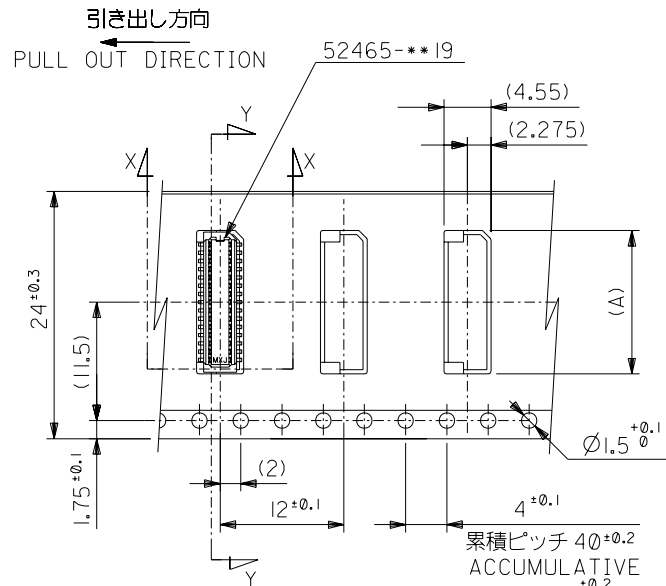


24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

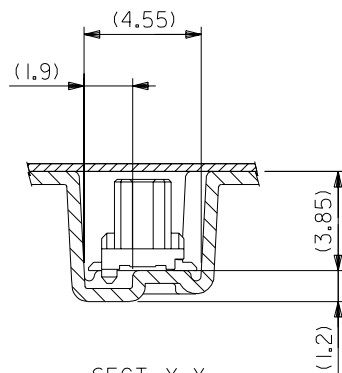


SECT. X-X
(SCALE; 5:1)

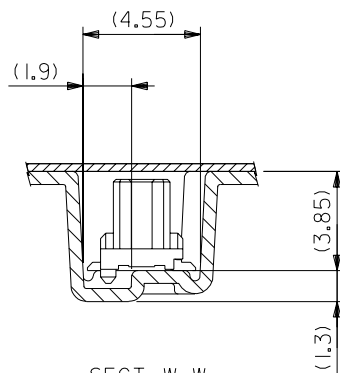

SECT. W-W
(SCALE; 5:1)

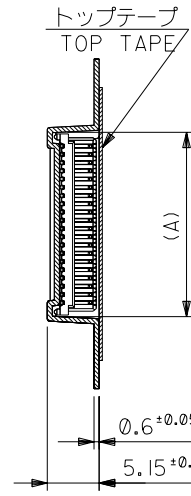

SECT. Z-Z

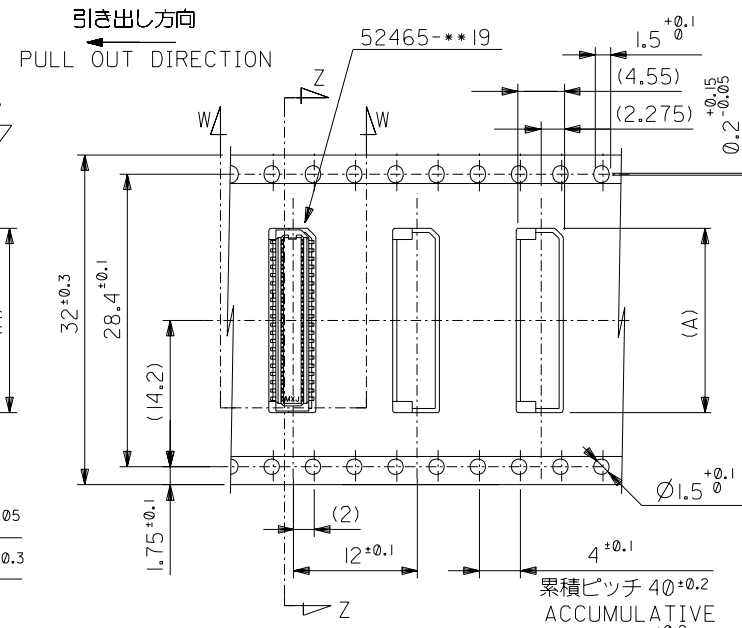

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	37.4	33.4	17.9	52465-4070	40
			17.1	52465-3870	38
24	29.4	25.4	16.3	52465-3670	36
			15.5	52465-3470	34
			14.7	52465-3270	32
			13.9	52465-3070	30
			13.1	52465-2870	28
			12.3	52465-2670	26
			11.5	52465-2470	24
			10.7	52465-2270	22
			9.9	52465-2070	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	MATERIAL. NO.	極数 CIRCUIT

52465-***70	MODEL NO.	材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2
角度 ANGLE	±3°	仕上げ FINISH	—
30 以上 OVER	±0.5	適用電線範囲 WIRE RANGE	—
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	被覆外径 INS. RANGE	—
10 未満 UNDER	±0.2	DRAWN BY '04/02/6 H.SHIMABUKURO	CHK'D BY '04/02/6 K.TOJO
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	尺度 SCALE
	0 新規作成 (J2004-2322) RELEASED	DR. CHK. DATE	APP'D BY '04/02/6 M.SASAO

molex	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.8 B+B Conn Hsg Assy SMT W/Boss Embstp Pkg -LEAD FREE-	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV
SD-52465-024	0

F



E

D




C

B

A

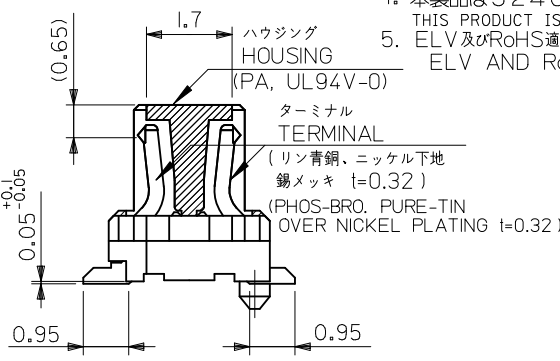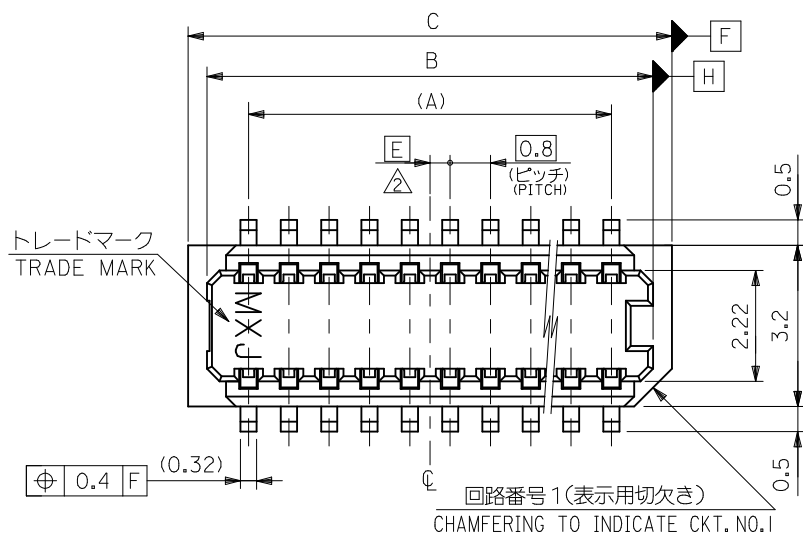

SECT. G-G

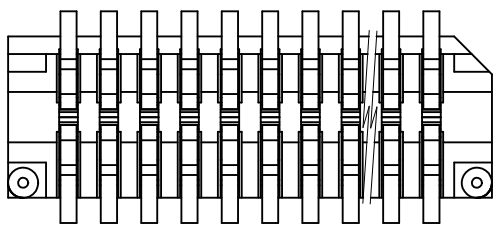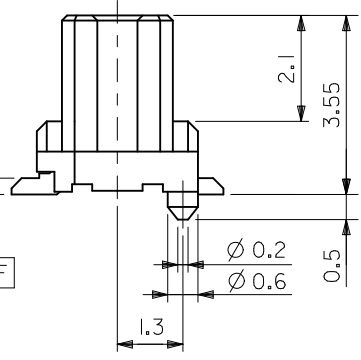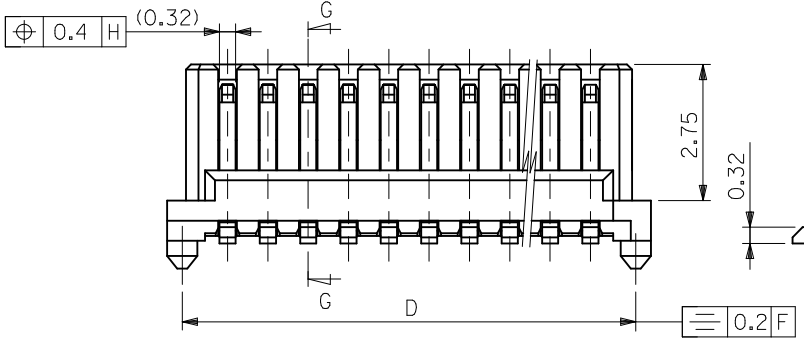

注記 NOTES

1. 嵌合相手：53307-シリーズ、53309-シリーズ
MATES WITH 53307,53309 SERIES.
2. ハウジングの ㊦ から隣接するターミナルの ㊦ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ㊦ OF HOUSING TO ㊦ OF ADJACENT TERMINALS.
3. 一对の基板の嵌合に於いて、本製品を2個以上使用することは推奨できません。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P. C. BOARD.
4. 本製品は52465-***17の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53465-***17.
5. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

0.4	17.0	17.6	16.85	15.2	52465-4070	52465-4019	40
0.8	16.2	16.8	16.05	14.4	-3870	-3819	38
0.4	15.4	16.0	15.25	13.6	-3670	-3619	36
0.8	14.6	15.2	14.45	12.8	-3470	-3419	34
0.4	13.8	14.4	13.65	12.0	-3270	-3219	32
0.8	13.0	13.6	12.85	11.2	-3070	-3019	30
0.4	12.2	12.8	12.05	10.4	-2870	-2819	28
0.8	11.4	12.0	11.25	9.6	-2670	-2619	26
0.4	10.6	11.2	10.45	8.8	-2470	-2419	24
0.8	9.8	10.4	9.65	8.0	-2270	-2219	22
0.4	9.0	9.6	8.85	7.2	-2070	-2019	20
0.8	8.2	8.8	8.05	6.4	-1870	-1819	18
0.4	7.4	8.0	7.25	5.6	-1670	-1619	16
0.8	6.6	7.2	6.45	4.8	-1470	-1419	14
0.4	5.8	6.4	5.65	4.0	-1270	-1219	12
0.8	5.0	5.6	4.85	3.2	52465-1070	52465-1019	10

52465-***19	E	D	C	B	A	EMBOSSD TAP	MATERIAL. NO.	極数 K.T.
MODEL NO.						ORDER No.オダ-番号		

REVISED EC NO: J2010-0755 DRW:KTOYODA CHKD:SMARUYAMA APPR:MSASAO 2009/12/18 2010/03/24 2010/03/25	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.20	DRAWN BY HSHIMABUKURO	DATE '04/02/06	TITLE 0.8 BOARD TO BOARD CONN. HOUSING ASSY SMT			
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY KTOJO	DATE '04/02/06	MOLEX INCORPORATED			
		30 OVER	±0.30	APPROVED BY MSASAO	DATE '04/02/06				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-52465-025		1 OF 2			
SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

F


E

D


C

B

A

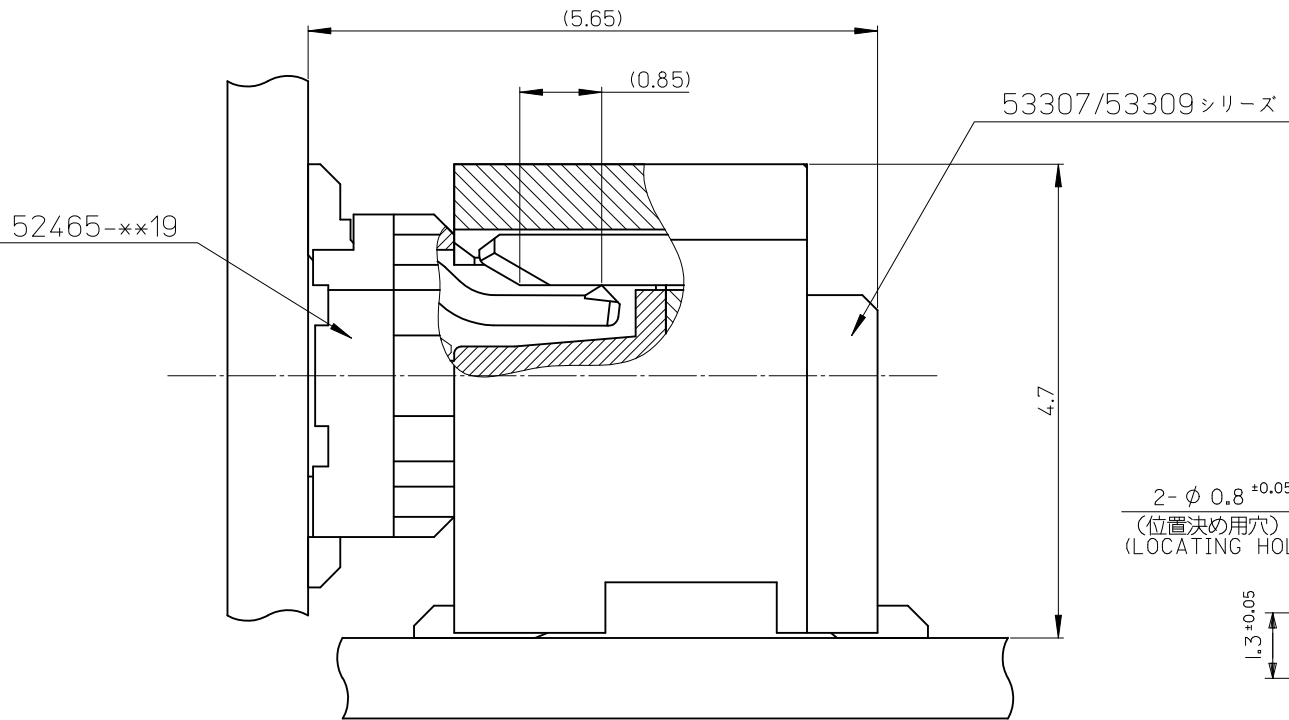

有効嵌合長 (参考)
EFFECTIVE MATING LENGTH
(REFERENCE)

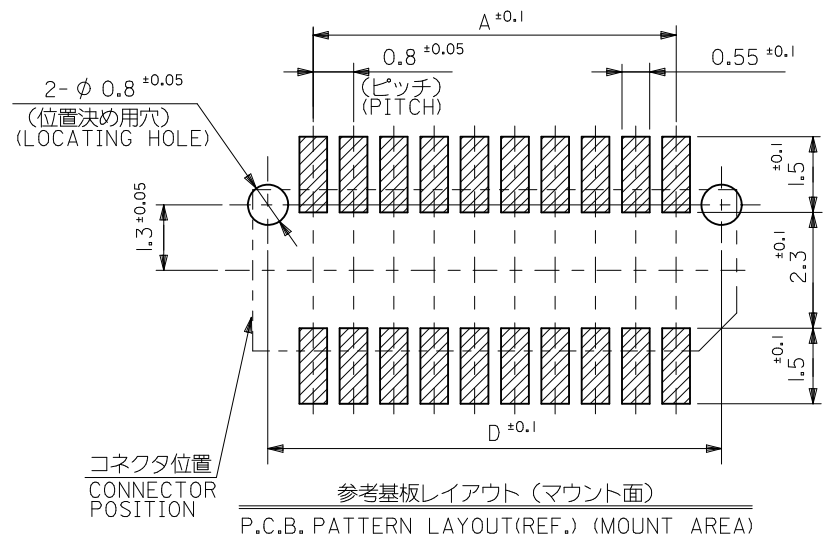

REVISED EC NO: J2010-0755 2009/12/18 DRW:KTOYODA CHKD:SMARUYAMA 2010/03/24 APPR:MSASAO 2010/03/25	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.20	DRAWN BY HSHIMABUKURO	DATE '04/02/06	TITLE 0.8 BOARD TO BOARD CONN. HOUSING ASSY SMT				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTOJO	DATE '04/02/06					
		30 OVER	± 0.30	APPROVED BY MSASAO	DATE '04/02/06	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-52465-025				2 OF 2	
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					