RADIALL département MICRONDE	R 451570500	FICHE TECHNIQUE PARTICULIERE

Titre DETECTEUR COAXIAL Nm/BNCf 0.01-4 GHz — Ind A

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES:

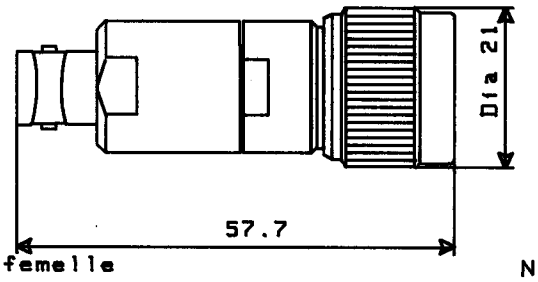

BNC femelle
SORTIE VIDEO

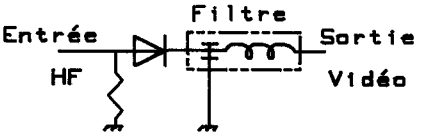

N (KN)mâle
ENTREE HF

Tolérances générales: ± 0,5 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

IMPEDANCE	: 50 Ohms
FREQUENCE D'UTILISATION	: 0.01 - 4 GHz
R.O.S. de 0.01 - 1 GHz	: 1.6 Typique
de 1 - 4 GHz	: Non spécifié
SENSIBILITE MOYENNE (0.01-4 GHz)	: 40 mV
POLARITE	: Positive
PUISSANCE MAXIMUM D'ENTREE:	
En régime sinusoïdal	: 100 mW
En impulsions (1 µs,1%.)	: 3 W

CARACTERISTIQUES MECANIQUES:

CONNECTEUR ENTREE H F	: KN(N)m svt NF C 93566
CONNECTEUR SORTIE VIDEO	: KBN(BNC)f svt NF C 93564
MASSE MAXIMUM	: 120 grammes

CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENTS:

TEMPERATURE D'UTILISATION	: - 55°C + 125°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	: - 55°C + 125°C

PEN 89205	ASSURANCE QUALITE MO A 16 NOV. 1989					
PAGE 1/1	DATE 27/10/89	NOM K.LUCIEN	IND	MODIFICATIONS	DATE	NOM

RADIALL 101. Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest - 93116 ROSNY/S/BOIS - France Tél. (1) 48 54 80 40 - Tlx. Radia A 220673 F

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

3291 - 8603