


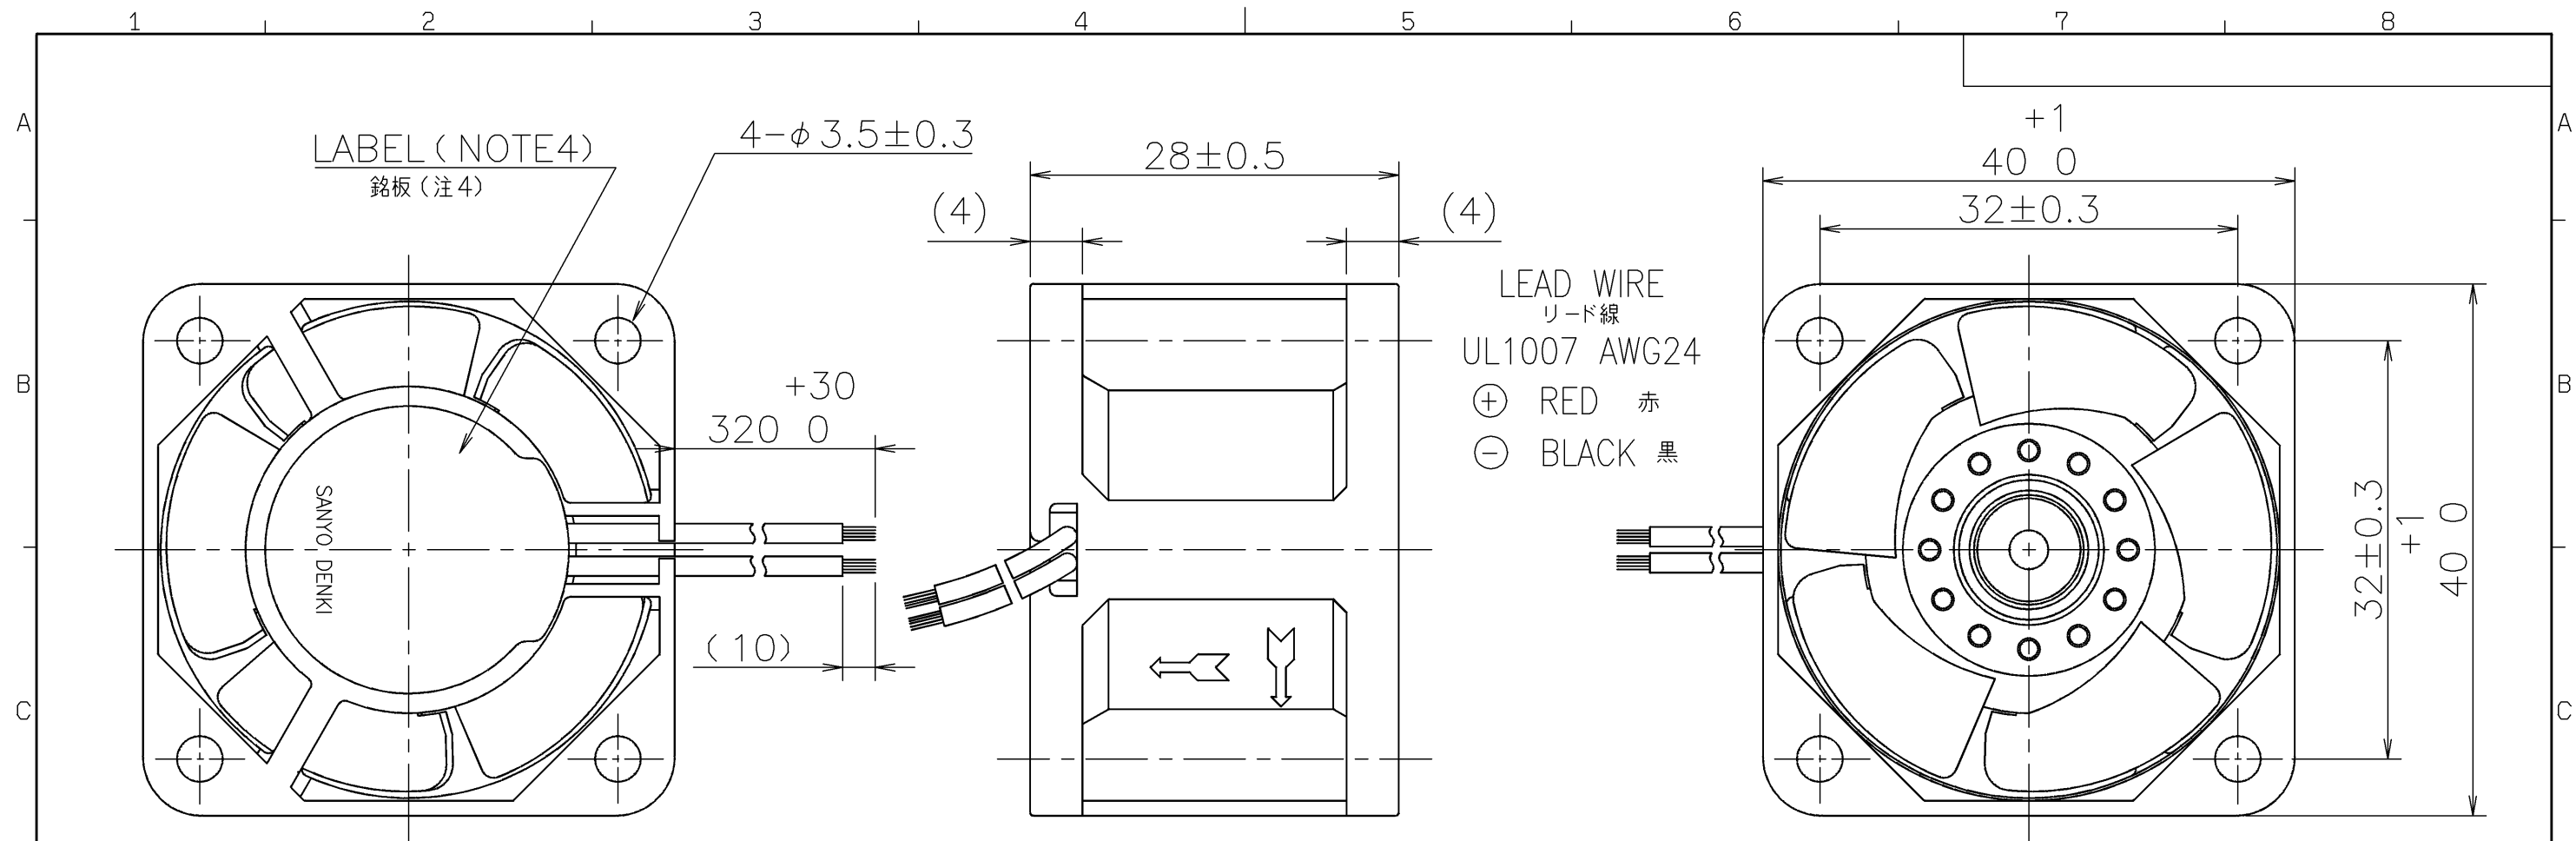


D	RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
	OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	12 V DC ~ 27.6 V DC
E	RATED CURRENT 定格電流	0.14 A MAX. AT 24 V DC 以下 (DC24 Vにて)
	RATED SPEED 定格回転速度	8700 min ⁻¹ AT 24 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) (DC24 Vにて、25 °Cの時) (中心値)
F	INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガにて10 MΩ以上 (注2)
	DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
	OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
	SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	37 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
	MASS 質量	APPROX. 52 g 約
	MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
	BEARING SYSYTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,
AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

風量-静圧特性例

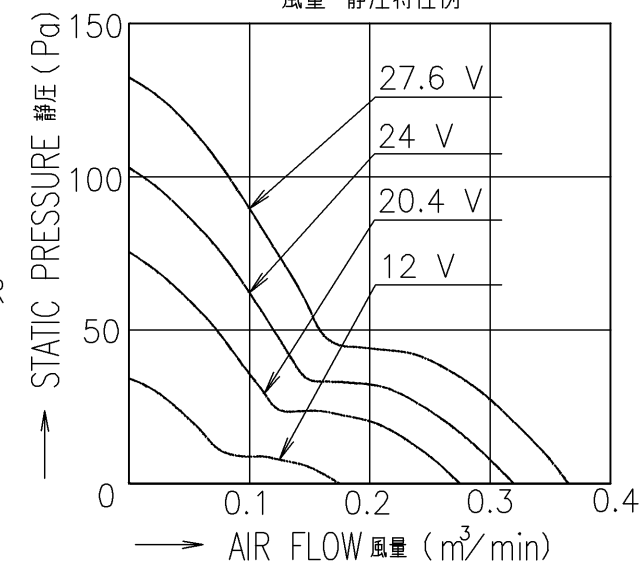

K	E0138804	14-03-11		承認 APPROVED BY M.WATANABE 14-03-11	24 V H SPEED Hスピード
J	E0056967	03-08-28		審査 CHECKED BY H.OHSAWA 14-03-11	名称 TITLE
H	E0047898	02-05-28	単位 UNIT	設計 DESIGNED BY T.MURATA 14-03-11	San Ace 40(9P) サンエース40 9Pタイプ
G	E0045657	01-12-18	mm	図番 DWG NO.	
A	新規作成 児玉	86-12-24	尺度 SCALE		
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE			
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.					109P0424H302 K
A3G-F1					00015051