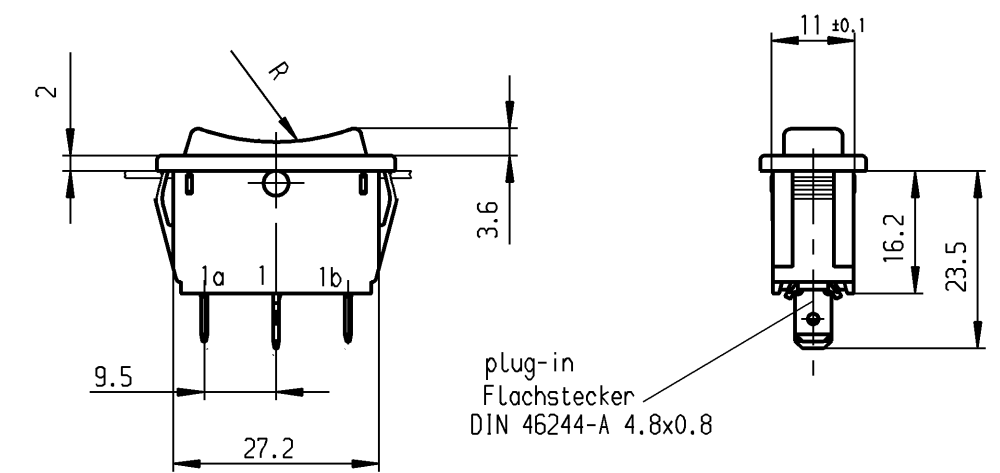
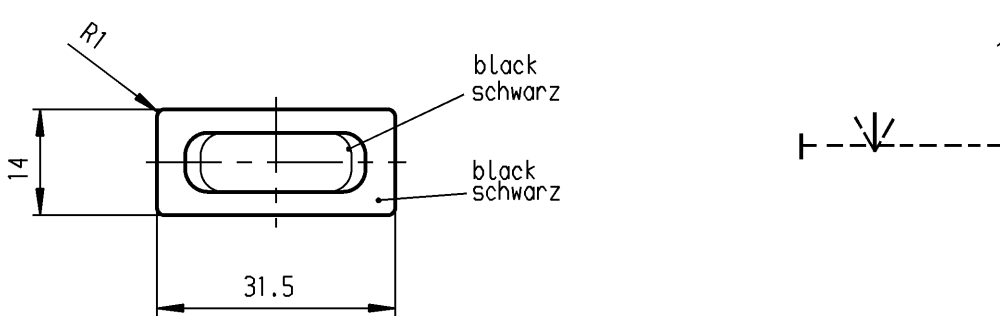



	1		2		3		4					
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke		length of cut-out Ausschnittlänge		width of cut-out Ausschnittbreite					
A			0.75 to / bis 1.25		30 -0.1		11 +0.1					
			1.25 to / bis 2		30.2 -0.1		11 +0.1					
			2 to / bis 3		30.6 -0.1		11 +0.1					
B												
C												
D	Marking Aufschrift Ⓜ 1838. 6(4)/250 ~ T105/55 05 6A 125-250V AC 1/8 HP R58  date code of manufacture: year / month acc. to DIN EN 60062 Herstelljahr/- monat nach DIN EN 60062											
E	SPDT with centre-off biased from both sides suitable for appliances of class II Umschalter 1-polig Ausstellung in der Mitte Tastfunktion beidseitig Für Geräte der Klasse II geeignet											

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.1402	Appliance Switch Geräteschalter			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1						
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.6 >70-120 ± 0.6 >120-200 ± 0.6	Radien RADI ± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 10%	0 10 20 30 mm							
c	17418	12.08.86	Ra	g			CAD Medusa		Z					
b				f			gez./DRAWN BY 27.06.00 grh							
a				e	29986	16.08.00	Grh							
				d	29631	27.06.00	Grh							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 14.07.83							
										MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				