
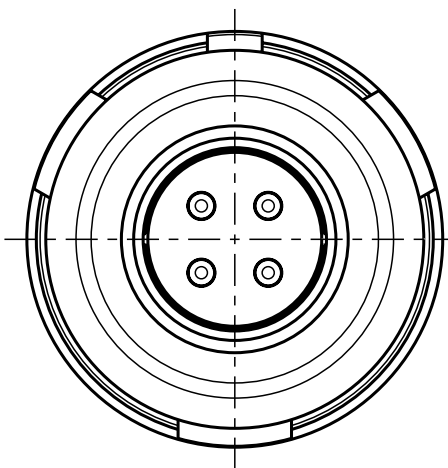


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

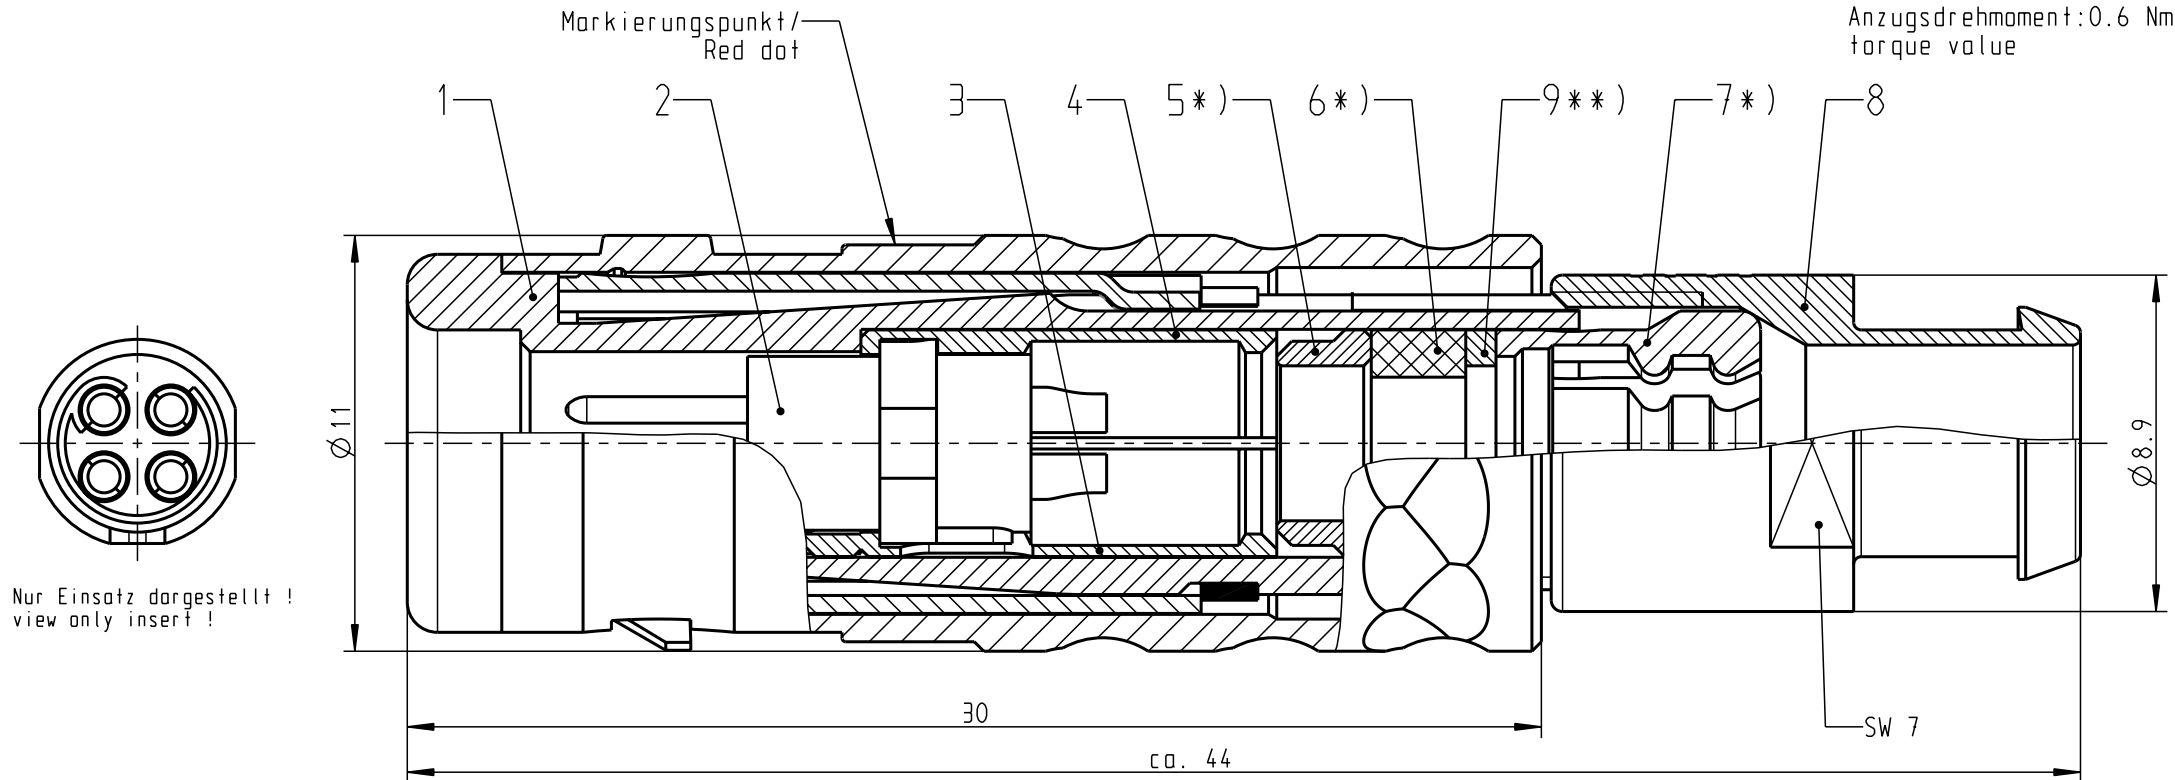

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

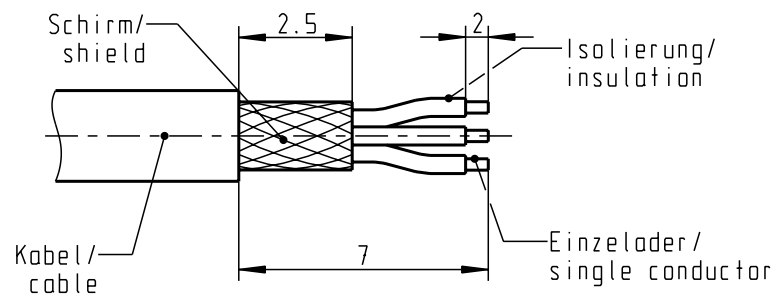

Markierungspunkt/
Red dot

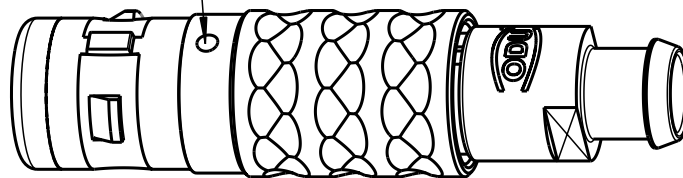

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei KabelØ < 4mm!
washer only at cableØ < 4mm!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:

Ø 0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7 A

Knickschutzhülse muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

>1.5 - 2.0	S20K0C-P04MFG0-200S
>2.0 - 2.5	S20K0C-P04MFG0-250S
>2.5 - 3.0	S20K0C-P04MFG0-300S
>3.0 - 3.5	S20K0C-P04MFG0-350S
>3.5 - 4.0	S20K0C-P04MFG0-400S
>4.0 - 4.5	S20K0C-P04MFG0-450S
>4.5 - 5.0	S20K0C-P04MFG0-500S
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2009				Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
Bearb.				24.02.	D.Stein	Stecker cpl.		5:1
Gepr.								
Norm.						Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
				ODU		S20K0C-P04MFG0-..0S		Nr.
And-zust.				Aend.-Mitt.		Datum		
				Name		Ersatz für:		
				otto dunkel gmbh				