




6209 SERIES


7/8 In. Dia. Bushing Mount
PRECISION POSITION
SENSORS



STANDARD PRODUCT OFFERING

SS&C PART NUMBER	RESISTANCE
6209-1000-030	1KΩ ±10%
6209-1002-030	5KΩ ±10%
6209-1003-030	10KΩ ±10%

MOUNTING HARDWARE FURNISHED

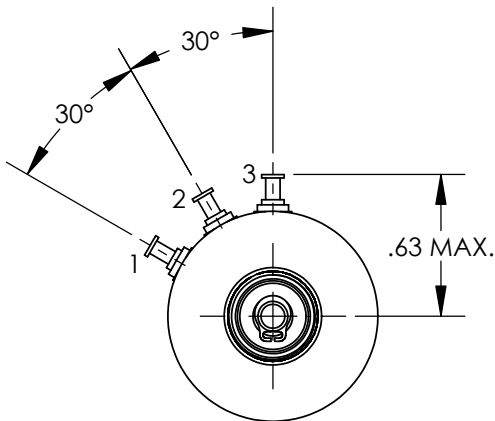

STANDARD MODEL ELECTRICAL CHARACTERISTICS


RESISTANCE:	1kΩ to 10kΩ ±10%
ACTIVE ELECTRICAL ANGLE:	340°
ELECTRICAL CONTINUITY ANGLE:	344° MIN.
INDEPENDENT LINEARITY:	±0.5%
END VOLTAGE:	0.5% MAX.
VOLTAGE RESOLUTION:	VIRTUALLY INFINITE
OUTPUT SMOOTHNESS:	0.1% MAX.
RESISTANCE TEMP. COEFFICIENT:	400PPM/°C MAX.
POWER RATING @ 70°C:	1.0 WATT MAX.
WIPER CONTACT CURRENT:	10 MilliAmps MAX.
DIELECTRIC STRENGTH:	750 VRMS @ 60Hz
INSULATION RESISTANCE:	100 MegΩ MIN. @ 500VDC

STANDARD MODEL MECHANICAL CHARACTERISTICS

MECHANICAL ROTATION:	CONTINUOUS
STARTING TORQUE:	0.25 Oz.-In. MAX.
RUNNING TORQUE:	0.20 Oz.-In. MAX.
TOTAL WEIGHT (1-GANG):	0.6 Oz. MAX.
PILOT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT END PLAY:	0.003 MAX.
SHAFT RADIAL PLAY:	0.001 In. TIR
LATERAL RUNOUT:	0.002 In. TIR

STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION


HOUSING AND COVER:	ANODIZED ALUMINUM
SHAFT AND BALL BEARINGS:	STAINLESS STEEL
RESISTANCE ELEMENT:	CO-MOLDED CONDUCTIVE PLASTIC
ELECTRICAL CONTACTS:	MULTI-FINGER PRECIOUS METAL
SOLDER TERMINALS:	GOLD PLATED BRASS

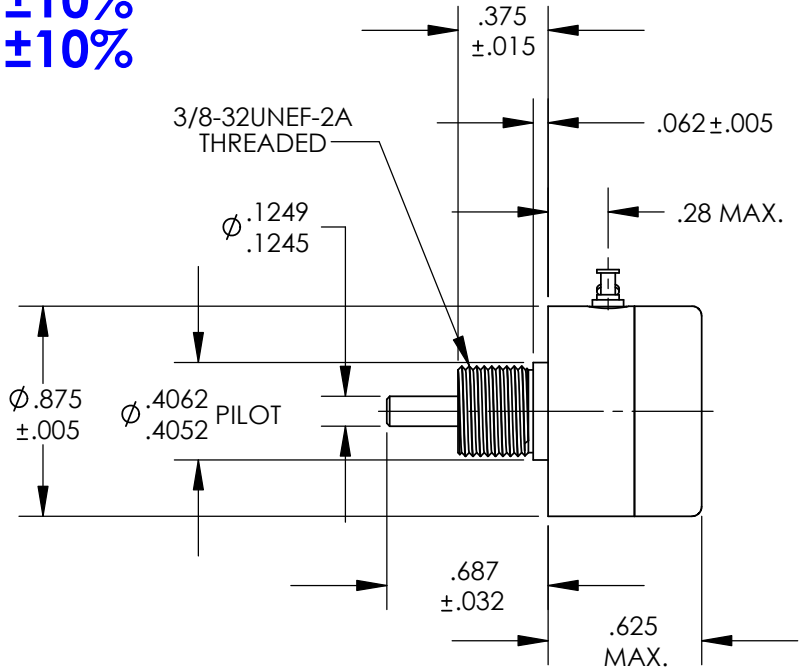

STANDARD ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMP. RANGE:	-65°C To +125°C
ROTATIONAL OPERATING LIFE:	100 x 10 ⁶ REVOLUTIONS MIN.

SCHEMATIC DIAGRAM

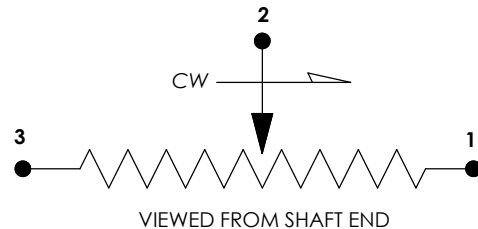



ALL OTHER GENERAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MIL-PRF-39023

CONTACT:

SPECTRUM SENSORS & CONTROLS, INC.
424 CROWN POINT CIRCLE, GRASS VALLEY, CA 95945
(800) 880-7730 (530) 273-4608 FAX: (530) 273-0769
E-MAIL: sales@specsensors.com

6209 SERIES

7/8 In. Dia. Bushing Mount
PRECISION POSITION
SENSORS

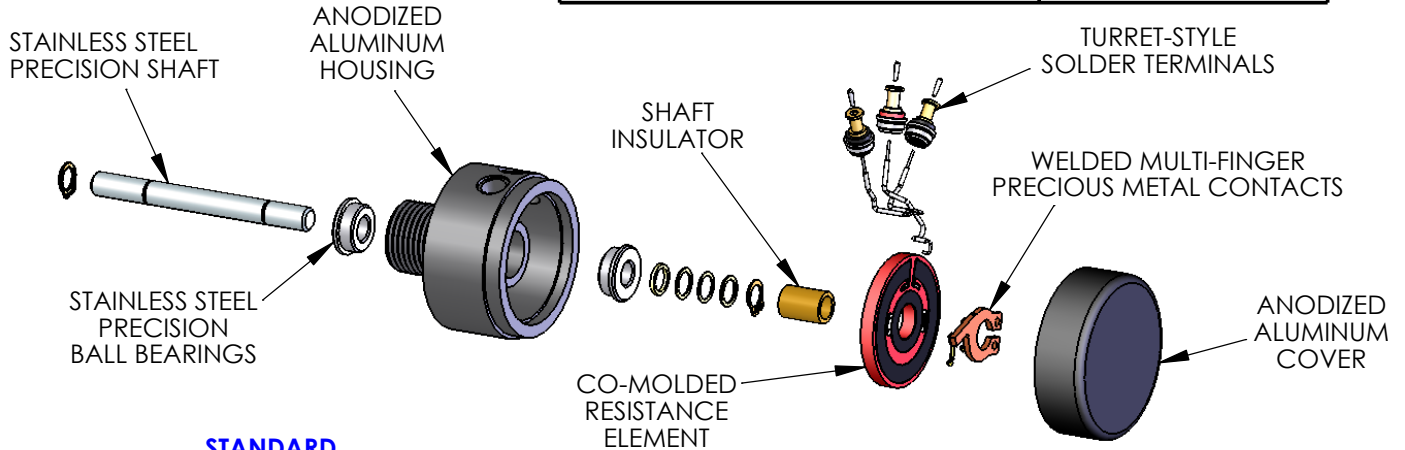

STANDARD ELECTRICAL CHARACTERISTICS

RESISTANCES ($\pm 10\%$):	1K Ω , 5K Ω , and 10k Ω
ACTIVE ELECTRICAL ANGLE:	340°
ELECTRICAL CONTINUITY ANGLE:	344° MIN.
INDEPENDENT LINEARITY:	$\pm 0.5\%$
END VOLTAGE:	0.5% MAX.
VOLTAGE RESOLUTION:	VIRTUALLY INFINITE
OUTPUT SMOOTHNESS:	0.1% MAX.
RESISTANCE TEMP. COEFFICIENT:	400PPM/°C MAX.
POWER RATING @ 70°C:	1.0 WATT MAX.
WIPER CONTACT CURRENT:	10 MilliAmps MAX.
DIELECTRIC STRENGTH:	750 VRMS @ 60Hz
INSULATION RESISTANCE:	100 Meg Ω MIN. @ 500VDC

STANDARD MECHANICAL CHARACTERISTICS

MECHANICAL ROTATION:	CONTINUOUS
STARTING TORQUE:	0.25 Oz.-In. MAX.
RUNNING TORQUE:	0.20 Oz.-In. MAX.
TOTAL WEIGHT (1-GANG):	0.6 Oz. MAX.
PILOT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT END PLAY:	0.003 MAX.
SHAFT RADIAL PLAY:	0.001 In. TIR
LATERAL RUNOUT:	0.002 In. TIR

STANDARD ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMP. RANGE:	-65°C To +125°C
ROTATIONAL OPERATING LIFE:	100 x 10 ⁶ REVOLUTIONS MIN.

STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION

HOUSING AND COVER:	ANODIZED ALUMINUM
SHAFT AND BALL BEARINGS:	STAINLESS STEEL
RESISTANCE ELEMENT:	CO-MOLDED CONDUCTIVE PLASTIC
ELECTRICAL CONTACTS:	MULTI-FINGER PRECIOUS METAL
SOLDER TERMINALS:	GOLD PLATED BRASS

ALL OTHER GENERAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MIL-PRF-39023

CONTACT: SPECTRUM SENSORS & CONTROLS, INC.
424 CROWN POINT CIRCLE, GRASS VALLEY, CA 95945
(800) 880-7730 (530) 273-4608 FAX: (530) 273-0769
E-MAIL: sales@specsensors.com

AVAILABLE OPTIONS

CUSTOM RESISTANCE VALUES (500 Ω TO 50k Ω) AND TOLERANCES AS LOW AS $\pm 5\%$

SPECIAL LINEARITIES AS LOW AS 0.15%, ABSOLUTE (INDEXED) OR INDEPENDENT OVER SPECIFIED REGIONS.

ADDITIONAL TAPS, CURRENT OR VOLTAGE

CURRENT LIMIT RESISTORS AND OTHER INTERNAL CIRCUIT COMPONENTS (CAPS, DIODES, ETC.)

SPECIAL ELECTRICAL ANGLES UP TO 355° MAX.

WIRE LEADS OR CABLE IN PLACE OF TERMINALS

SPECIAL TRANSFER FUNCTIONS:
NON-LINEAR OUTPUTS
LOAD COMPENSATION
TRIG, LOG, AND EXPONENTIAL OUTPUTS

MULTI-GANG CONSTRUCTION (UP TO 6) ON A COMMON SHAFT OR CONCENTRIC SHAFTING (ADD .320 LENGTH PER GANG).

SPECIAL SHAFT LENGTHS AND FEATURES SUCH AS REAR EXTENSIONS, FLATS, SLOTS, AND STEPS.

SPECIAL TORQUE OR DETENT REQUIREMENTS, AS LOW AS .015 Oz.-In. STARTING TORQUE.

SPECIAL MOUNTING DIMENSIONS OR FEATURES SUCH AS ANTI-ROTATION LOCATING PINS AND BUSHING FLATS OR SLOTS.

ROTATIONAL STOPS LIMITING SHAFT TRAVEL.

ANCILLIARY DEVICES SUCH AS SPRING RETURNS, CLUTCHES, BRAKES, AND SWITCHES.

SPECIAL ENVIRONMENTAL CAPABILITIES SUCH AS MOISTURE SEALS, HIGH SHOCK AND VIBRATION.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
