



For these Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

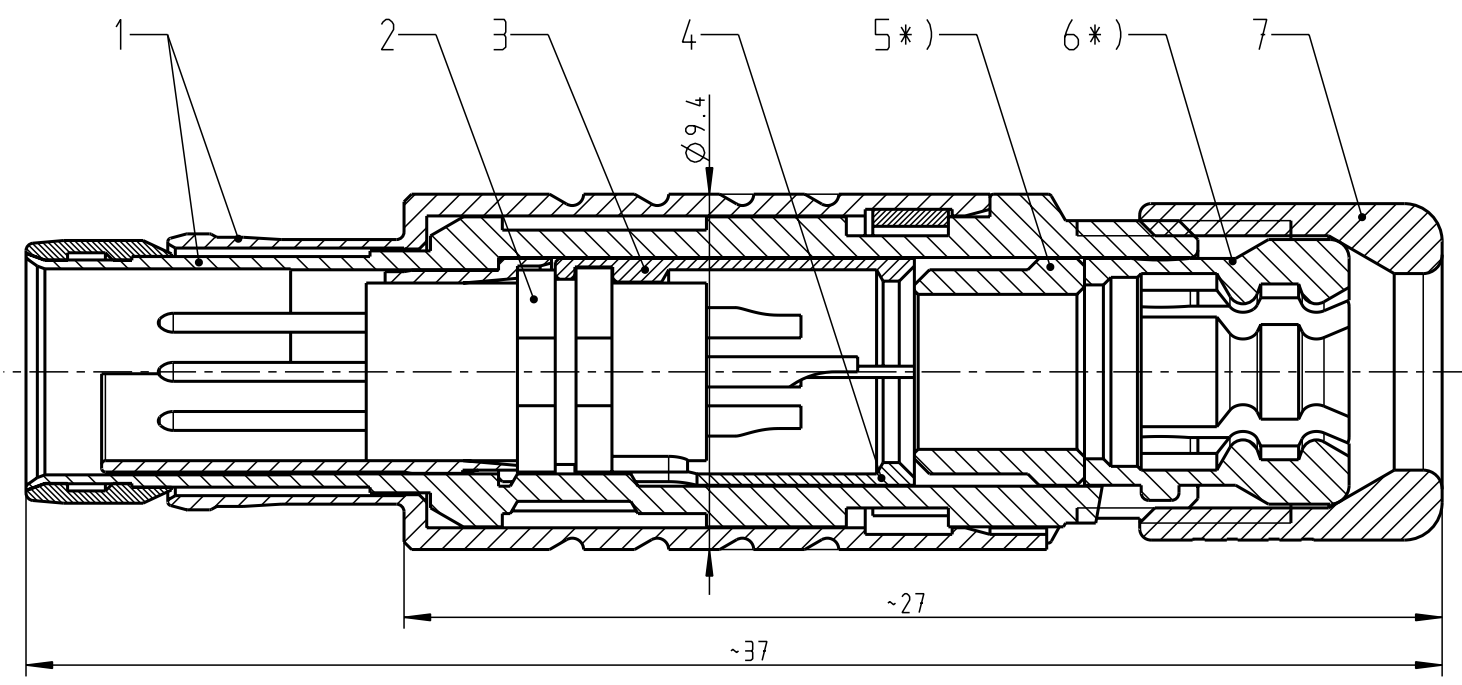


Anzugsdrehmoment: 1.3 Nm
torque value

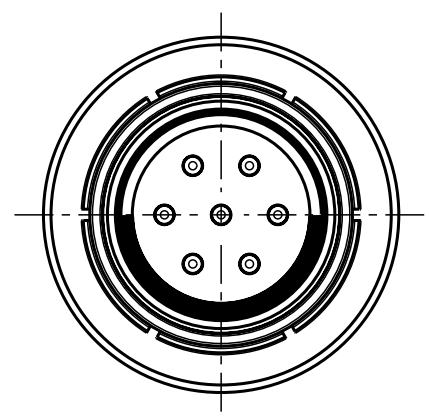

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

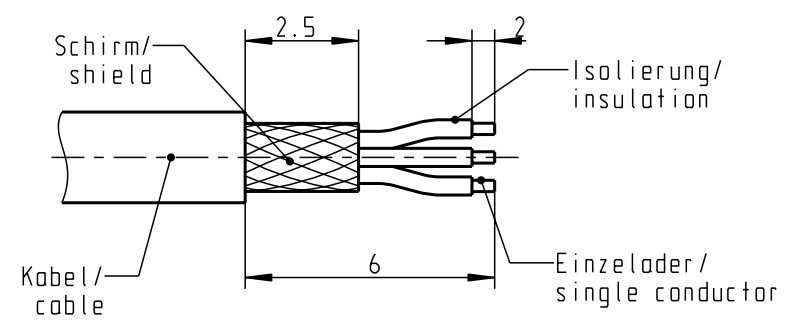

M 3:1

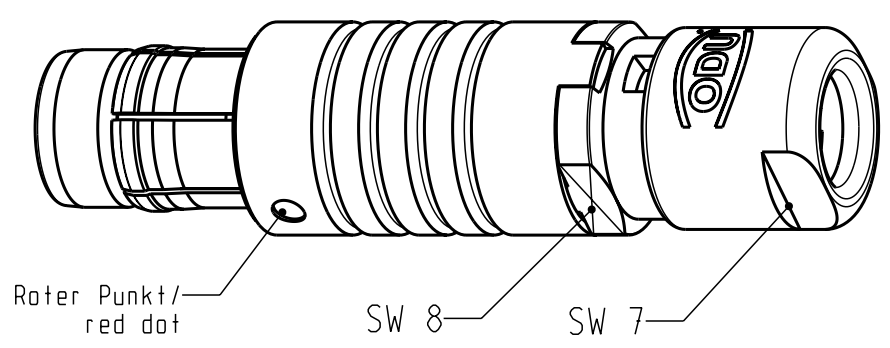

*) Darstellung nur Beispiel!
view on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt	Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:			
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

S10F1C-P07MCC0-15..	> 1.0 - 1.5
S10F1C-P07MCC0-20..	> 1.5 - 2.0
S10F1C-P07MCC0-25..	> 2.0 - 2.5
S10F1C-P07MCC0-30..	> 2.5 - 3.0
S10F1C-P07MCC0-35..	> 3.0 - 3.5
S10F1C-P07MCC0-40..	> 3.5 - 4.0
S10F1C-P07MCC0-45..	> 4.0 - 4.5
S10F1C-P07MCC0-50..	> 4.5 - 5.0
Artikel-Nr. part number	KabelØ cableØ

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00028681	
2008				Tag	Name	Benennung:		Bl.:
Bearb.				21.10.	D.Stein	Stecker cpl.		Maßstab:
Gepr.								5:1
Norm.						Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
				ODU otto dunkel gmbh		S10F1C-P07MCC0-..00		Nr.
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:				