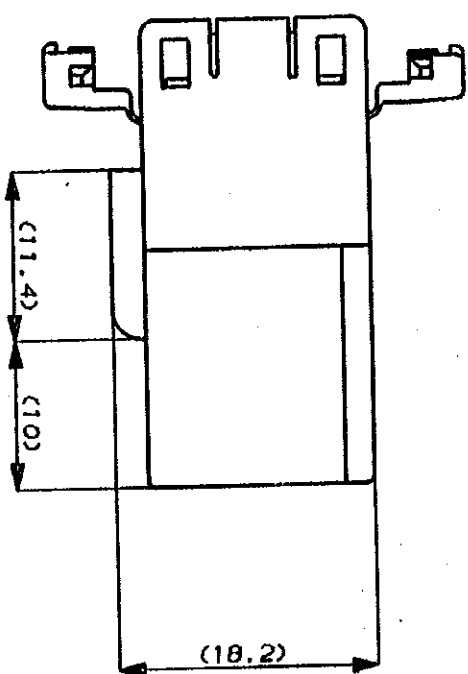


Δ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 Δ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 3. APPLIED TAB CONTACT P/N, 173633, 173645.
 4. APPLIED PLUG HSG P/N, 174952, etc.

色(COLOR)	型番 (P/N)
黒	000000
白	000001
青	000002
赤	000003
黄	000004
緑	000005
紫	000006
銀	000007
金	000008
透明	000009
その他	000010

③ 1987 LTD. SERVED.		日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan	
名称 (NAME) 20F SRS MLC 20POS. CAP HSG (W-W) 070.510-ズ マルチロツク コネクタ 20極 キヤツク ハウジング (電線対電線 中継用)			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 100μm : ±0.2 10mm : ±0.25 30mm : ±0.3 100mm : ±0.3		SIZE LOC A3 J	番号 (NO.) C-174936
尺度 (SCALE) 2-1		REV. C	SHEET 94

Tokyo, Japan

Tokyo, Japan

22

* (NAME) .070 SR5 MLC 20pos. CAP H5G (M-N)
 .070シリ-ズ マルチロック コネクター
 20極 キヤップ ハカジョング (電線対電線 中継用)

[illegible]

C-174936

REV.	SHEET
R. (SCALE)	REV.

2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(CUSTOMER DRAWING)