


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1



Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

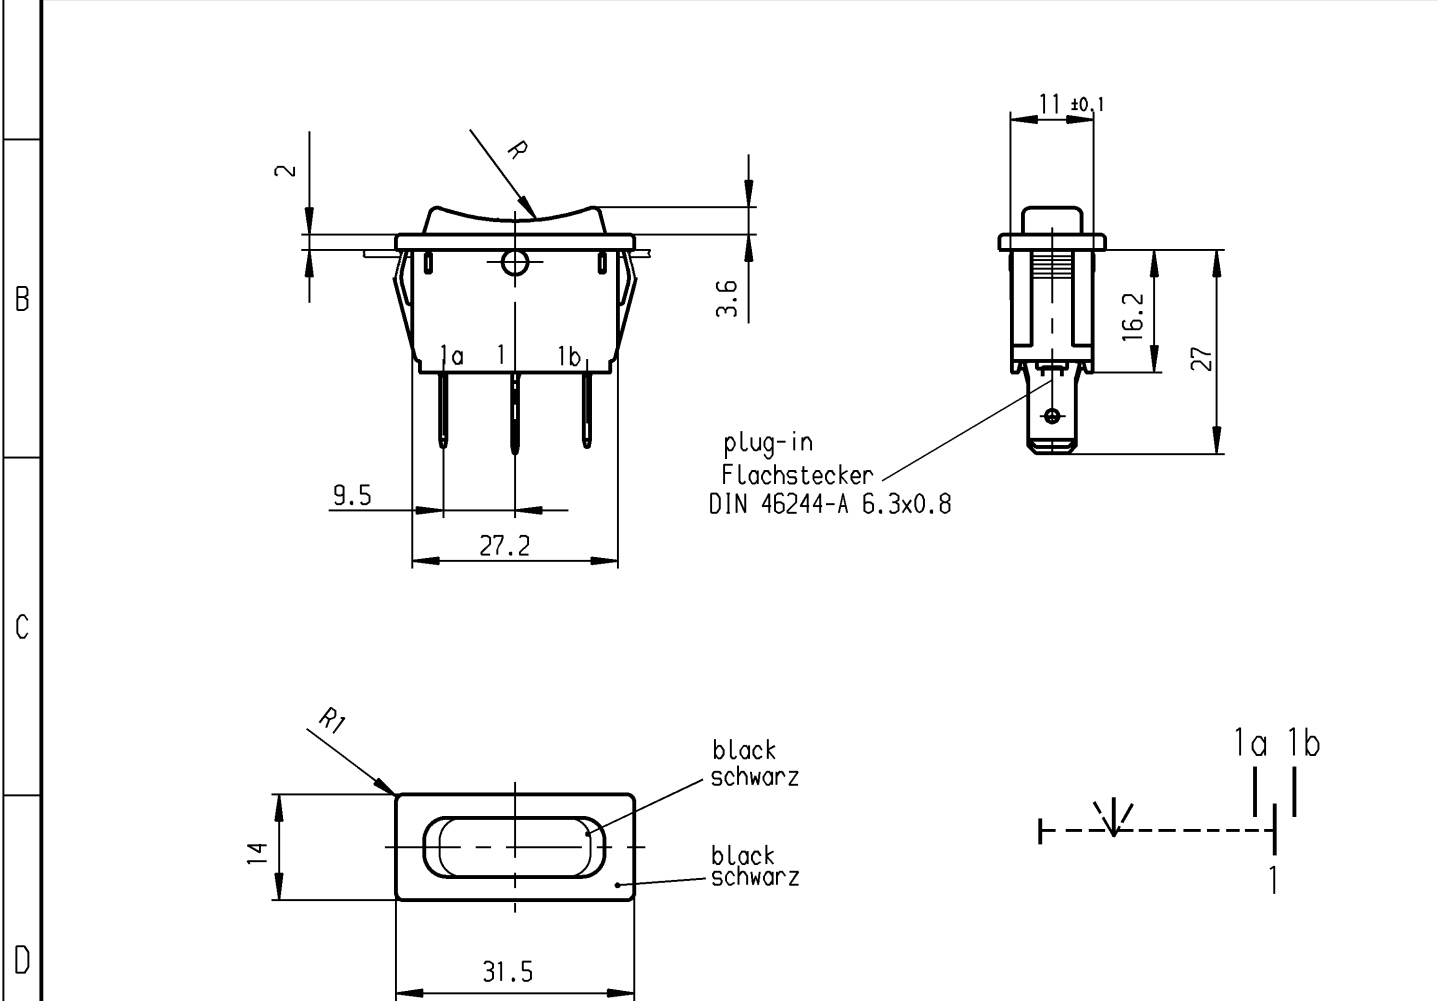

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.3402	Appliance Switch Geräteschalter				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Original DIN		Maßstab SCALE								
						A4		1:1								
c			29986			16.08.00		Grh		g			CAD Medusa	Z		
b			29631			27.06.00		Grh		f						
a			17418			12.08.86		Ra		e						
										d			gez./DRAWN BY 29.06.00 grh		gepr./CHECKED BY Kiz	
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY		
													Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 14.02.85		MARQUARDT	
												Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.