

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0528082970](#)
Status: **Active**
Overview:
Description: 1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, SMT, Vertical, Non-ZIF Receptacle, 29 Circuits, Lead-free

General

Product Family FFC/FPC Connectors
 Series [52808](#)
 Overview [ffc_fpc_smt](#)
 Product Name N/A

Physical

Circuits (Loaded) 29
 Circuits (maximum) 29
 Color - Resin Natural
 Contact Position N/A
 Durability (mating cycles max) 10
 Entry Angle N/A
 Mated Height (in) 0.199 In
 Mated Height (mm) 5.05 mm
 Material - Metal Phosphor Bronze
 Material - Plating Mating Tin-Bismuth
 Material - Plating Termination Tin-Bismuth
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic
 Number of Rows 1
 Orientation Vertical
 PCB Locator No
 PCB Retention None
 Packaging Type Embossed Tape on Reel
 Pitch - Mating Interface (in) 0.039 In
 Pitch - Mating Interface (mm) 1.00 mm
 Pitch - Term. Interface (in) 0.039 In
 Pitch - Term. Interface (mm) 1.00 mm
 Plating min: Mating (µin) 40
 Plating min: Mating (µm) 1
 Plating min: Termination (µin) 40
 Plating min: Termination (µm) 1
 Polarized to PCB No
 Stackable No
 Surface Mount Compatible (SMC) Yes
 Temperature Range - Operating -20°C to +80°C
 Termination Interface: Style Surface Mount
 Wire/Cable Type FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact 0.5A
 Voltage - Maximum 125V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification SPK-52808-001
 Product Specification PS-52808-004, RPS-52808-039, RPS-52808-044, RPS-52808-045, RPS-52808-047, RPS-52808-048, RPS-52808-049
 Sales Drawing SD-52808-027, SD-52808-028

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant
REACH SVHC Contains SVHC: No
Halogen-Free Status

China RoHS



Not Reviewed

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)






Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[52808Series](#)

This document was generated on 06/05/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

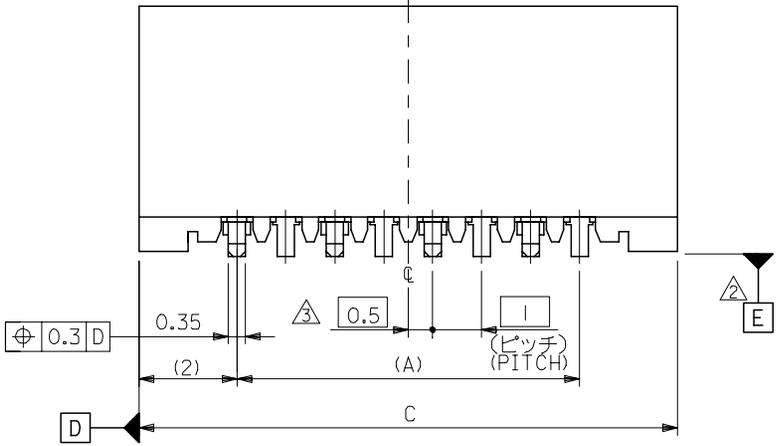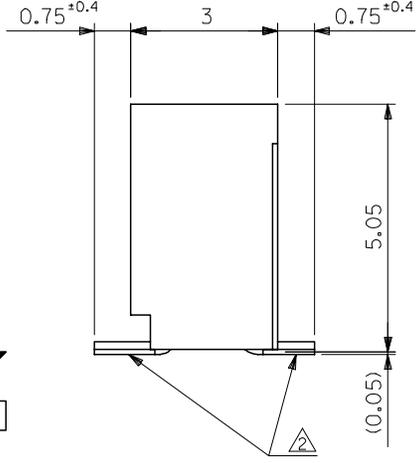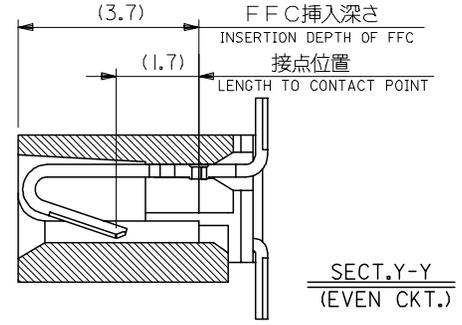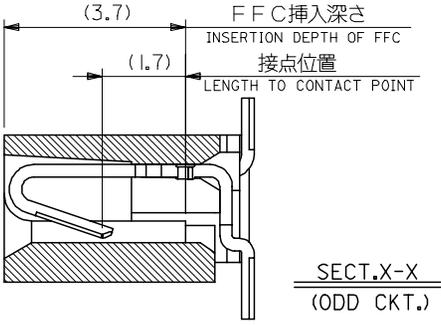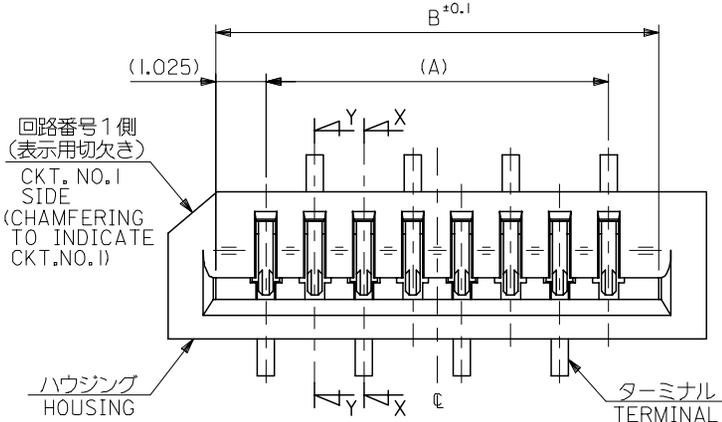

33	31.05	29	52808-3019	30
32	30.05	28	-2919	29
31	29.05	27	-2819	28
30	28.05	26	-2719	27
29	27.05	25	-2619	26
28	26.05	24	-2519	25
27	25.05	23	-2419	24
26	24.05	22	-2319	23
25	23.05	21	-2219	22
24	22.05	20	-2119	21
23	21.05	19	-2019	20
22	20.05	18	-1919	19
21	19.05	17	-1819	18
20	18.05	16	-1719	17
19	17.05	15	-1619	16
18	16.05	14	-1519	15
17	15.05	13	-1419	14
16	14.05	12	-1319	13
15	13.05	11	-1219	12
14	12.05	10	-1119	11
13	11.05	9	-1019	10
12	10.05	8	-0919	9
11	9.05	7	-0819	8
10	8.05	6	-0719	7
9	7.05	5	-0619	6
8	6.05	4	-0519	5
7	5.05	3	52808-0419	4

注記 NOTES:


1. 使用材料 MATERIAL
 ハウジング: PPS, UL94V-0 HOUSING : PPS, UL94V-0
 ターミナル: リン青銅 (±0.25) TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
 メッキ: ニッケル下地鍍ビスマスメッキ PLATING : TIN-BISMUTH OVER NICKEL

△ 基準面 [E] からのソルダーテールの半田付け面のズレ量は、
 上方向に0.1 MAX. 下方向0.15 MAX. とする。
 MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [E]
 : UPPER DIRECTION 0.1 MAX. , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.


△ 偶数極に適用。
 APPLY FOR EVEN CKT.

4. 本製品は52808-**-10の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-10

REVISED EC NO: J2006-1497 DRW: NABE1 2005/11/04 CHK: KYOYODA 2005/11/07 APP: NUKITA 2005/11/11	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER ±0.2	DRAWN BY M. NABE1	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-	
	10 OVER 30 UNDER ±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19	MOLEX INCORPORATED	
	30 OVER ±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19	DOCUMENT NO. SD-52808-027	SHEET NO. 1 OF 1
ANGULAR ±3 °	MATERIAL NO. SEE CHART		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SIZE A3				

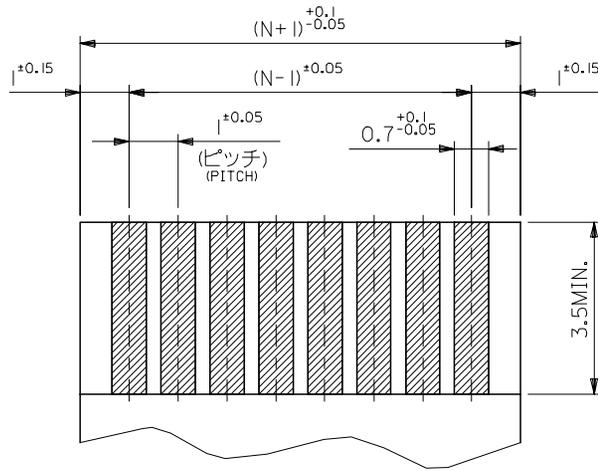

(仕上がり厚さ) 0.3 ± 0.03
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.

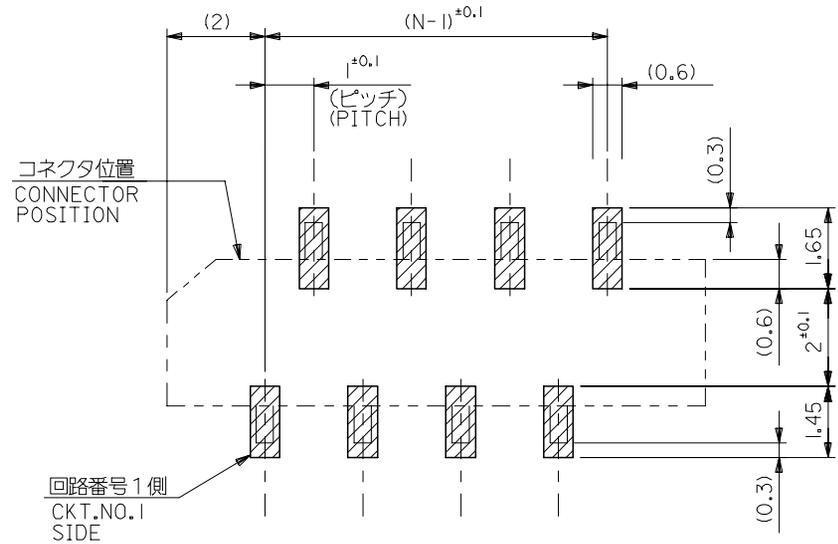

参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)

FPCについて:

- 打抜き方向は、導体側から補強板側を推奨いたします。
- 補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨いたします。
- 接着剤は、熱硬化接着剤を推奨いたします。



ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.


RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED EC NO: J2006-1497 DRWN: NABEI 2005/11/04 CHKDK: TOYODA 2005/11/07 APPR: NUKITA 2005/11/11	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M. NABEI	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-			
	10 ⁰ OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-52808-027 SHEET NO. 2 OF 2			
	30 ⁰ OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19				
	ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO. SEE CHART					
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

引き出し方向
PULL OUT

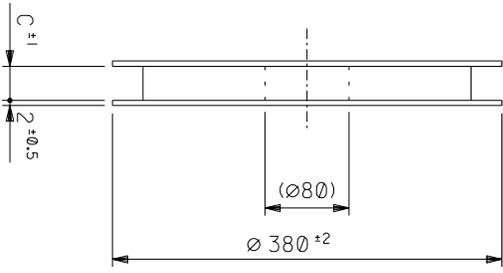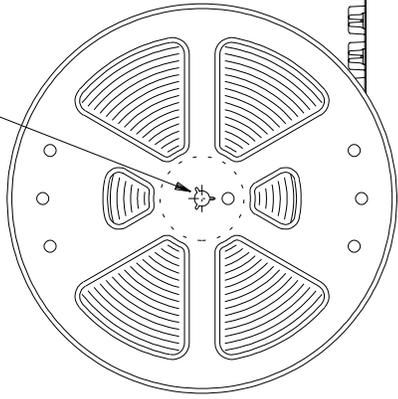


引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

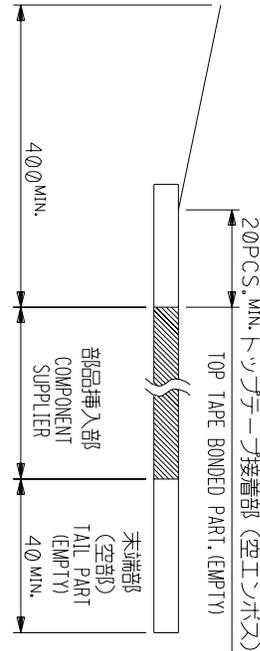


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52808-027 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-027
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
- リールテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
20PCS. MIN. トッパテープ接着部 (空エンプティ)

4. トッパテープの剥離強度: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.

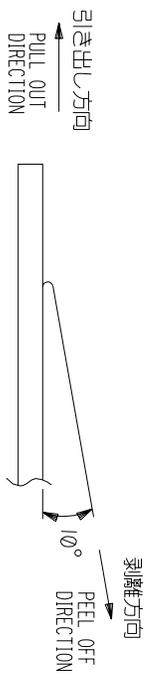

- 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トッパテープ(TOPTAPE): PET, PE, PEF
リール(REEL): ポリステレン(PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は52808-**-90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-90

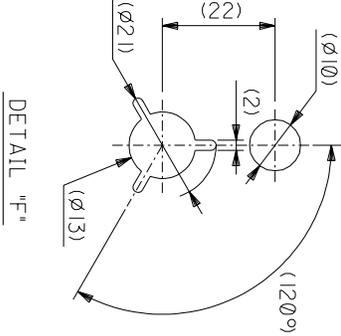


DETAIL "F"



角度 ANGLE	±3°
30以上	±0.3
10以下	±0.25
10未満	±0.2
10未満	±0.2

記号	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
REVISION RECORD	変更内容	DATE	DR-CHK.	DATE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE
0	新規作成	12004-2528	M.N.	04/02/19	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
1	変更内容		M.S	04/02/19	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する権利を有するため、当社の許可なく複製を禁止する。

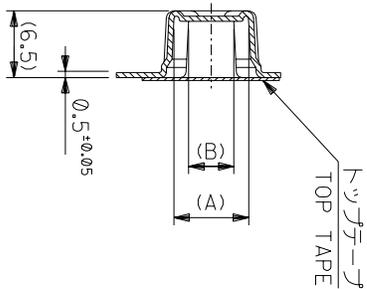

SECT:Y-Y

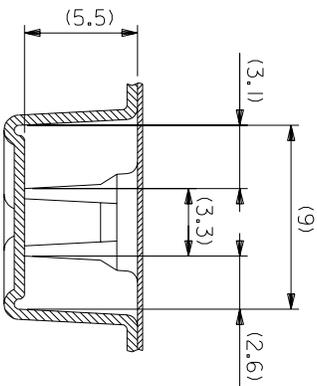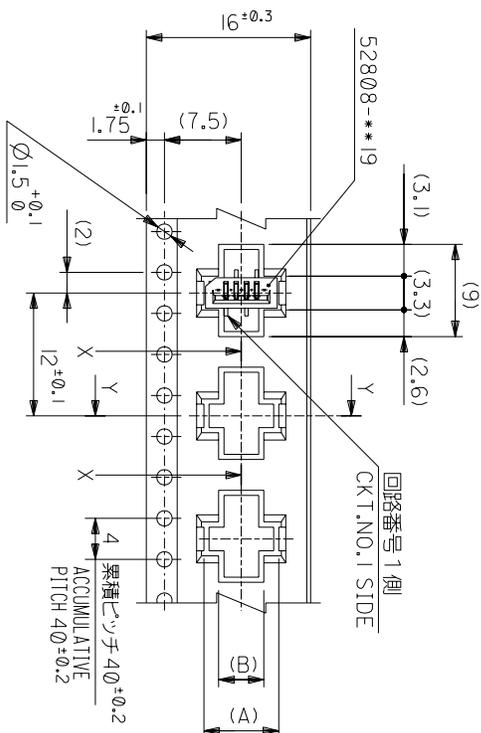

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

角度 ANGLE	±3°
30 以上	±0.2
10 以下	±0.25
10 以下	±0.2
10 以下	±0.2

記号 LTR	0	新規作成 (2004-2528)
DR-CHK.	MAN/M.S	DATE
REVISION RECORD		

MODEL NO.	52808-**-70
CARRIER TAPE WIDTH	16
C	17.5
(B)	5.4
(A)	8.3
MATERIAL NO.	52808-0470
種数 CKT.	4

材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH #
適用電線範囲 適用電線範囲 #
標準外径 標準外径 #
INS. RANGE INS. RANGE #


REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.0 FCC CONN NON ZIF
SMT ST Embstd PKG
-LEAD FREE-


DWG. NO. SD-52808-028 (SHEET 2 OF 6) REV 0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

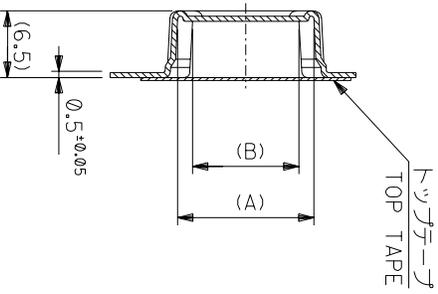


SECT:Y-Y

24mm幅キヤリヤテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

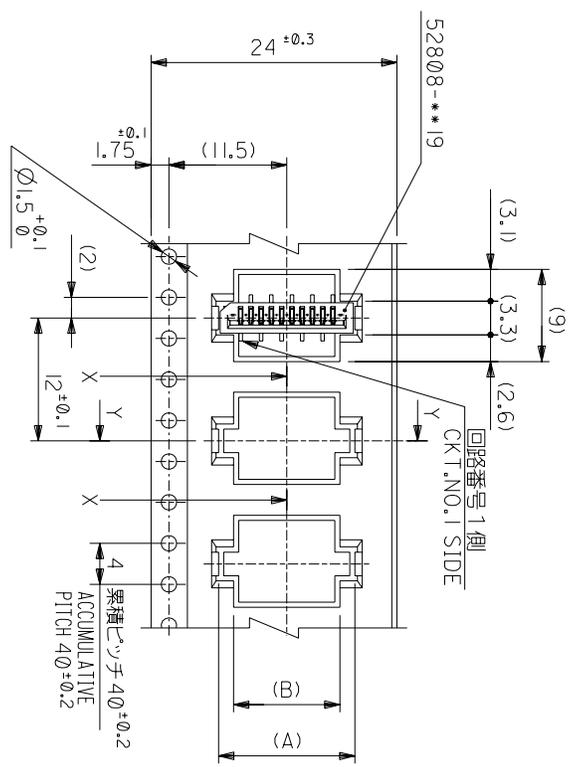

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

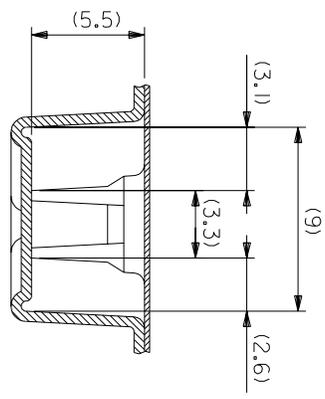

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

MODEL NO.	52808-**70	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	種数 CKT.
	24	25.5	10.4	13.3	52808-1070	10
			9.4	12.3	52808-0970	9
			8.4	11.3	52808-0870	8
			7.4	10.3	52808-0770	7
			6.4	9.3	52808-0670	6

材料 MATERIAL SHEET 10F 6 参照
REFER TO SHEET 10F 6

仕上げ FINISH #

適用電線範囲 WIRE RANGE #

標準外径 INS. RANGE #

DRAWN BY 04/02/19 CHK'D BY 04/02/19
M.NABEI M.SASAO

尺度 SCALE #

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モリス株式会社




REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
I.O FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embs+D PKG
-LEAD FREE-

角度 ANGLE	±3°
30 以上	±0.2
10 以下	±0.25
10 以下	±0.2
10 以下	±0.2

記号	0	新規作成	12004-2528	MAN	04/02/19	尺度	04/02/19	DWG. NO.	SD-52808-028	REV	0
TR		変更内容		M.S		SCALE		(SHEET 3 OF 6)			
GENERAL		REVISION	RECORD	DR-CHK.	DATE						

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する権利を有するもので 当社の許可なく複製を禁止する。

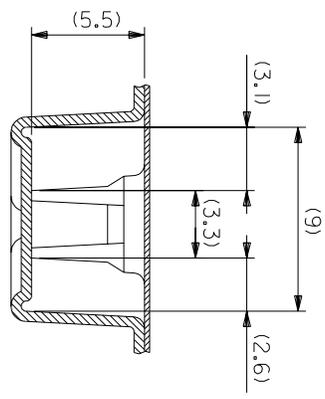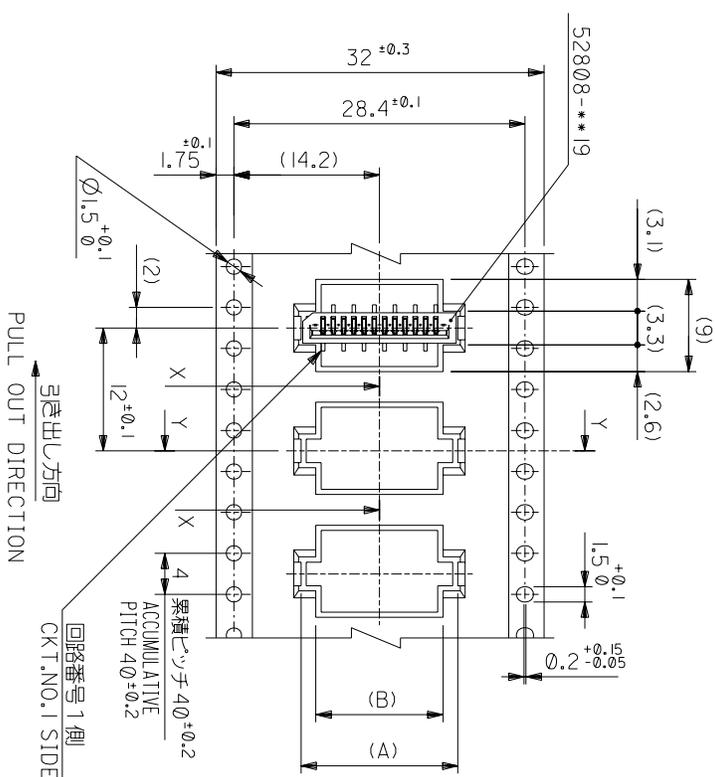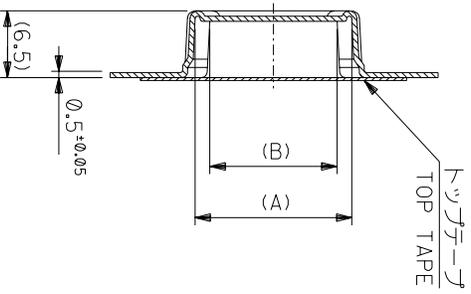

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

32mm幅キヤリヤテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

MODEL NO.	52808-**-70	キヤリヤテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CKT.
	32		33.5	15.4	18.3	52808-1570	15
				14.4	17.3	52808-1470	14
				13.4	16.3	52808-1370	13
				12.4	15.3	52808-1270	12
				11.4	14.3	52808-1170	11

材料 SHEET 1 OF 6 参照
REFER TO SHEET 1 OF 6

仕上げ FINISH #
適用電線範囲 適用電線範囲 #
種番外径 M/NABEI M/NABEI
INS. RANGE M/SASAO M/SASAO

DRAWN BY 04/02/19 CHK'D BY 04/02/19
M/NABEI M/NABEI
M/SASAO M/SASAO



APP'D BY 04/02/19 尺度 SCALE #/#
M/SASAO M/SASAO

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

角度 ANGLE	3°
30以上	10.2
10以下	14.25
30以下	10.2
未通	10.2
10以下	10.2

記号	0	新規作成 (2004-2528)	DR	日付
TR		変更内容	CHK.	
GENERAL TOLERANCES				

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

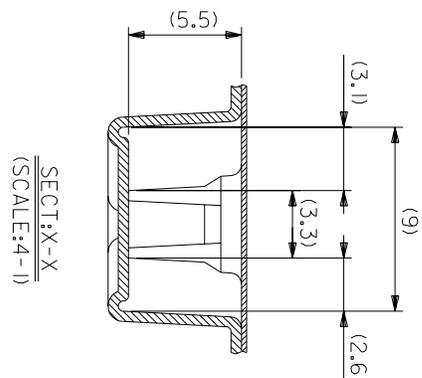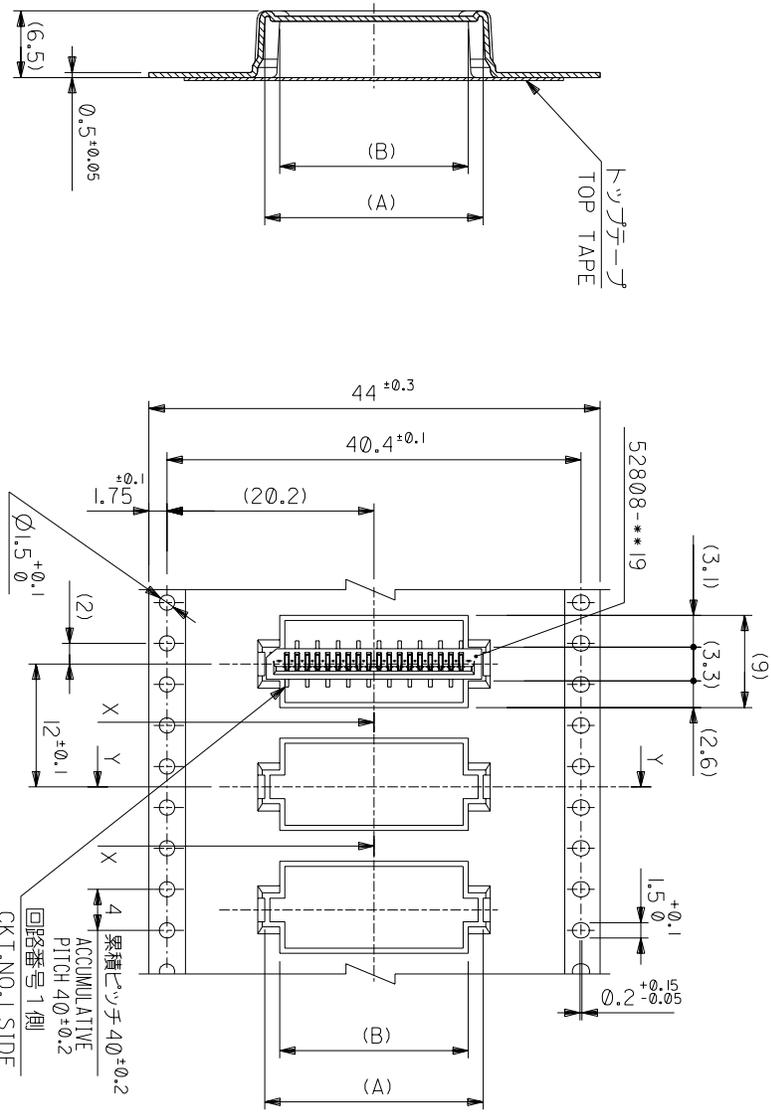

44mm幅キリリテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

SECT:Y-Y

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

MODEL NO.	52808-**-70	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	44	45.5	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CKT.
材料		MATERIAL						MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
参照		REFER TO SHEET 1 OF 6						日本モリス株式会社	
仕上り		FINISH							
適用電線範囲		WIRE RANGE							
標準外径		INS. RANGE							
記号	0	新製作成 REVISION							
記号	0	変更内容 REVISION RECORD							
DR.		DATE							
CHK.		SCALE							
DR.		SCALE							
CHK.		SCALE							

角度	ANGLE	°
30以上	30	±3°
10以下	10	±4.25
未測	未測	±0.2

記号	REVISION RECORD	DR.	DATE
0	新製作成 (12004-2528)		
0	変更内容		



記号	REVISION RECORD	DR.	DATE
0	新製作成 (12004-2528)		
0	変更内容		

記号	REVISION RECORD	DR.	DATE
0	新製作成 (12004-2528)		
0	変更内容		

記号	REVISION RECORD	DR.	DATE
0	新製作成 (12004-2528)		
0	変更内容		

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モリス株式会社

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

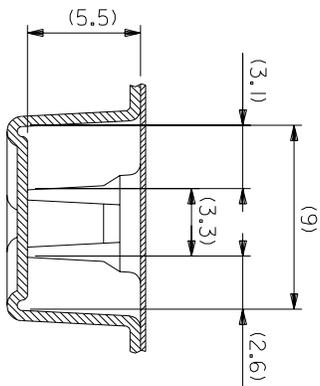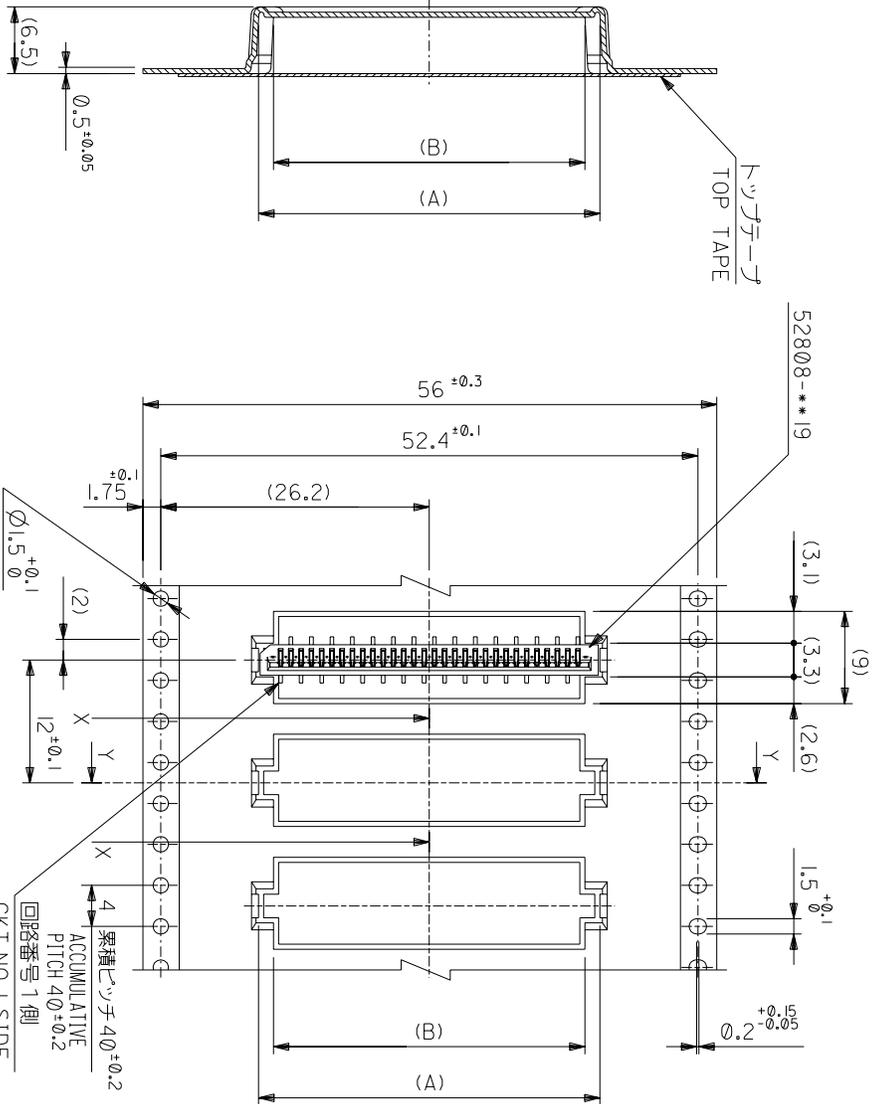

SECT:Y-Y

56mm幅キヤリヤテープ
56mm WIDTH CARRIER TAPE

PULL OUT DIRECTION
引き出し方向

累積ピッチ $4\phi \pm 0.2$
ACUMULATIVE PITCH $4\phi \pm 0.2$
回路番号 1側
CKT.NO.1 SIDE

52808-**-70	MODEL NO.	56	57.5	30.4	29.4	32.3	33.3	52808-3070	30
56	CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数	種数	種数	種数

材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH #
適用電線範囲 適用電線範囲 #
標準外径 INS. RANGE #
DRAWN BY 04/02/19 CHK'D BY 04/02/19
M.NABE M.SASAO
APP'D BY 04/02/19 M.SASAO
M.SASAO

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$
30以上	$\pm 3^\circ$
10以下	± 4.25
未測	± 0.2
10 UNDER	
一般公差	
記号	0
規格作成	(12004-2528)
変更内容	
DR-CHK.	DR-CHK.
DATE	04/02/19
SCALE	#
DWG. NO.	SD-52808-028
(SHEET 6 OF 6) REV	0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。