




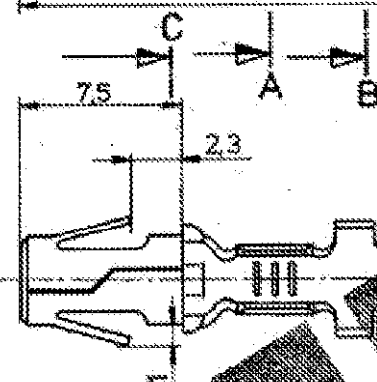


Schnitt A-A

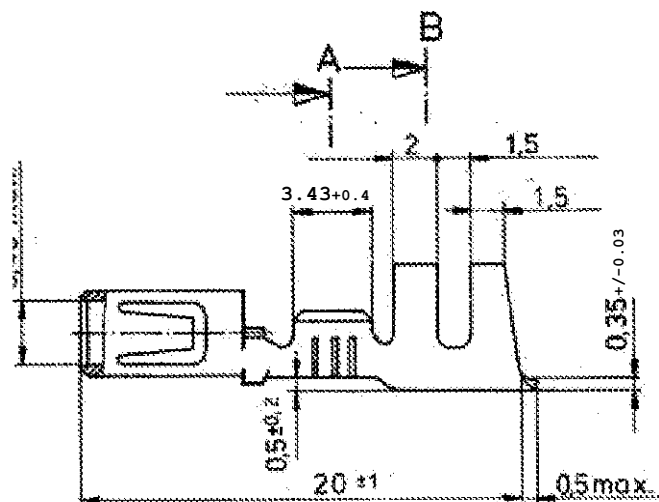

Schritt 4



Schnitt E-C



925 714-8 Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0,5 - 2,0 mm²

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

Angeschlagener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

Leistungsausschalt in mm ²		CROSS-SECTION IN mm ²	
SWOL III CORRECTION Einbauelement		0.50	0.75
0.50	x	x	x
0.75	x	x	x
1.00	x	x	x
1.50	x	x	
2.00			
2.50			
3.00			
4.00			
6.00			

			—	925 714-8	Cu Sn 4	versilbert
			925 661-7	925 714-7 Δ_1	Cu Sn 4	Gold üb. Ni
			925 661-6	925 714-6 Δ_2	Cu Sn 4	Gold üb. Ni
			925 661-4 Δ_2	925 714-4	Cu Sn 4	blank
			925 661-3	925 714-3	Cu Sn 4	versilbert
			925 661-2	925 714-2	Cu Sn 4	vorverzinnt
			925 661-1	925 714-1	Cu Zn 30	vorverzinnt

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

STE

TE Connectivity

REMARKS

• 3,5 Buchse

K

HERSTELL-NR.	POS.	STÜCK	Bestell-Nr für Einzelausführung Grupp vorgeformt	BESTELL-NR.	VERKEHRSTOFF	ÖLART/ÖLGEHÄLTIGKEIT	WIRTSCHAFTLICHE GRÖSSE + 0,2 mm	FORMAT	ZEICHENKODEN-NR.
				REZ J. WIDDER 3.6.85	GEPR. 2285 (H)	GEPR.	WIRTSCHAFTLICHE GRÖSSE S: 1	FORMAT A3	925714
								SCOTT	REV Y3