



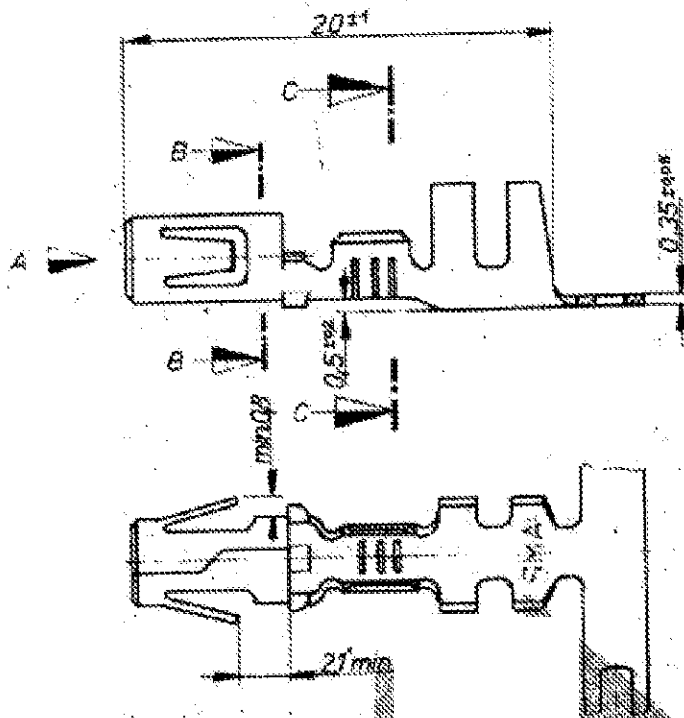


Kundeninformation:
Nischen für 2,1-5,3 mm
behalten wir uns vor.

Ansicht A

3,45 max



Schnitt C-C



Schnitt B-B

Index	Änderung	Datum	Name
A	geändert	11.7.75	...
B	- 4 Pinnae hinzugefügt	11.8.77	...
C	- 5 Pinnae	7.9.78	...
D	- 5 Pinnae Material	30.3.83	...
E	- 6 geändert (geändert gezeichnet)	11.7.83	...
F	DGB 2,1-4 mm geändert in 2,1-5,3 mm	30.10.90	...
N	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vicek
N1	REVISED PER ECO-10-000445	09JAN10	KK
N2	REVISED PER ECR-17-006577	17MAY17	JB / DZ

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS

2 OBSOLETE

1	OBSOLETE	925 712-6	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	versilbert & gerodet	925 663-6
		925 712-5	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Messing	blank	925 663-5
		925 712-4	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze		
	OBSOLETE	925 712-3	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	versilbert	925 663-3
		925 712-2	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	vorverzinkt	925 663-2
		925 712-1	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Messing	vorverzinkt	925 663-1
		Best Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelansicht

TE

TE Connectivity

Ø 3,5 Buchse

Bestell-Nr.	Werkstoff	Isolations-Ø	Montage-Tabelle	Rechnungs-Nr.	REV
925 712	B	3,5	40	925 712	N2