


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlänge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Aufschrift
Marking

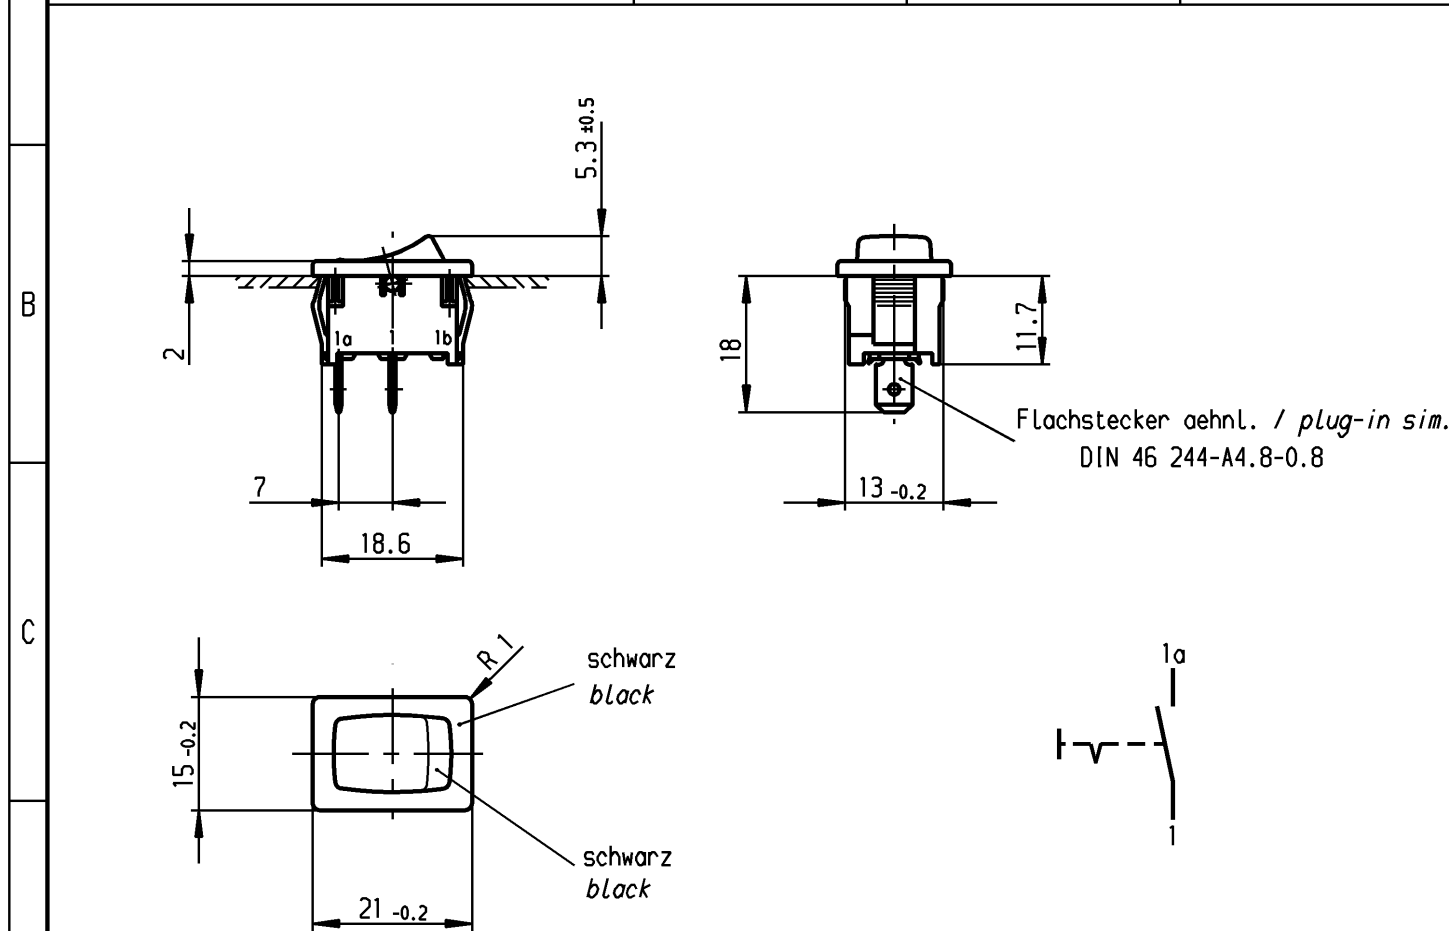

1801.

8(8)/250 ~ 5E4

12(4)/250 ~ T100/55

5/70 A 250V ~



15A 125-250V AC

3/4 HP 125V AC

1 1/2 HP 250V AC

R149

Auf Verpackung / on box: G

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
V0 - Werkstoff

SPST

suitable for appliances of class II

V0 - Material

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30

G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

01

Original
DIN
A4

Maßstab
SCALE
1:1

Zeichn./DRAWING NO.

K

1801.1926

Index

c

Geräteschalter

Appliance Switch

MARQUARDT

Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

d	c	b	a	43559	02.06.05	sa	e	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
	75590	48825	47883										

0	10	20	30 mm
gez./DRAWN BY	02.06.05	SA	
gepr./CHECKED BY			
Ersatz für/REPLACEMENT OF			