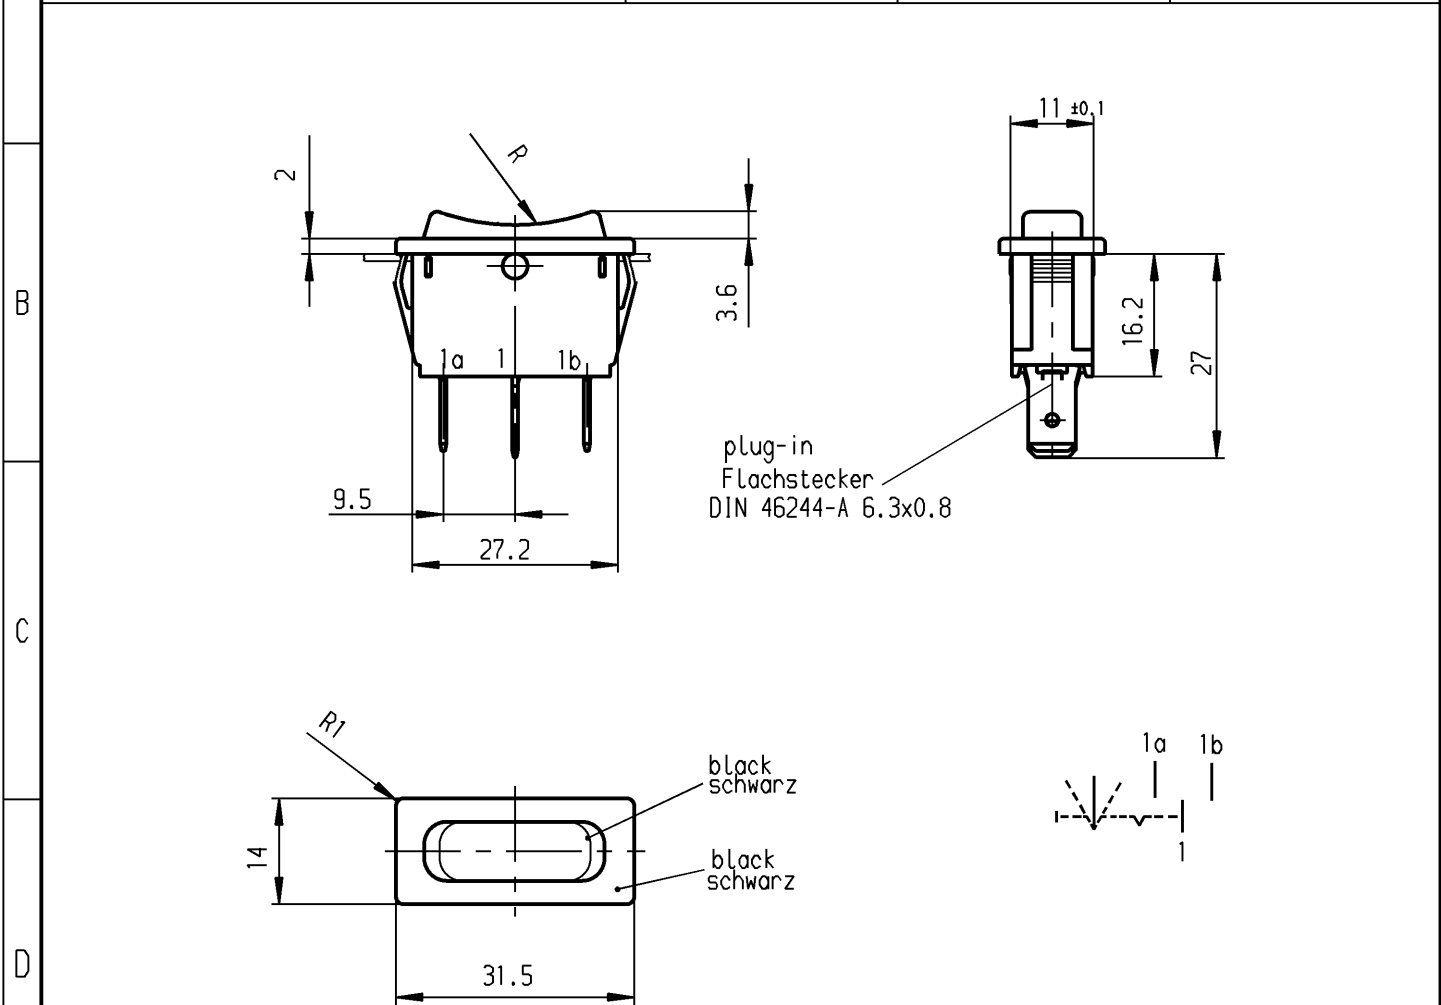


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1



Marking
Aufschrift



1838.

6(4)/250 ~ T105/55



6A 125-250V AC

1/8 HP

R58 

date code of manufacture:

year / month

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach

DIN EN 60062

SPDT



with centre-off

suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig

Ausstellung in der Mitte

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.3502
				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADI		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 													
c	29986	16.08.00	Grh	g						CAD Medusa		Z	Appliance Switch Geräteschalter
b	29631	30.06.00	grh	f						gez./DRAWN BY 30.06.00 grh gepr./CHECKED BY Kiz			
a	17418	12.08.86	Ra	e						Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 19.12.84			
				d									
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim						