
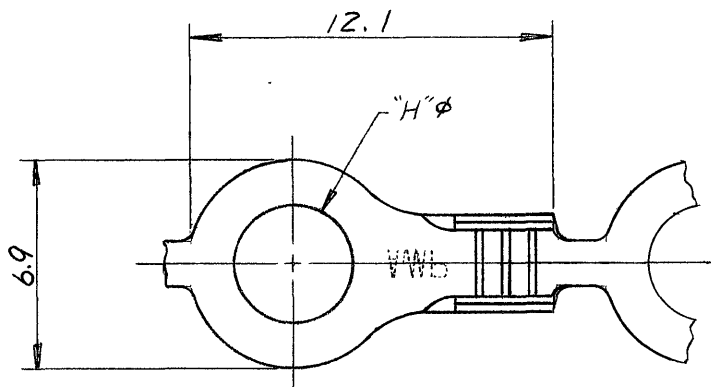


断面 A-A

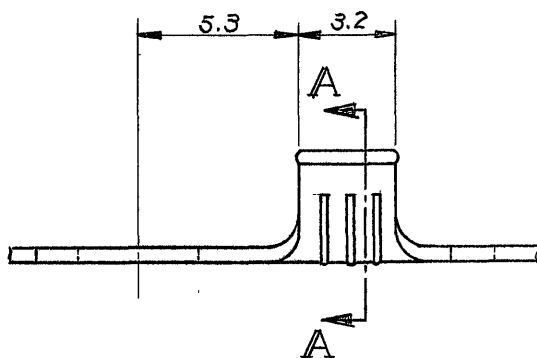

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (ハレルはアリフジ)	材 料	仕 上	"H" ±0.1
	170005-1	170052-1	黄銅 0.5t	—	4.19
OBSOLETE △ 1	— 2	— 2	↑	—	3.71
	— 3	— 3		—	3.2
	— 4	— 4		錫めっき	4.19
△ OBSOLETE	— 5	— 5	↓	錫めっき	3.71
	170005-6	170052-6	黄銅 0.5t	錫めっき	3.2

©1975 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 表参照

仕上 (FINISH) 表参照



日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

抱合電線断面積 (WIRE RANGE) # 0.50~1.42 mm² (AWG 20-16)

分類 (CLASS) 丸型

被覆外径 (INSULATION DIA) — mm (— IN)

型式 (TYPE) オートマチック

一般公差
{ TOLERANCE
EXCEPT
AS NOTED } ±0.4
(±0.25)
±1°

尺度 (SCALE) 4 - 1

LOC SIZE 番号 (NO) J A C-170005 H2

名称 (NAME) 丸型端子 (連鎖状)

H2 REV PER ECO-10-000444 KK AEG 08JAN
H1 REDRAWN (REV. M3) H.S. Y.M. 4/1/75
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE
DR. 4-21/75 DE 5/12/75
H. Shibasaki Y. Matsunaga
CHK. M. Yoshida Y. Sato 5/19/75

単位: 糸 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST