

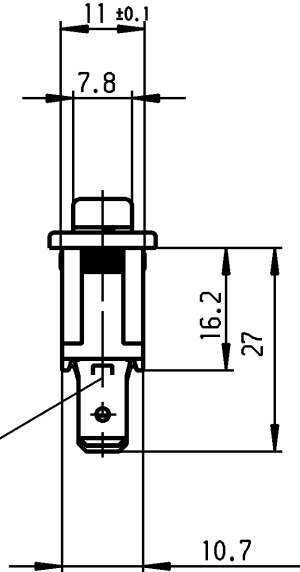
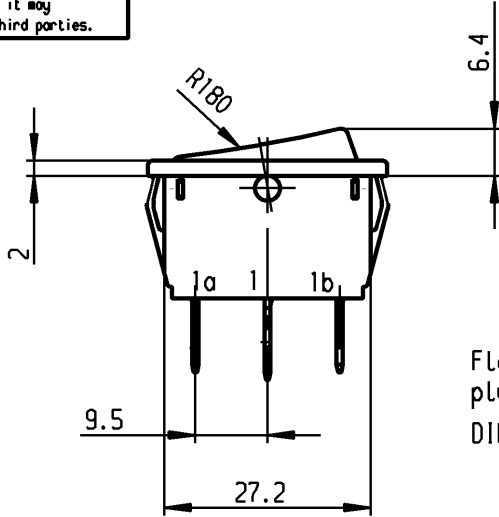


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓜ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓜ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

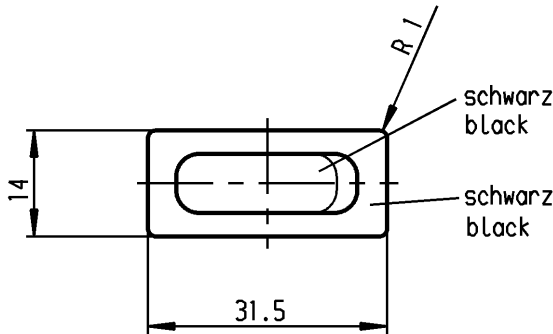

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1833.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T105/55



6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R30

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPDT
suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET 01		K	Zeichn./DRAWING NO. 1833.3302
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
	0.2	0.4	0.6							
					± 2°	0102030 mm		Geraeteschalter Appliance Switch		
d			i		gez./DRAWN BY 17.04.00 Grh					
c	69573	16.07.10 hhe	h		gez./DRAWN BY Mej					
b	29395	17.04.00 grh	g							
a	16503	06.03.85 Gu	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim			
			e		Zeichn. gl. Nr. vom 10.12.84					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED