



170031



NUMBER

三视图 (3-VIEW) ANGLE PROJECTION


METRIC

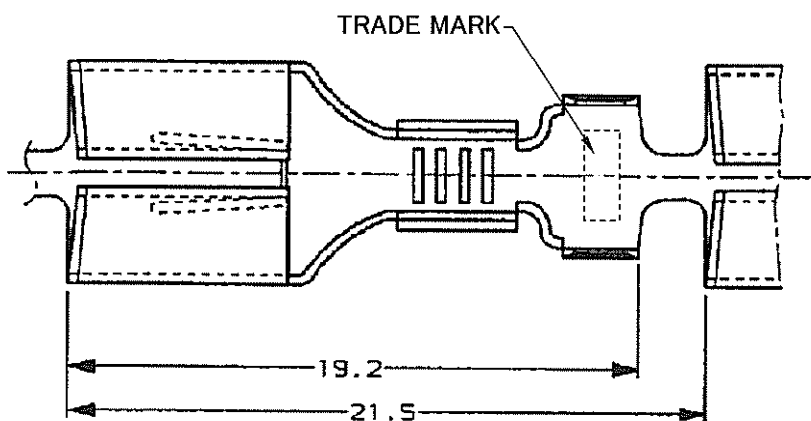

SECT. B-B

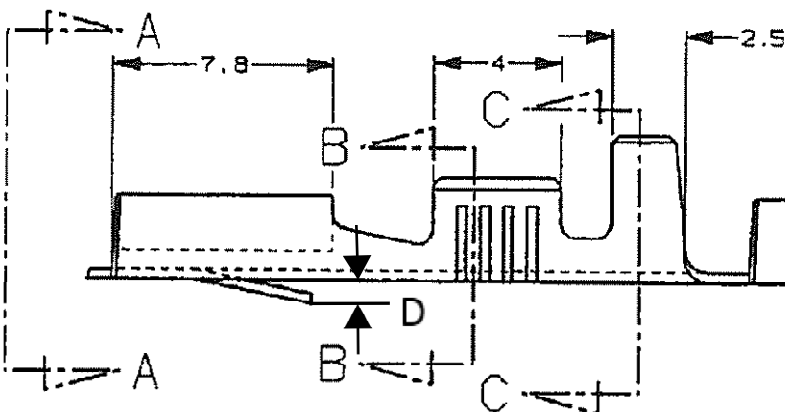

SECT. C-C



NOTES :

1. PRODUCT SPEC : 108-5001

△ WITH SEPARATE PAPER REEL

△ STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIVING PROCESS

INERT GAS FURNACE - - - -MATTE

注 : ATOMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE - - - -BRIGHT

1. 製品規格番号 : 108-5001

△ 中間紙入りリール

△ ストレス除去処理

処理方により外観が変わります。

不活性ガス加熱方式 - - 無光沢

大気加熱方式 - - 光沢

この寸法は嵌合力によって管理する

THIS DIMENSION IS CONTROLLED WITH MATING FORCE

VIEW

矢視 C-C

D	PART NUMBER	LOOSE PIECE PN	MATERIAL	FINISH	MATING PN
0.79	170031-1	170054-1	BRASS 0.32T	△	170030 170088
	170031-2	170054-2		TIN	
	4-170031-2 △	170054-2		TIN	
0.93	170031-5	170054-3		TIN	

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
M1	REVISED ECR-14-007086	KB	TD	22MAY 2014	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
M	REVISED ECR-07-011381	J.S	S.M	17MAY '07	10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°		
L	変更 REVISED F.IJX-0069-04	TH	NY	19FEB '04	適合電線断面積 (WIRE RANGE)		
K	変更 REVISED FJ00-5923-96	TS	AY	7/15 '96	0.5-2.27 mm² (AWG 20-14)		
J	再作成 REDRAWN W/CHANGE 1494-94	T5	KY	10/26 '94	絶縁外径 (INSULATION DIA.)		
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	2.2-3.4 mmφ		
					材料 (MATERIAL)		
					仕上 (FINISH)		
					SEE TABLE 表参照 △		
					尺度 (SCALE)		
					4-1 A J		
					番号 (No.)		
					170031		
					REV. SHEET		
					M1 1 OF 1		
DR. T. Shinohara 10/26 '94 DE. -H-					名称 (NAME)		
CHK. K. Yuzawa 10/26 '94 APP. J. Tomita					.250 SERIES FASTIN FASTON RECEPTACLE		
					.250シリーズ ファスティング ファストン リセプタクル		