
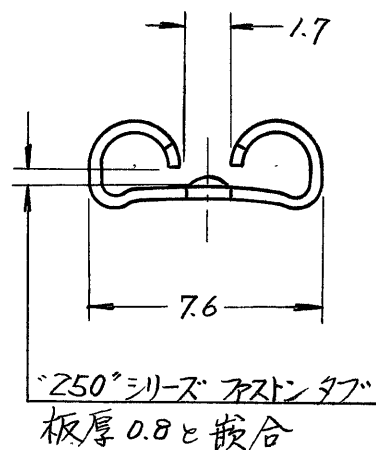
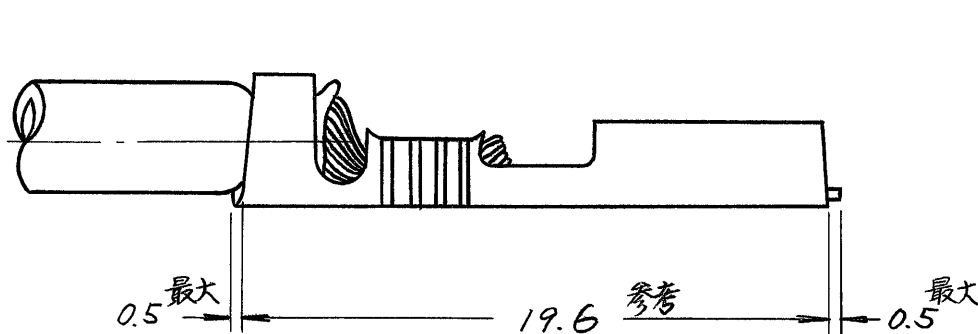


△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

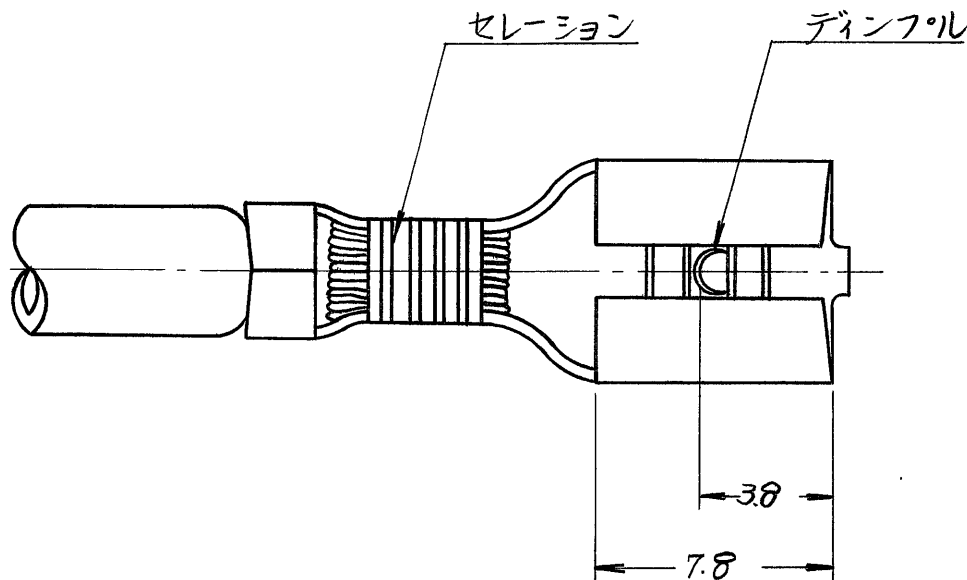

型番	材質	仕上
△ OBSOLETE 170084-1	リン青銅	—
170084-2		錫めっき

注: 嵌合するタブの詳細については、CP 63-048Jの図面参照のこと。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP J 030-1

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 表参照
仕上 (FINISH) 表参照

AMP TRADE MARK
AMP (JAPAN), LTD.
Tokyo, Japan

O1 ECO-10-000444 KK AEG 08JAN

絶縁電線断面積 (WIRE RANGE) 0.75~2.27 mm² (AWG #18-14)
被覆外径 (INSULATION DIA) 3.05~3.68 mm (1/20"~1/16")

分類 (CLASS) ファストン
型式 (TYPE) オートマチック

0 RELEASED (REV. 0) 8/8 9/18/70

LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4
1°
尺度 (SCALE) 4-1
LOC SIZE 番号 (NO) J A C-170084 01

DR. 8. Joseph 9/18 DE. 9/18/70

CHK. 9/18/70 APP. 9/18/70

名称 (NAME) "250" シリーズ ファストン リセブタブ