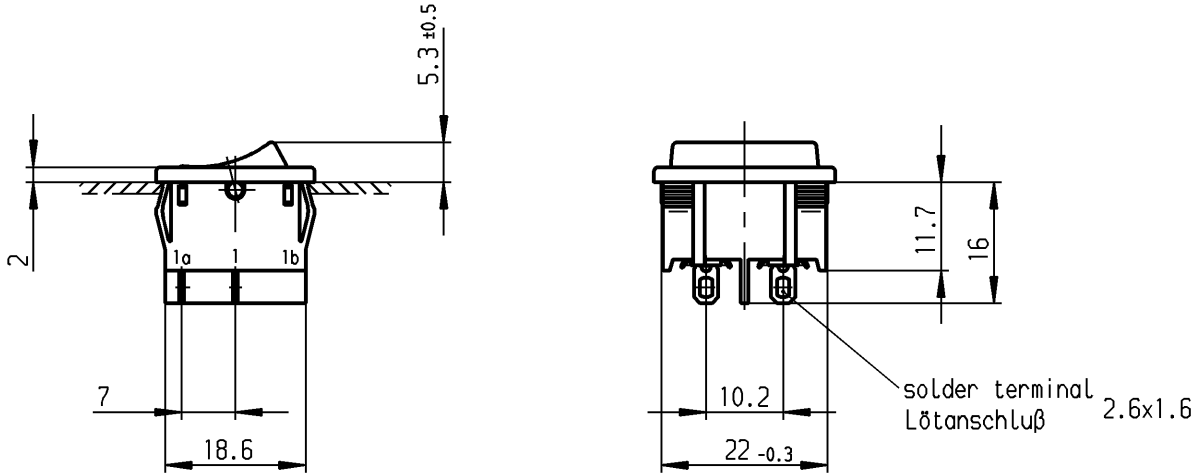




	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1
B				
C				
D	black schwarz rocker black symbol white Wippe schwarz Zeichen weiß			
E	Marking Aufschrift Ⓜ 1802. 8(8)/250 ~ 5E4 T100/55 12(4)/250 ~ 5/70A 250V 05 15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 1/2HP 250V AC R 149  on box: Auf Verpackung: 0041.1644 DPST suitable for appliances of class II Ausschalter 2-polig Für Geräte der Klasse II geeignet 			
	Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS		PROJECTION	Pause COPY
	Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.			Blatt von OF SHEET Original Maßstab DIN SCALE A4 1:1
	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES bis/UP TO 6 über/OVER 6 bis/UP TO 30 über/OVER 30			
	± 0.2 0.4		Für Winkel FOR ANGLE	0 10 20 30 mm
	d		i	
	c	37630	16.09.03	vor
	b	26333	20.07.98	sig
	a	25986	24.03.98	sig
				e
	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE
				Änderung REVISION
				gez. DRAWN BY
	Ersatz für/REPLACEMENT OF		1802.V96.44.500	
	K		Zeichn./DRAWING NO.	
			1802.6123	
			Appliance Switch	
			Geräteschalter	
			MARQUARDT	
			Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

K

Zeichn./DRAWING NO.
1802.6123

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim