


**Bestückungsplan / contact layout**

■ bestückt / assembled

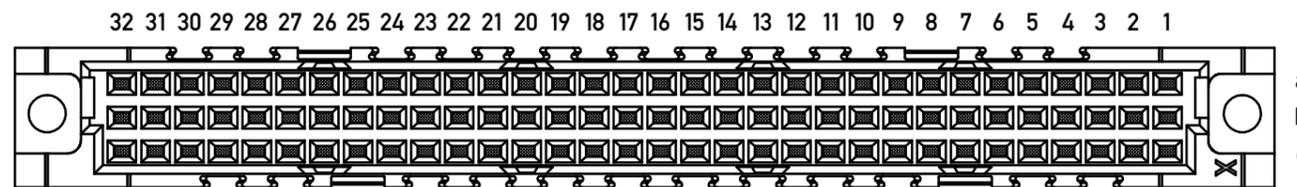

Tauchlötanschluss 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing Information and dimensions per IEC 60 603-2

**Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern**

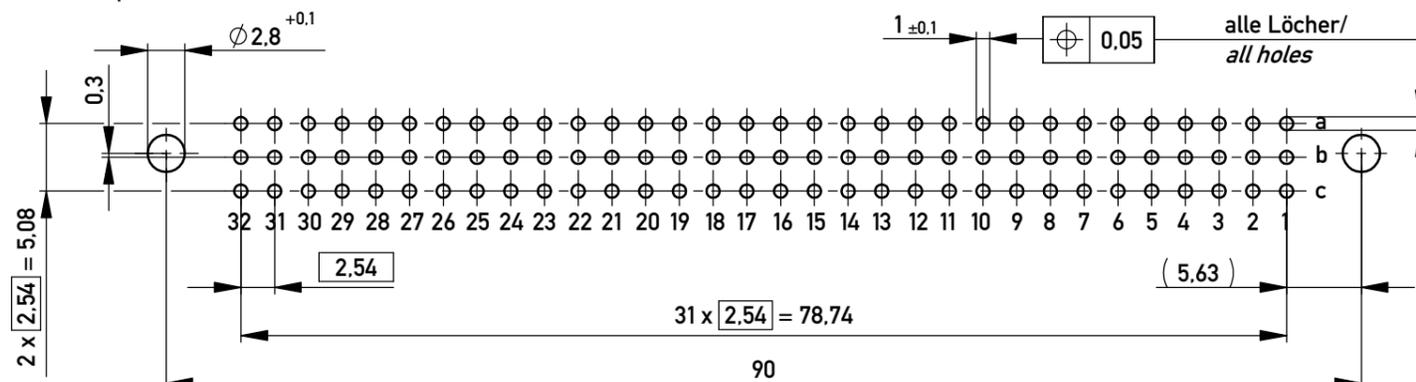

Copyright by ERNI GmbH  
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:  All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale	2:1
		Designation	<b>Federleiste C 96 Löt</b> <b>Fem. Conn. C 96 solder</b>
Index	Date	 www.ERNI.com	
		Class	STVC

**254897**

I  
A3

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[254897](#)