
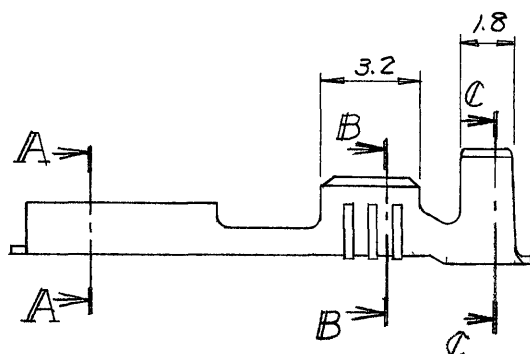
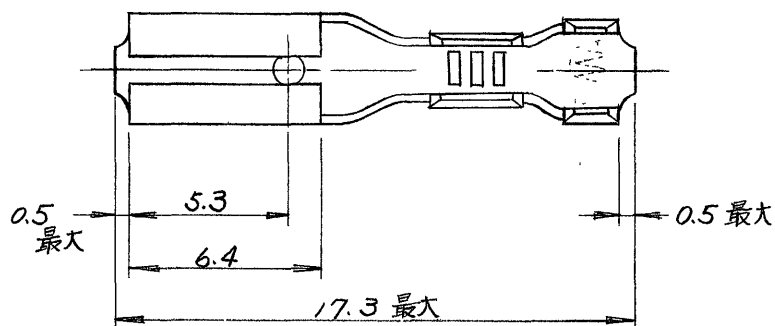



この寸法は嵌合力によって管理する。

断面 A-A

尺度 8-1



断面 B-B



断面 C-C

注)

1. 嵌合するファストンタブの詳細についてはCP 063-045Jの図面参照のこと。

△ 2 OBSOLETE PART NUMBER

バラ状端子型番	連鎖状端子型番	材 料	仕 上	ボルト“H”	嵌合相手寸厚
170048-1	170043-1	黄銅 0.25t	—	3.6	0.5±0.025
170048-2	170043-2	黄銅 0.25t	錫めっき		
170048-4	170043-4	焼青銅 0.25t	錫めっき		
170048-5	170043-5	錫めっき黄銅0.25t	—		
170048-6	170043-6	黄銅 0.25t	錫めっき	3.3	
170048-7	170043-7	焼青銅 0.25t	錫めっき		

単位 : mm 寸法は mm 単位で表示する DO NOT SCALE PRINT

PRINT DISC 4 C	B2	REVISED PER ECR-15-016360	NK	LP	10MAR16	2.0 ~ 3.0 mm (0.080 ~ 0.120 IN)					
	LTR	発 更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	一般公差 [TOLERANCE EXCEPT AS NOTED] ± 0.4 ± 1.0	尺 度 (SCALE)	LOC	SIZE	番 号 (NO)	REV B2
	DR	4-21/75 H. Shibasaki	DE	5/12/75 J. Matsuda		4-1	J	A	C-170048		
	CHK	5/13/75 M. Ishida	APP	5/19/75 Y. Sato		名称 (NAME) "110" シリーズ ファストン リセプタクル (バラ状)					