


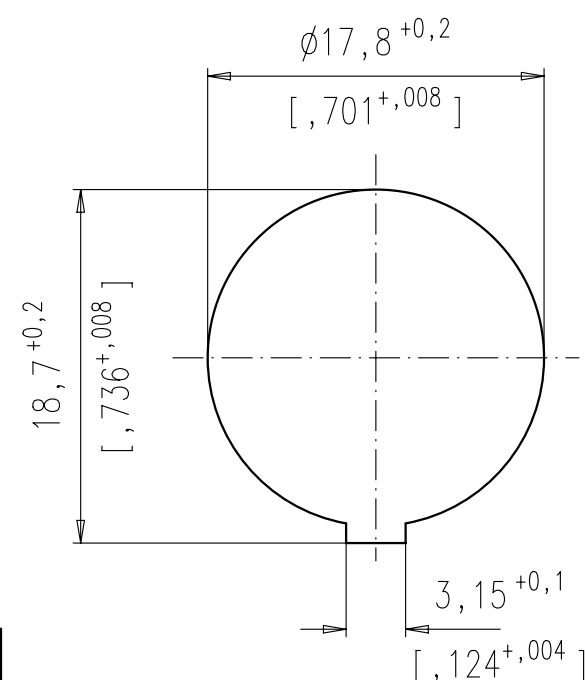

	14	T 3647 518
	12	T 3627 518
	8 IEC	T 3527 518
	7 IEC	T 3447 518
	7	T 3437 518
	6	T 3427 518
	5	T 3377 518
	5 IEC	T 3397 518
	4	T 3327 518
	3	T 3277 518
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AU type-number-AU

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

[illegible]

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3					
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING							
Teileindex Partindexnumber													
				08	Datum/Date	Name		Gerätedose Female receptacle					
				Gez.	04.07.	Cionvica							
				Drawn									
				Gepr.									
				Checked									
				Amphenol-Tuchel		M				NB T 3XX7 518		Blatt/Sheet	
				Electronics GmbH								1	
01	200700144	04.07.08	CI							1 Bl.			
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f./Similar to:							