
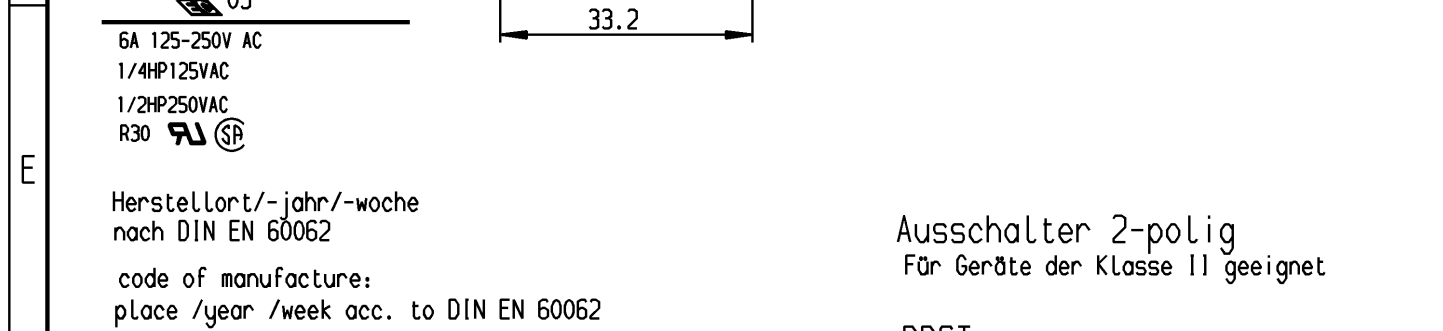
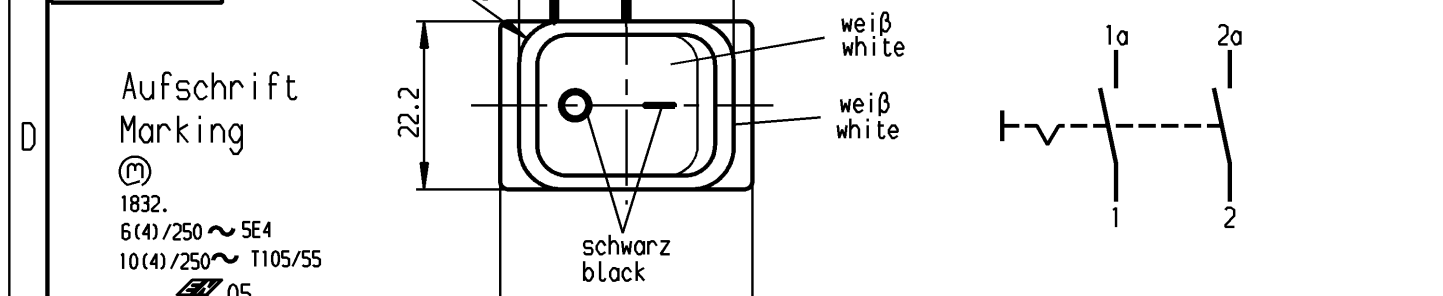


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			22 +0.2
			22 +0.2
			22 +0.2

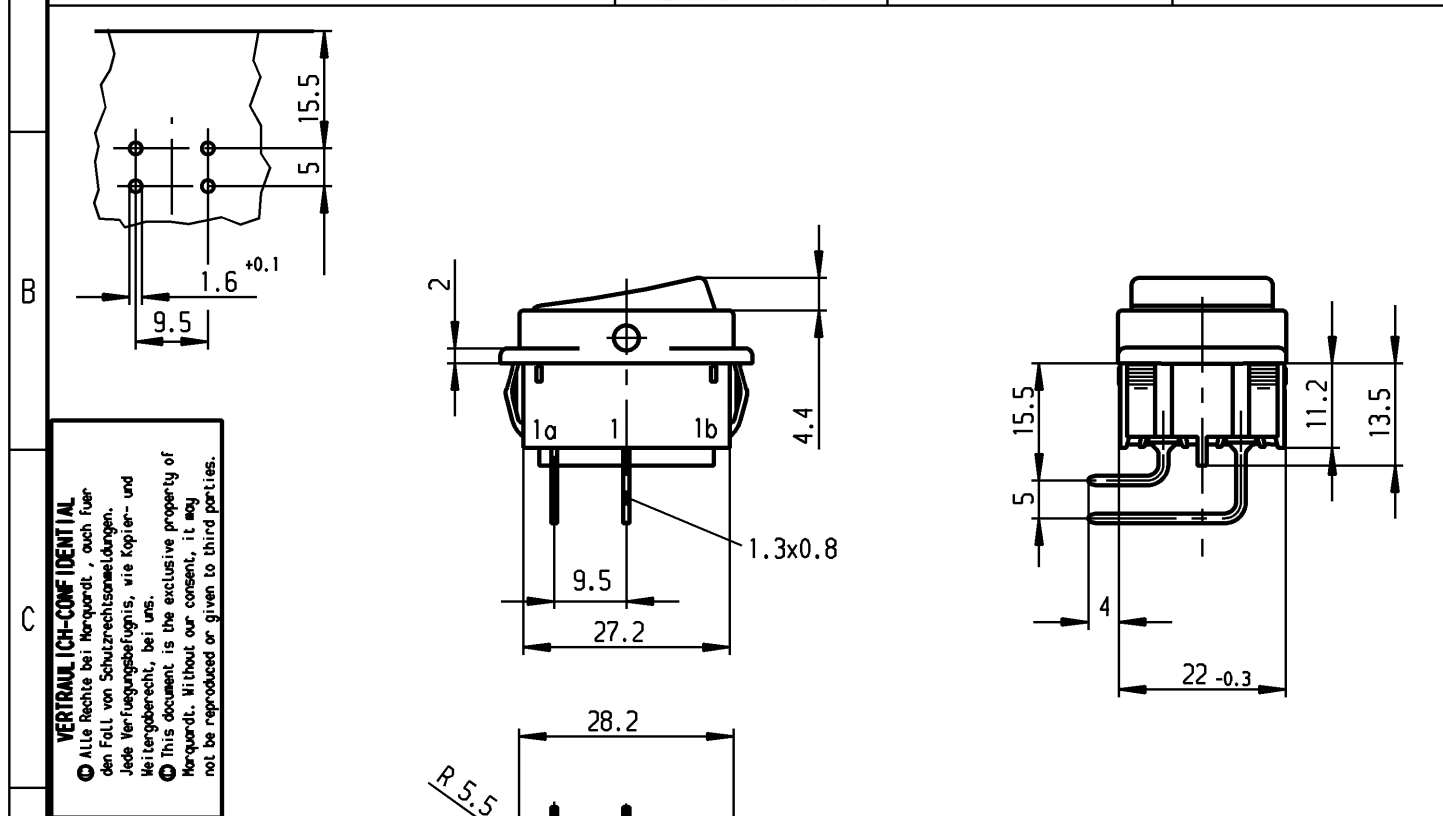

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED