


REVISIONS ÄNDERUNGEN				
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	OWN APVD
E		P & P ADAPTER FOR 1-966926-0 and 1- -2 IS CHANGED	10FEB2017	RP PS

EMPFOHLENES LEITERPLATTEN-LAYOUT

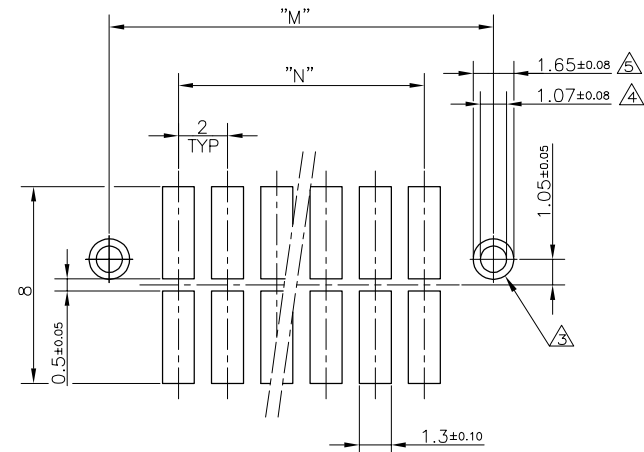




BEMERKUNGEN:

- STECKBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
- LÖTBEREICH: 2.5-4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni
- 2. VERPACKUNG DER STIFTSLEISTEN SIEHE ZEICHN. 966926
- BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG
- GEOHRTES LOCH: Ø1.18
- PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu
- LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN
- PN 176135 ODER
- PN 964 976 MIT PN 969047 / 969129
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)

1	CuZn	STIFTKONTAKT	2
SCHWARZ	LCP	AMPMODU STIFTGEHÄUSE	1
ÖBERFLÄCHE FRABE	WERKSTOFF	BENENNUNG EINZELTEIL	POS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN A.HOFFMANN 11-APR-96	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENMHEITEN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMER 11-APR-96	NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18544	SIZE A3	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE 00779	
2 PLC ± -		WEIGHT GEWICHT	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-966926	
3 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG	RESTRICTED TO NUR FUER	
4 PLC ± -		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF 3	
ANGLES / WINKEL ± -			REV E	
MATERIAL				
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE				

GEGENSTECKER:
MATING PART:

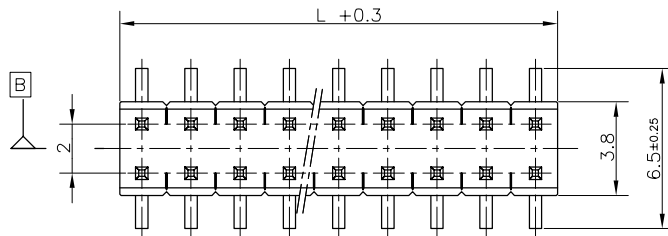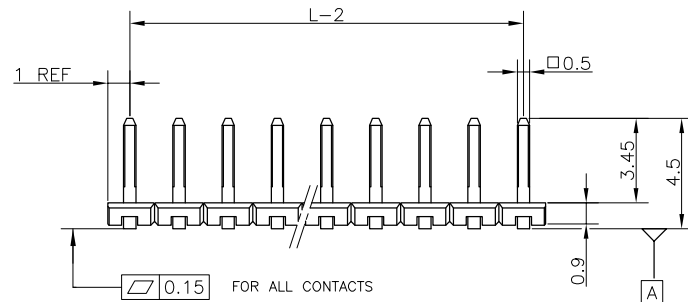

POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE


OBSOLETE

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT - By -
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DETAIL X
EINZELHEIT X
M2:1

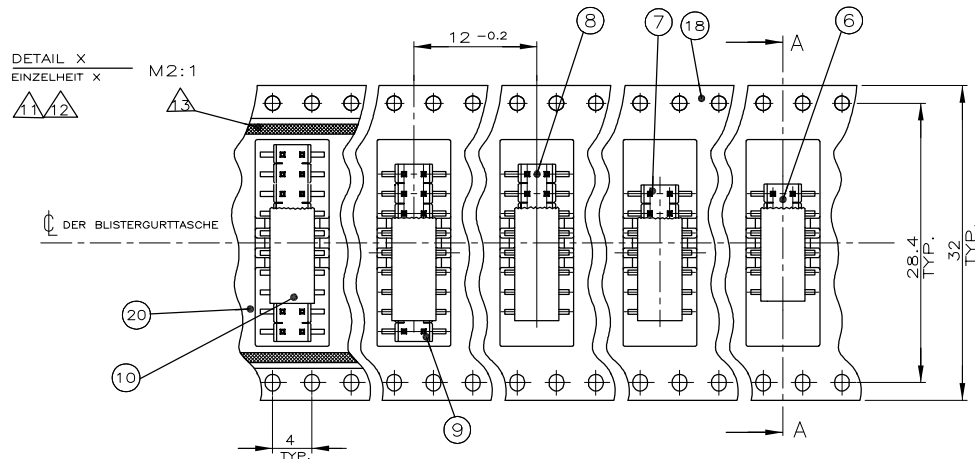


SECTION A-A
SCHNITT A-A


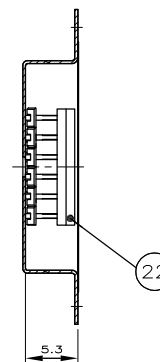


DETAIL X
EINZELHEIT X
M2:1

DER BLISTERGURTASCHE

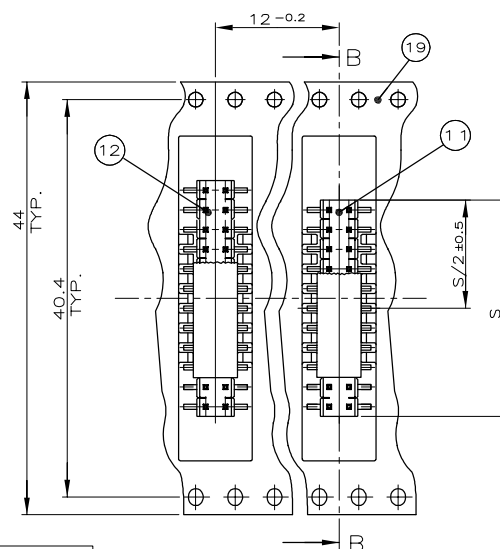

SECTION B-B
SCHNITT B-B

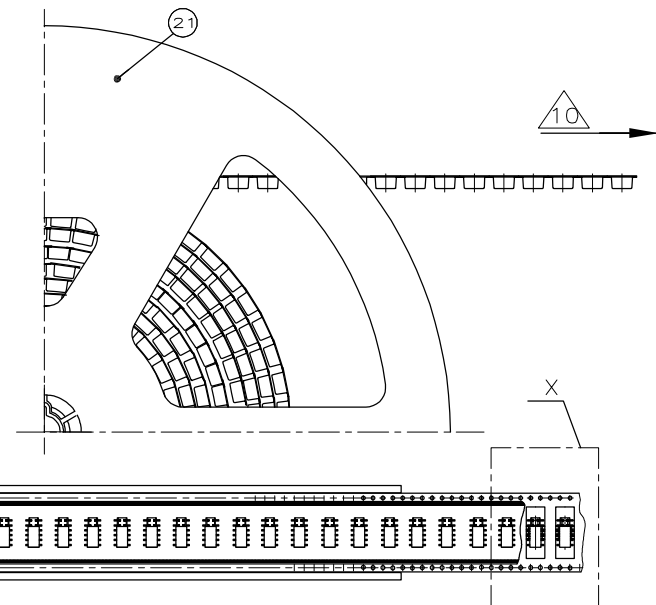

ABMESSUNGEN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHE /
FARBE DER STIFTLEISTEN SIEHE ZEICHNUNG 966916

POLZAHL	BESTELL-NR.	ITEM	SPULE Ø _g /Ø _k x C
2x2	966926-2	②	Ø330/62x22.4
2x3	966926-3	③	Ø330/62x22.4
2x4	966926-4	④	Ø330/62x22.4
2x5	966926-5	⑤	Ø330/62x22.4
2x6	966926-6	⑥	Ø330/100x38.4
2x7	966926-7	⑦	Ø330/100x38.4
2x8	966926-8	⑧	Ø330/100x38.4
2x9	966926-9	⑨	Ø330/100x38.4
2x10	1-966926-0	⑩	Ø330/100x38.4
2x11	1-966926-1	⑪	Ø330/100x50.4
2x12	1-966926-2	⑫	Ø330/100x50.4
2x2	5-966926-2	②	Ø330/62x22.4
2x13	-		
2x14	-		
2x15	-		
2x16	-		

OBSOLETE

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± 0.2	1 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2	2 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2	3 PLC ± 0.2
3 PLC ± 0.2	4 PLC ± 0.2
4 PLC ± 0.2	ANGLES / WINKEL ± 0.5

MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
-	-

DWN A. HOFFMANN	11-APR-96	 TE Connectivity					
CHK M. SCHAARSCHMIDT	11-APR-96						
APVD G. FELDMEIER	11-APR-96		NAME				
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18544			AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT				
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		—					
WEIGHT GEWICHT		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-966926	RESTRICTED NUR FÜR —		
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 1:2	SHEET BLATT 2 OF 3	REV E	


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT - By -
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS


ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1

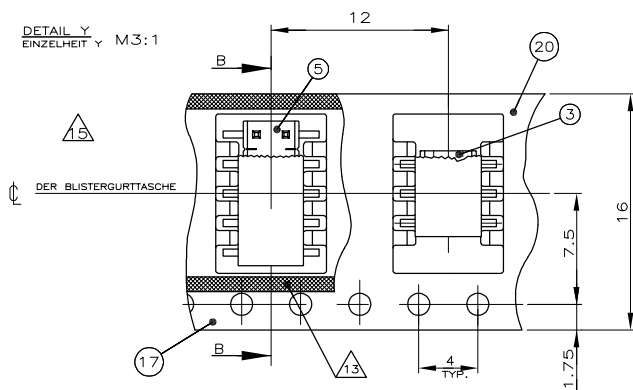


DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1

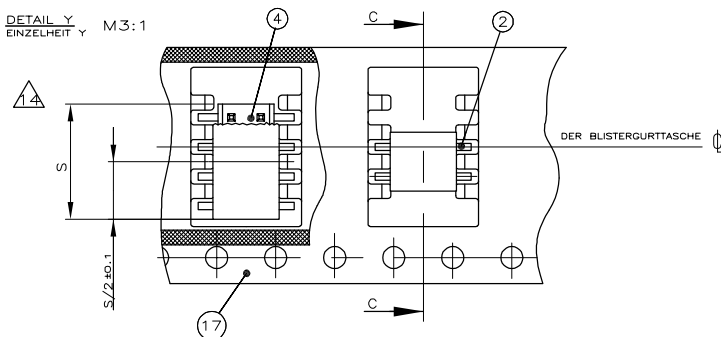


DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1


FOR PN 5-2
14
16

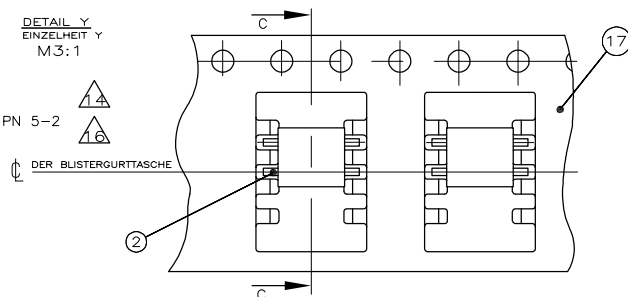



SECTION B-B
SCHNITT B-B




SECTION C-C
SCHNITT C-C



SECTION C-C
SCHNITT C-C

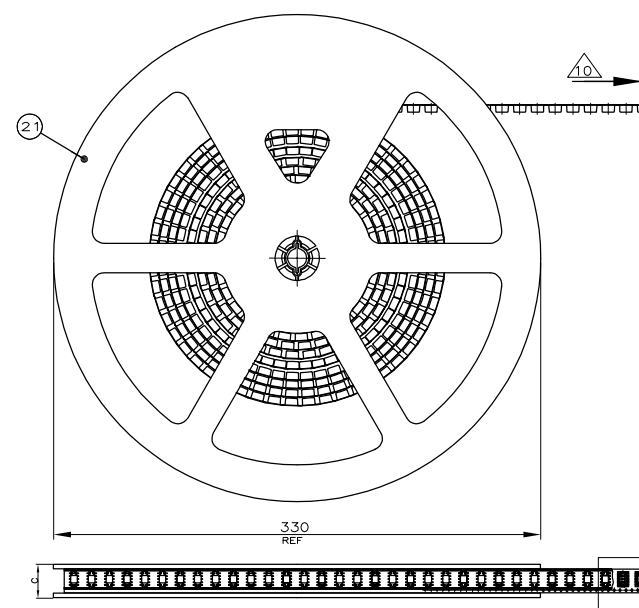

FOR PN 5-2 16



BEMERKUNGEN:

- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFTELEISTEN PRO SPULE
- 10 ABWICKELRICHTUNG
- 11 STIFTELEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 12 STIFTELEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITONIERT.
- 13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
- 14 STIFTELEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 15 STIFTELEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± 0.25	0 PLC ± 0.25
1 PLC ± 0.25	1 PLC ± 0.25
2 PLC ± 0.25	2 PLC ± 0.25
3 PLC ± 0.25	3 PLC ± 0.25
4 PLC ± 0.25	4 PLC ± 0.25
ANGLES / WINKEL	± 0.5

MATERIAL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN	18-MAY-98
CHK	F.REICHARDT
APVD	F.REICHARDT
NAME	G.FELDMER
PRODUCT SPEC	108-18544
APPLICATION SPEC	VERARBEITUNGSSPEZ.
WEIGHT	
GEWICHT	



TE Connectivity

AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A3	00779	C-966926	-

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 1:3 SHEET BLATT 3 of 3 REV E