
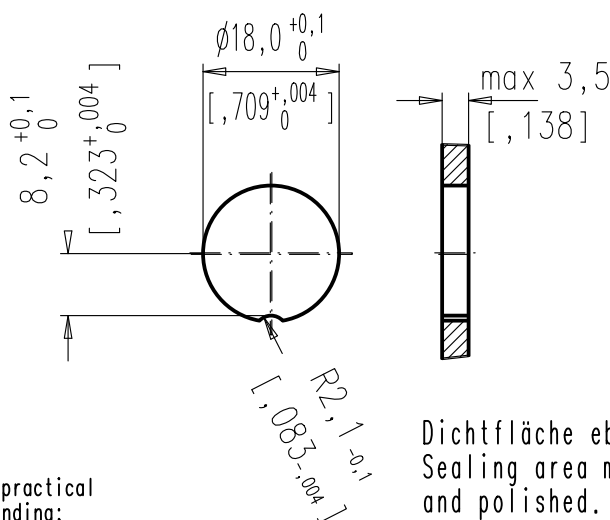











Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

[illegible]

	14	C091 31C014 100 2 U	C091 31C014 200 2 U
	12	C091 31C012 100 2 U	C091 31C012 200 2 U
	8 IEC	C091 31C008 100 2 U	C091 31C008 200 2 U
	7 IEC	C091 31C107 100 2 U	C091 31C107 200 2 U
	7	C091 31C007 100 2 U	C091 31C007 200 2 U
	6	C091 31C006 100 2 U	C091 31C006 200 2 U
	5	C091 31C005 100 2 U	C091 31C005 200 2 U
	5 IEC	C091 31C105 100 2 U	C091 31C105 200 2 U
	4	C091 31C004 100 2 U	C091 31C004 200 2 U
	3	C091 31C003 100 2 U	C091 31C003 200 2 U
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-Ag type-number-Ag	TYP-NUMMER-Au type-number-Au

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.
Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				11	Datum/Date	Name	Gerätestecker male receptacle				
				Gez.	06.09.	Peter.D					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel		M C091 31CXXX X00 2 U Blatt/Sheet 1 1 Bl.					
				Electronics GmbH							
01	200900702	06.09.11	PD			Ers. f./Similar to:					
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name								