
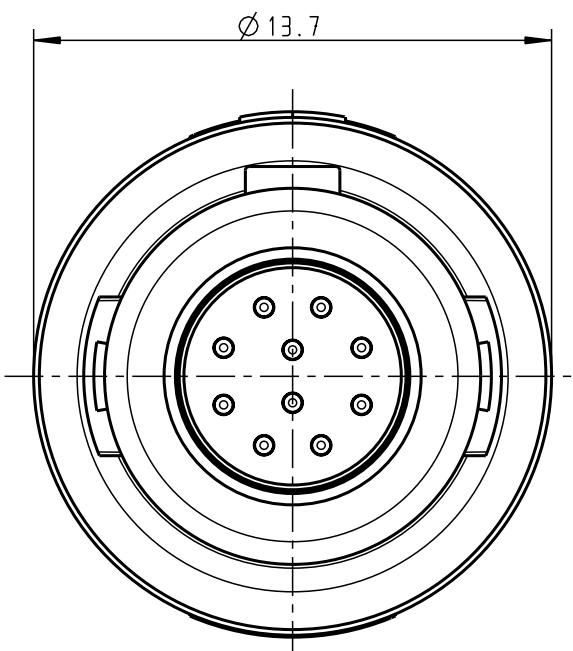


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

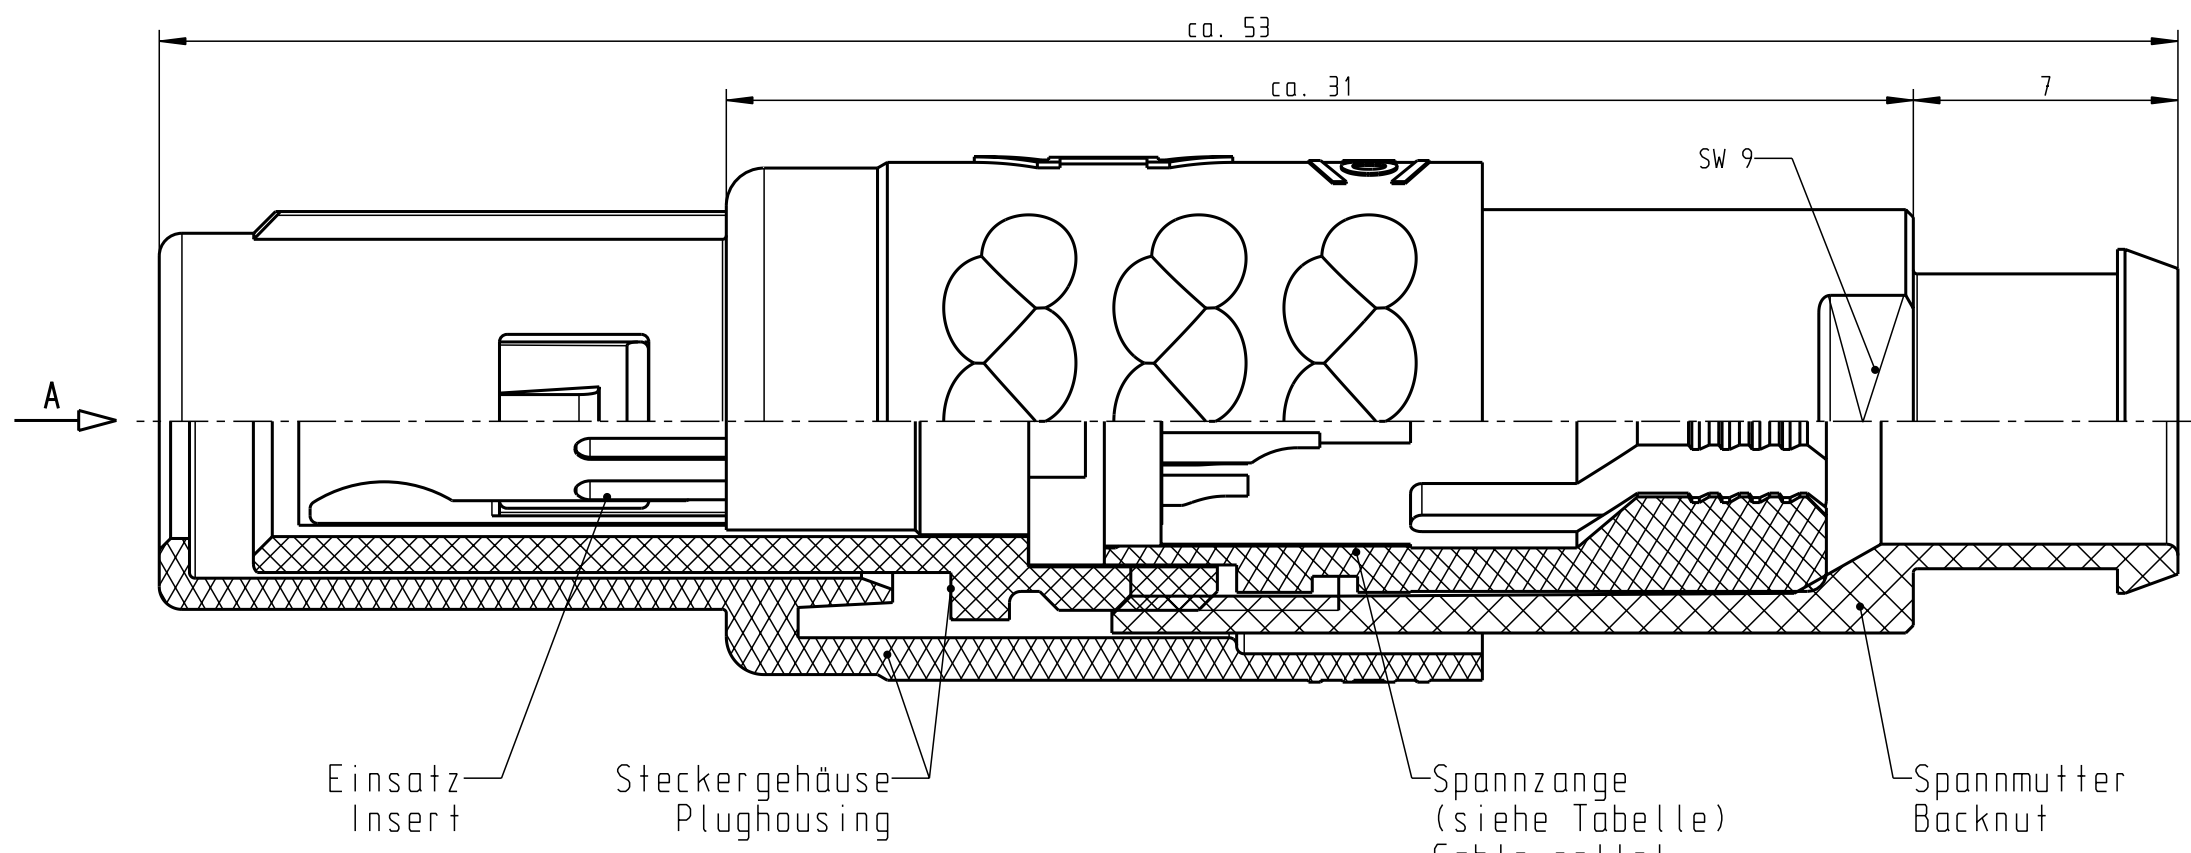


Einsatz
Insert

Steckergehäuse
Plughousing


Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

Spannmutter
Backnut


weitere Kodierungen in Richtung A
(Darstellung nur Gehäuse)/
further codings in direction A
(view only housing)




S21MA.-P10MCC0-...S




S21MC.-P10MCC0-...S



S21ME.-P10MCC0-...S



S21MH.-P10MCC0-...S

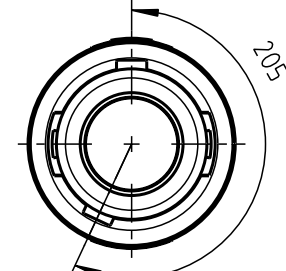

S21MJ.-P10MCC0-...S

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: siehe Tabelle
look table
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK


KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 5 A
10-polig / 10-pos.: 2.75 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)


Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing gal. Au

Kontakte/Contacts:
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

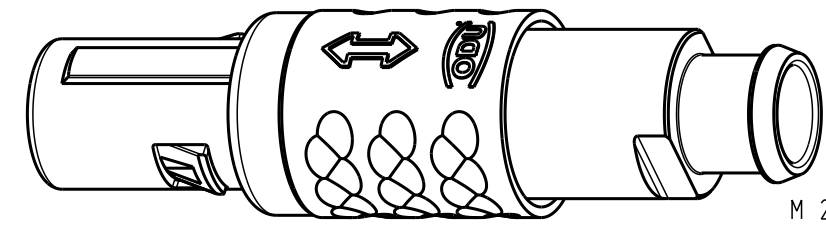

M 2:

S21M.7-P10MCC0-..7S	PSU grau / PSU grey	S21M.-P10MCC0-39.S	min. 2.7	max. 3.9
S21M.8-P10MCC0-..8S	PSU schwarz / PSU black	S21M.-P10MCC0-52.S	min. 4.0	max. 5.2
S21M.S-P10MCC0-..8S	PEI schwarz / PEI black	S21M.-P10MCC0-65.S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	Farbe und Material colour and material	Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2010	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb.	05.05.	D.Scholz	Stecker cpl.	00046347	Maßstab: 5:1
Gepr.					
Norm.			Zeichnungs Nr.:	S21M.-P10MCC0-...S	Vervielf. Pause
			Ersatz für:		

1

2

3

4

And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name
-----------	-------------	-------	------

otto dunkel gmbh

Nr.