
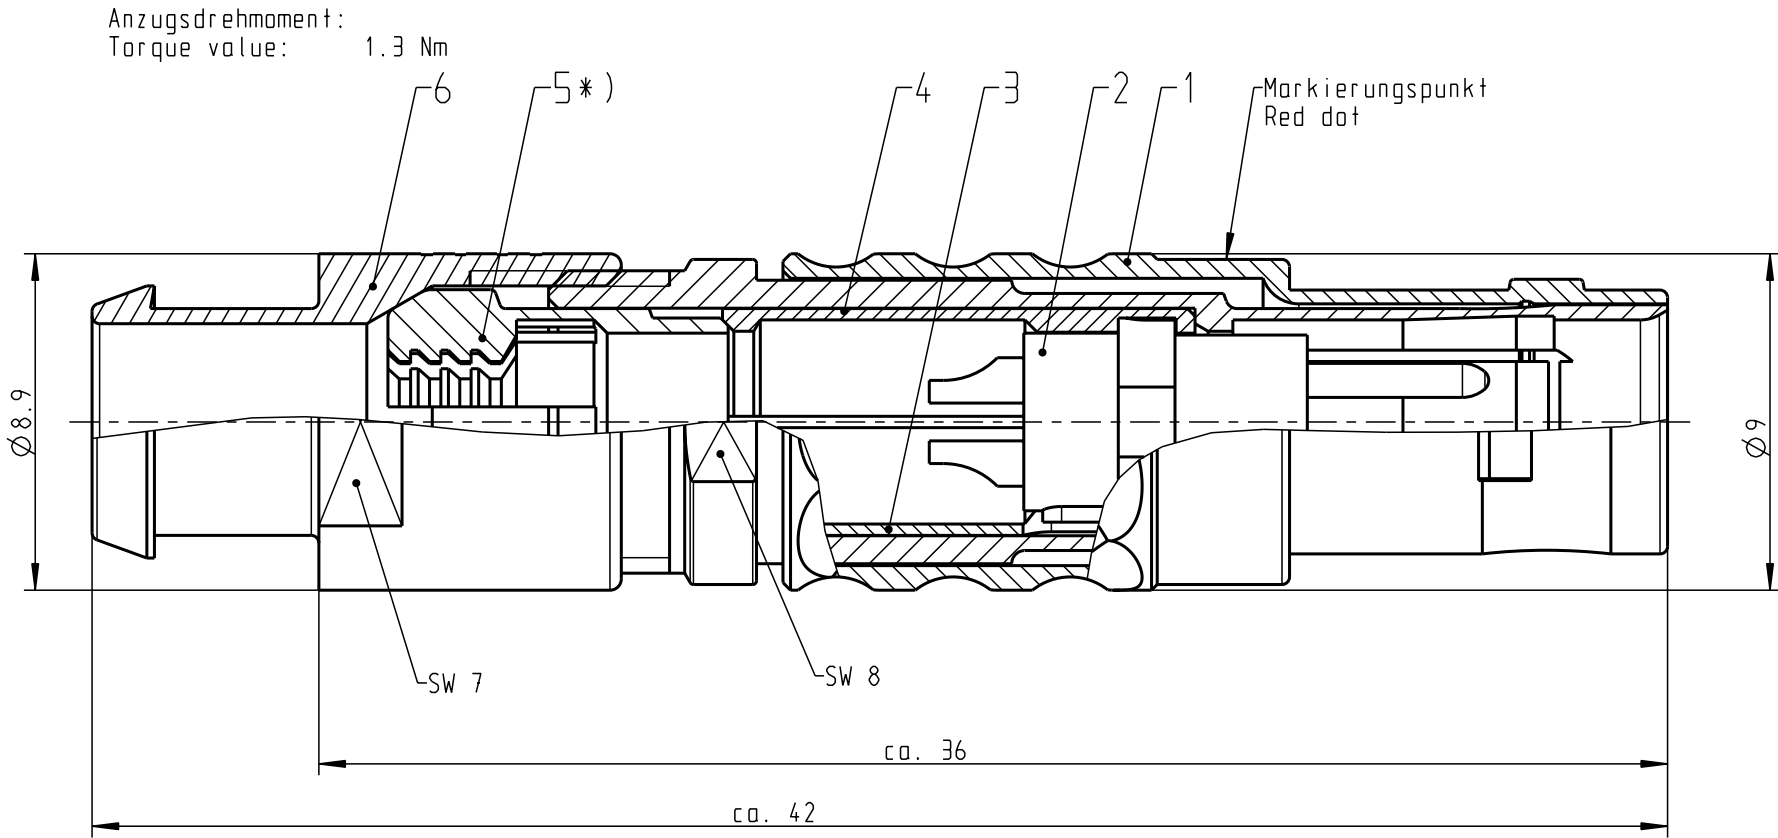


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER

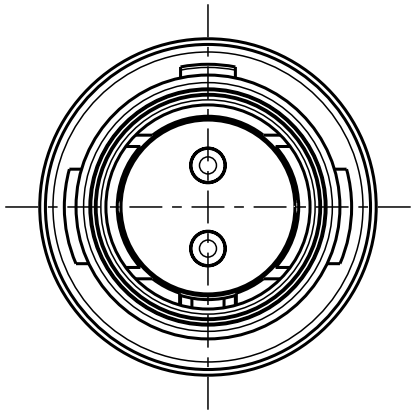

Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

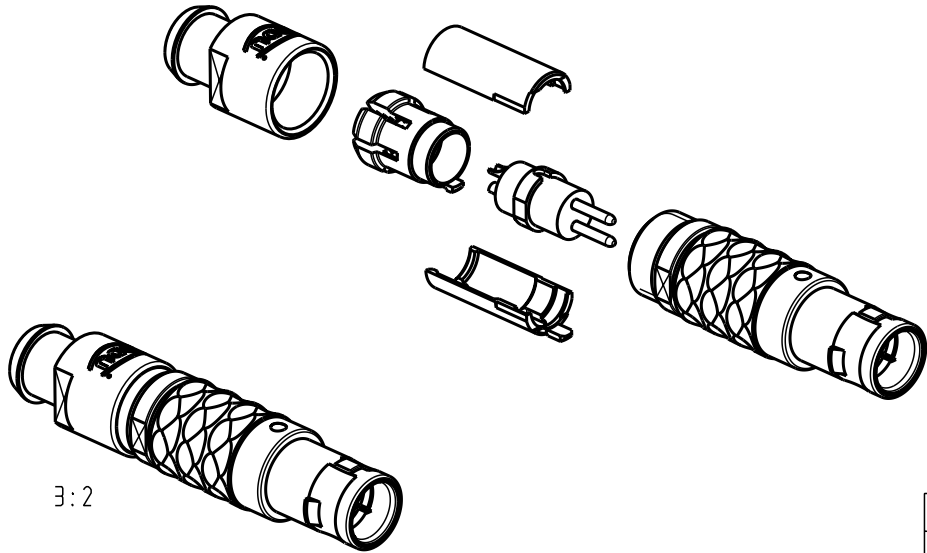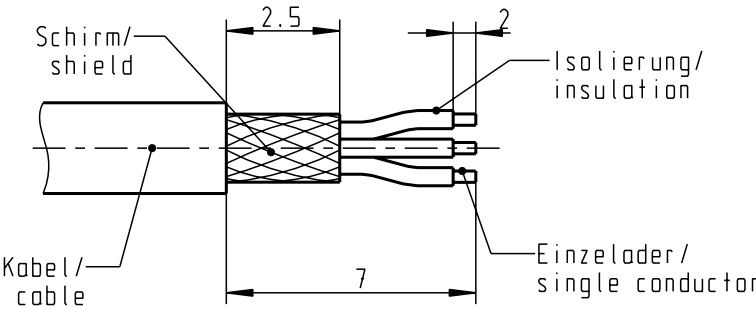

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	AWG 22 / 0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt	Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:	matt chrome-plated	Einzelerkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

S20LOC-P02MJGO-560S	min. 5.0	max. 5.6
S20LOC-P02MJGO-520S	min. 4.0	max. 5.2
S20LOC-P02MJGO-420S	min. 3.0	max. 4.2
S20LOC-P02MJGO-320S	min. 2.0	max. 3.2
S20LOC-P02MJGO-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2009				Tag	Name	Benennung:		Bl.:
Bearb.				22.12.	Lengmüller	Stecker cpl.		Maßstab:
Gepr.								5:1
Norm.								
And-zust.				Aend.-Mitt.	Datum	Name	Zeichnungs Nr.:	
							S20LOC-P02MJGO-..0S	
							Ersatz für:	
							Nr.:	

