



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




Ø12.9

ca. 34

ca. 50


Markierungspunkt
red dot

Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
torque value:

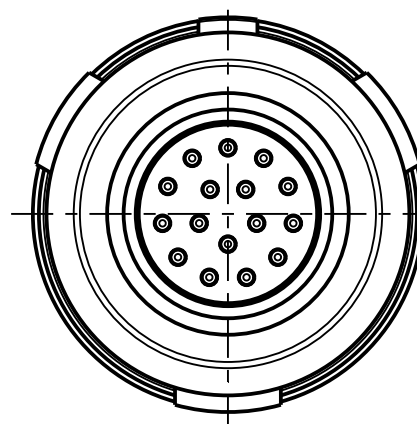


S21K0C - _ _ _


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M 2:1



S21KAC - _ _ _





S21KCC - _ _ _



S21KFC - _ _ _

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

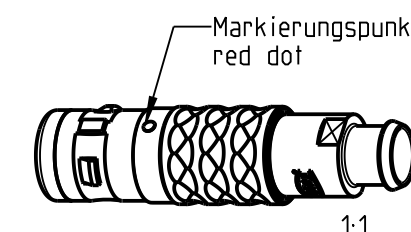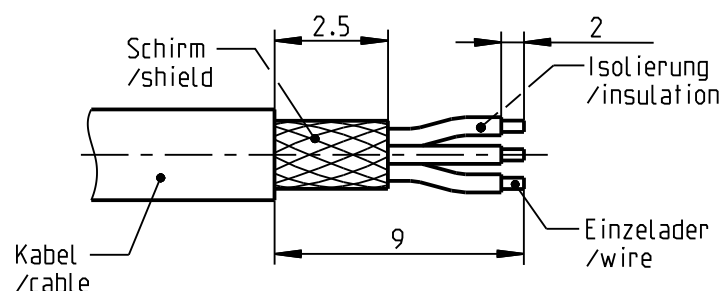

1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0,9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 5.5mm

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: Stecker cpl. plug cpl.	Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015				Maßstab: scale: 4:
Status/state: Approved		Version: revision: -	CAD-Nr.: design-ID: 00113295	Format: size: A
Erstellt/prepared	15.12.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geändert/revised	15.12.2016	srueckerl	Oxaion-Nr.:	Bl.:
Freigabe/released	15.12.2016	srueckerl	S21K_C-P16MCC0-__0SZ	sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	