


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.

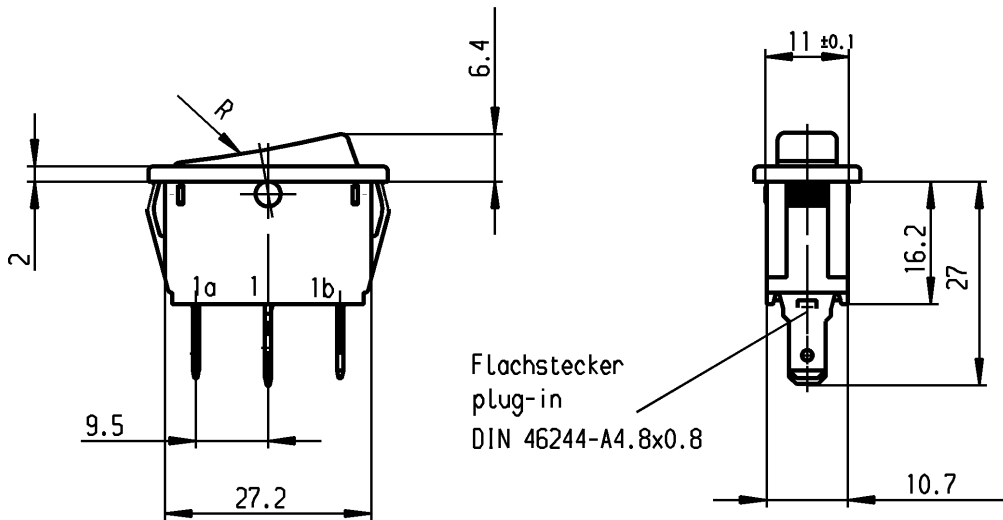

Flachstecker
 plug-in
 DIN 46244-A4.8x0.8

Aufschrift
 Marking

1833.
 4(2)/250 ~ T105/55



6A 125V AC
 4A 250V AC
 1/10 HP 125-250V AC
 R52

Wechsler 1-polig
 single pole changeover

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place/year/week acc. to DIN EN 60062

Fuer Geraete der Klasse II geeignet
 suitable for appliances of class II

Auf Verpackung / on box: SEB ref.2642025

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO. K 1833.1202
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30					
	0.2		0.4							
±	0.2		0.4		0.6		0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch	
d	69573	15.07.10 hhe		i			gez./DRAWN BY 17.04.00 Grh gez./DRAWN BY Mej			
c	36369	28.05.03 hhe		h						
b	29396	17.04.00 grh		g						
a	20951	26.06.91 grh		f						
				e			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 27.06.85		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED