

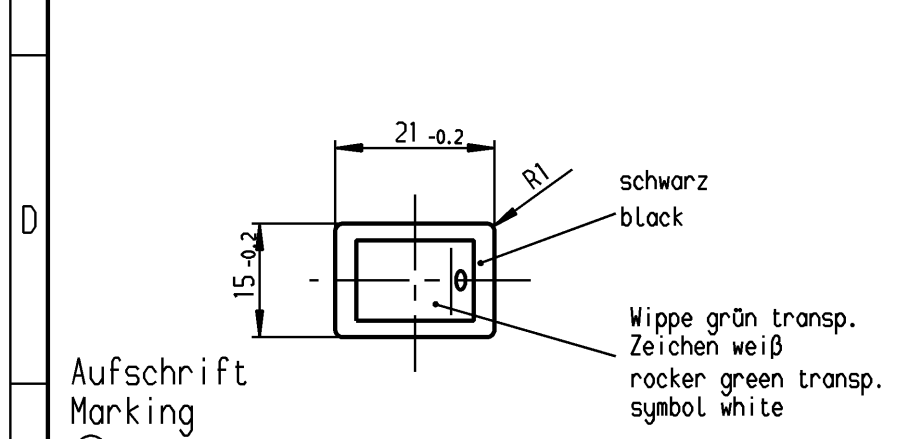
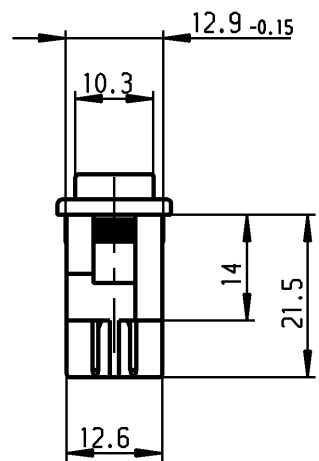


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

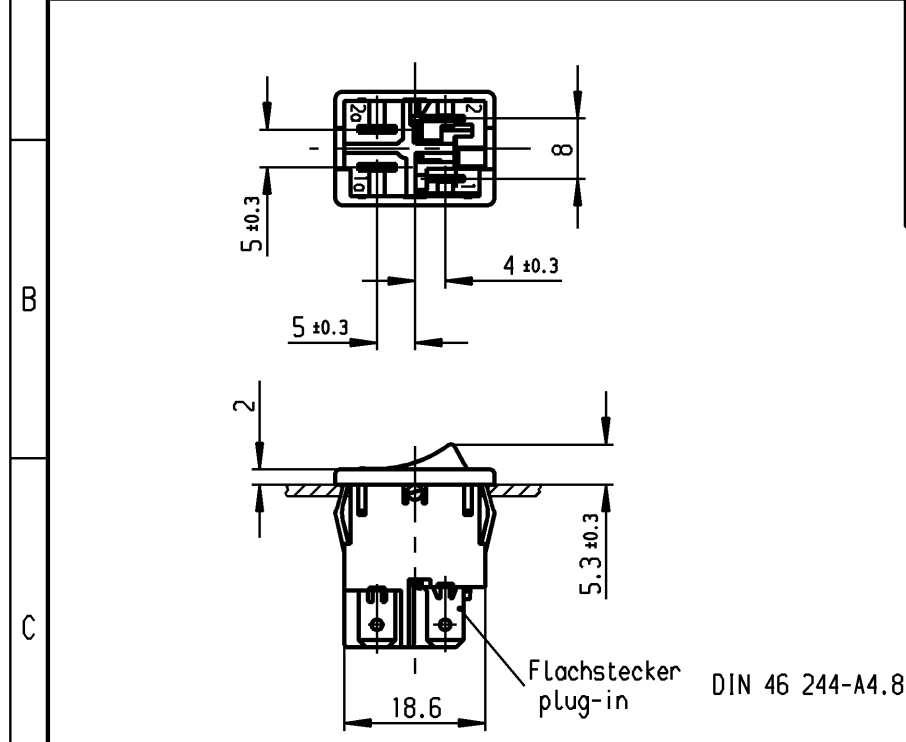

Aufschrift
Marking

1855.
6A 125V AC
1/10 HP
R53 2
1a 1

Herstellort/-jahr/-monat nach
code of manufacture
place/year/month acc. to:
DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit R_V für 115 V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
neon lamp with R_V for 115V AC
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION 	Pause COPY 	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1855.1122	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30							über/OVER 30
		0.2		0.4							
d	63303	28.05.09 hhe		i					Geraeteschalter Appliance Switch		
c	23451	05.07.95 RS		h							
b	22297	29.06.93 Mut		g			gez./DRAWN BY 29.06.93 Mut				
a	16760	08.07.85 Hs		f			gepr./CHECKED BY Lr				
				e	66876	21.01.10 hhe					
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. vom 19.10.79		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		