


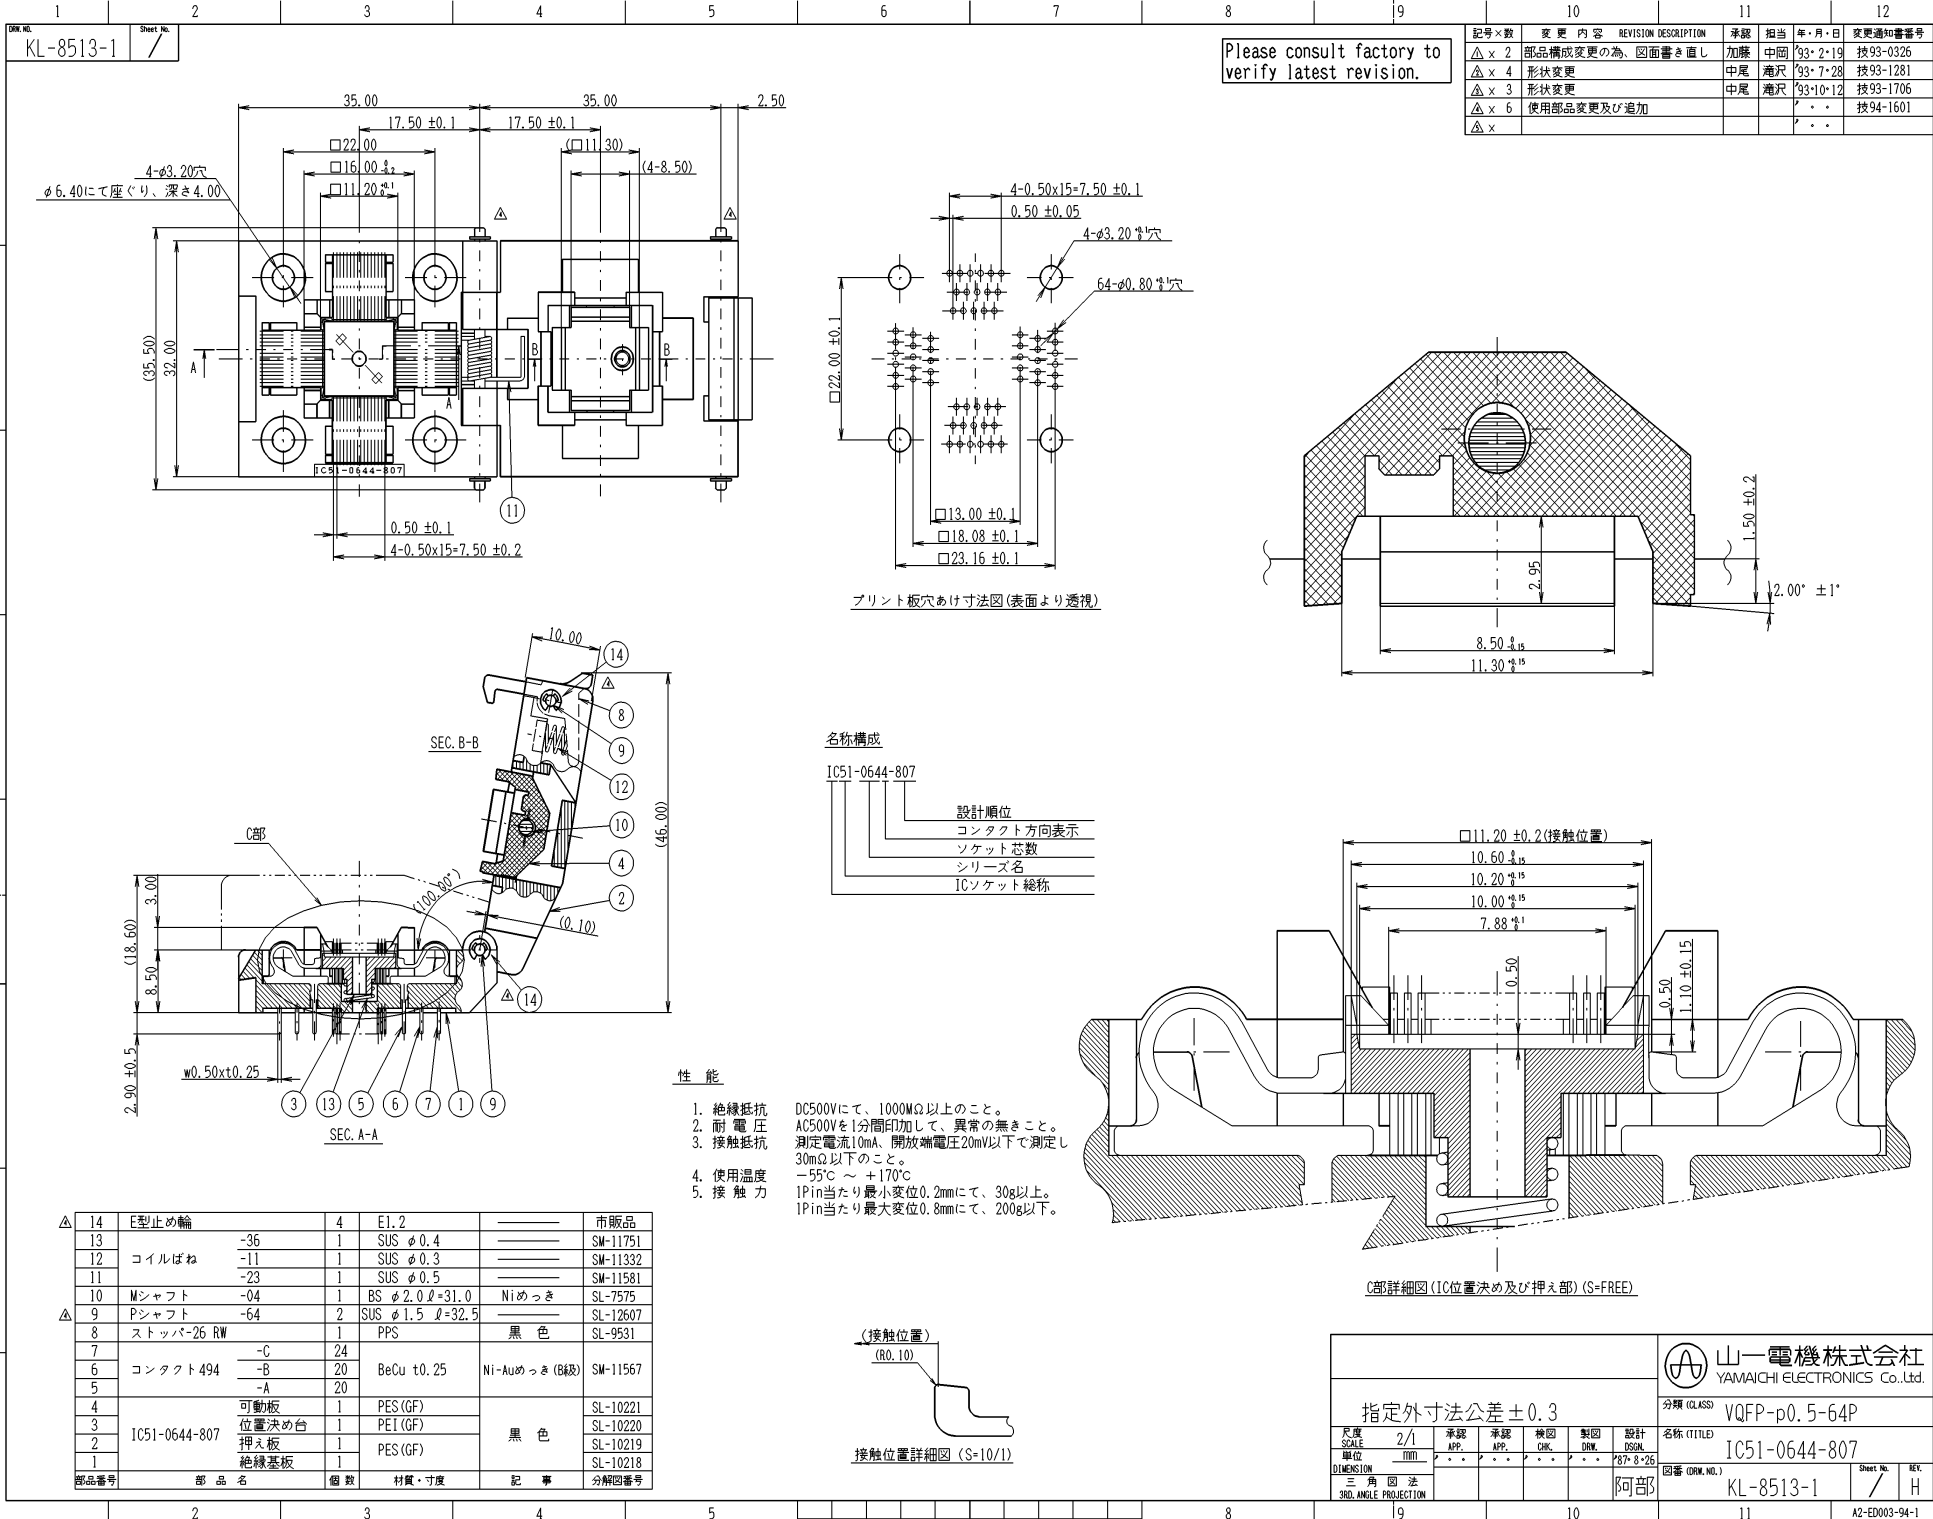


Please consult factory to
verify latest revision.

記号×数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	担当	年・月・日	変更通知書番号
△×2	部品構成変更の為、図面書き直し		加藤	中岡	'93-2-19	技93-0326
△×4	形状変更		中尾	滝沢	'93-7-28	技93-1281
△×3	形状変更		中尾	滝沢	'93-10-12	技93-1706
△×6	使用部品変更及び追加					技94-1601
△×						

プリント板穴あけ寸法図(表面より透視)

名称構成	
IC51-0644-807	設計順位
	コンタクト方向表示
	ソケット芯数
	シリーズ名
	ICソケット総称

- 性能
- 絶縁抵抗
DC500Vにて、1000MΩ以上のこと。
 - 耐電圧
AC500Vを1分間印加して、異常の無きこと。
 - 接触抵抗
測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し
30mΩ以下のこと。
 - 使用温度
-55℃ ~ +170℃
 - 接 触 力
IPin当たり最小変位0.2mmにて、30g以上。
IPin当たり最大変位0.8mmにて、200g以下。



△	14	E型止め輪	4	E1.2	市販品		
	13	-36	1	SUS φ0.4	SM-11751		
	12	コイルばね	1	SUS φ0.3	SM-11332		
	11	-23	1	SUS φ0.5	SM-11581		
	10	Mシャフト	1	BS φ2.0 ℓ=31.0	Niめっき SL-7575		
	9	Pシャフト	2	SUS φ1.5 ℓ=32.5	SL-12607		
	8	ストッパ-26 RW	1	PPS	黒 色 SL-9531		
	7	-C	24				
	6	コンタクト494	-B	20	BeCu t0.25	Ni-Auめっき(8&)	SM-11567
	5	-A	20				
	4	可動板	1	PES(GF)		黒 色	SL-10221
	3	位置決め台	1	PEI(GF)			SL-10220
	2	IC51-0644-807	1	PES(GF)			SL-10219
	1	絶縁基板	1				SL-10218
	部品番号	部 品 名	個 数	材質・寸法	記 事	分解図番号	

(C部詳細図(IC位置決め及び押入部) (S=FREE))

指定外寸公差±0.3						山一電機株式会社 YAMACHI ELECTRONICS Co., Ltd.	
尺 度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 CHK.	検 査 INSP.	製 図 DRA.	設計 DESIG.	分類 (CLASS)
単 位 DIMENSION	mm						VQFP-p0.5-64P
三 角 図 法 3RD ANGLE PROJECTION							名称 (TITLE)
							IC51-0644-807
							図番 (DRAW. NO.)
							阿部
							KL-8513-1
							Sheet No.
							REV.
							H