
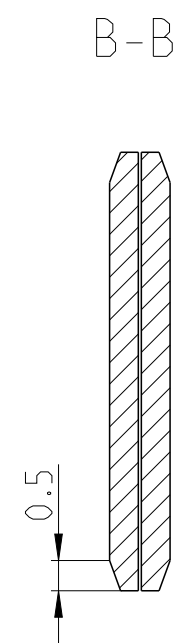
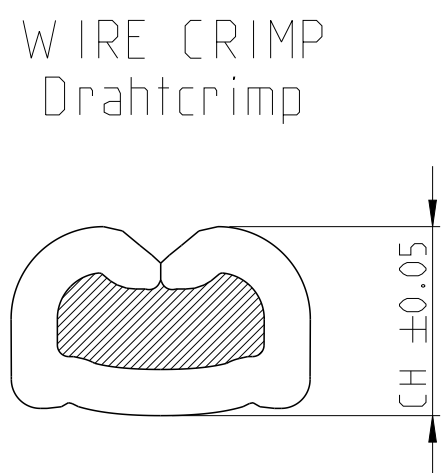
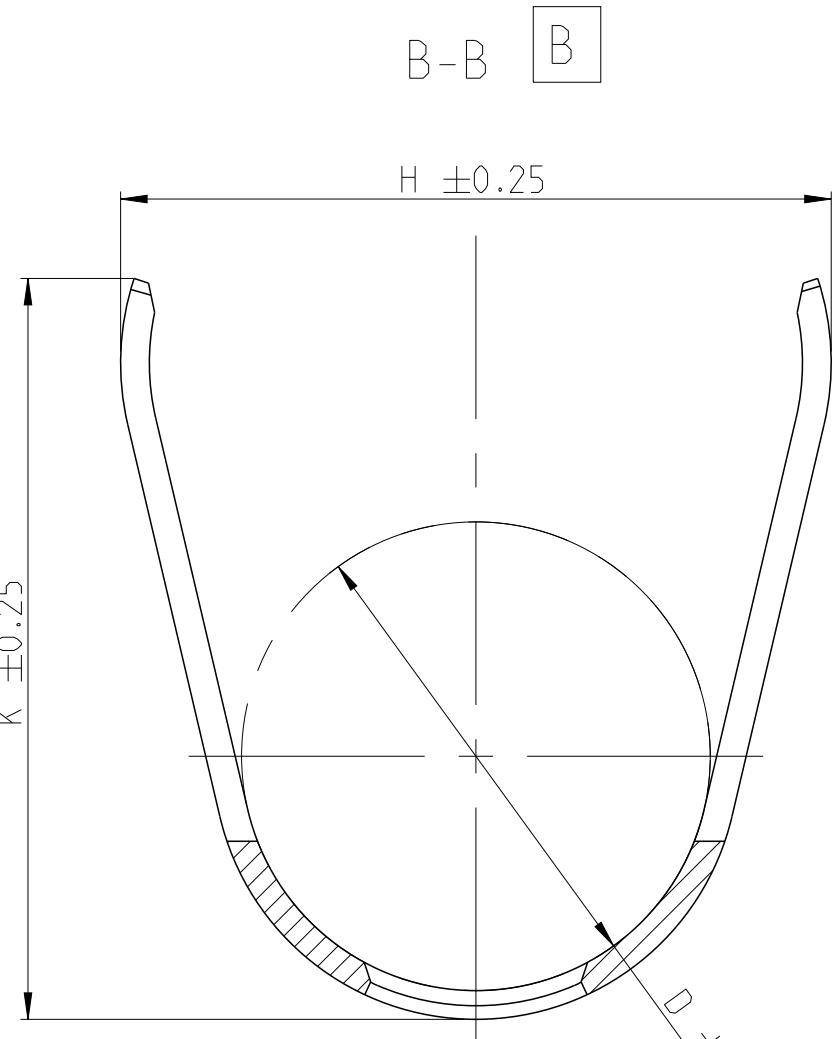


NOTES
Bemerkungen


CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
OTHER AREA PRE SILVER MIN. 1µm
SPRING BLANK
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
uebriger Bereich vorversilbert min. 1µm
Ueberfeder blank

PRE TIN MIN. 1µm
SPRING BLANK
Vorverzinkt min. 1µm
Ueberfeder blank

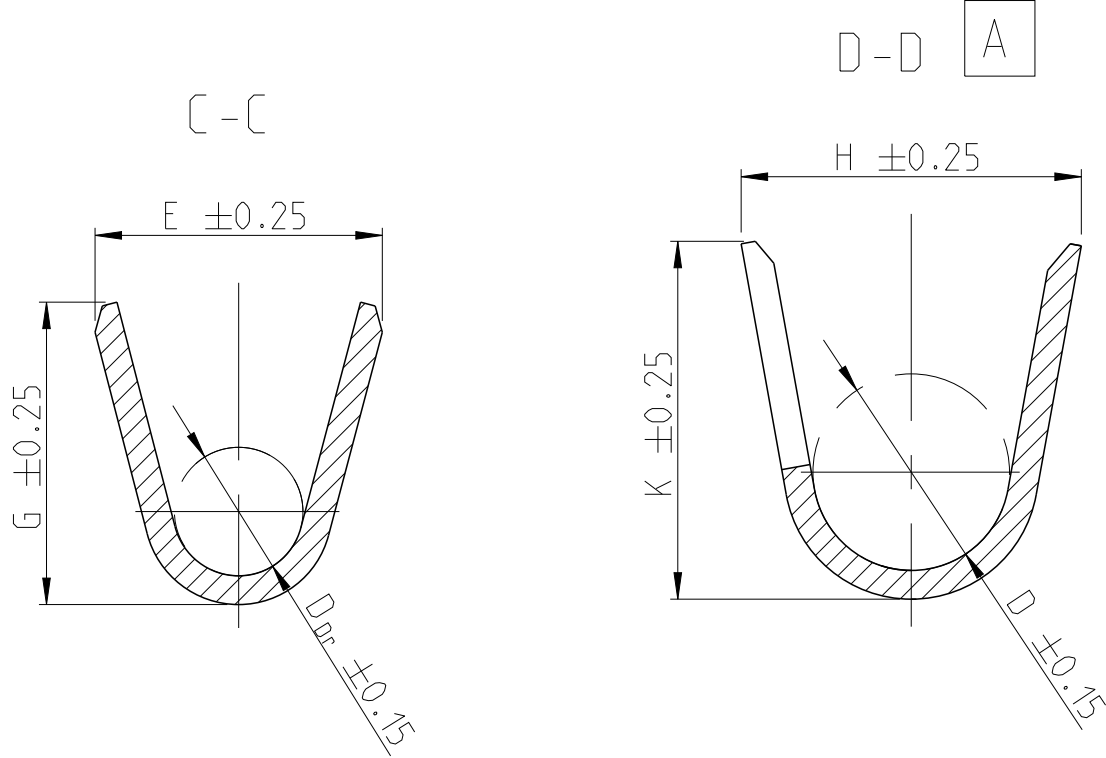


FLR-/FLK-WIRE FLR-/FLK-Leitung


DESIGN 1 Ausfuehrung 1

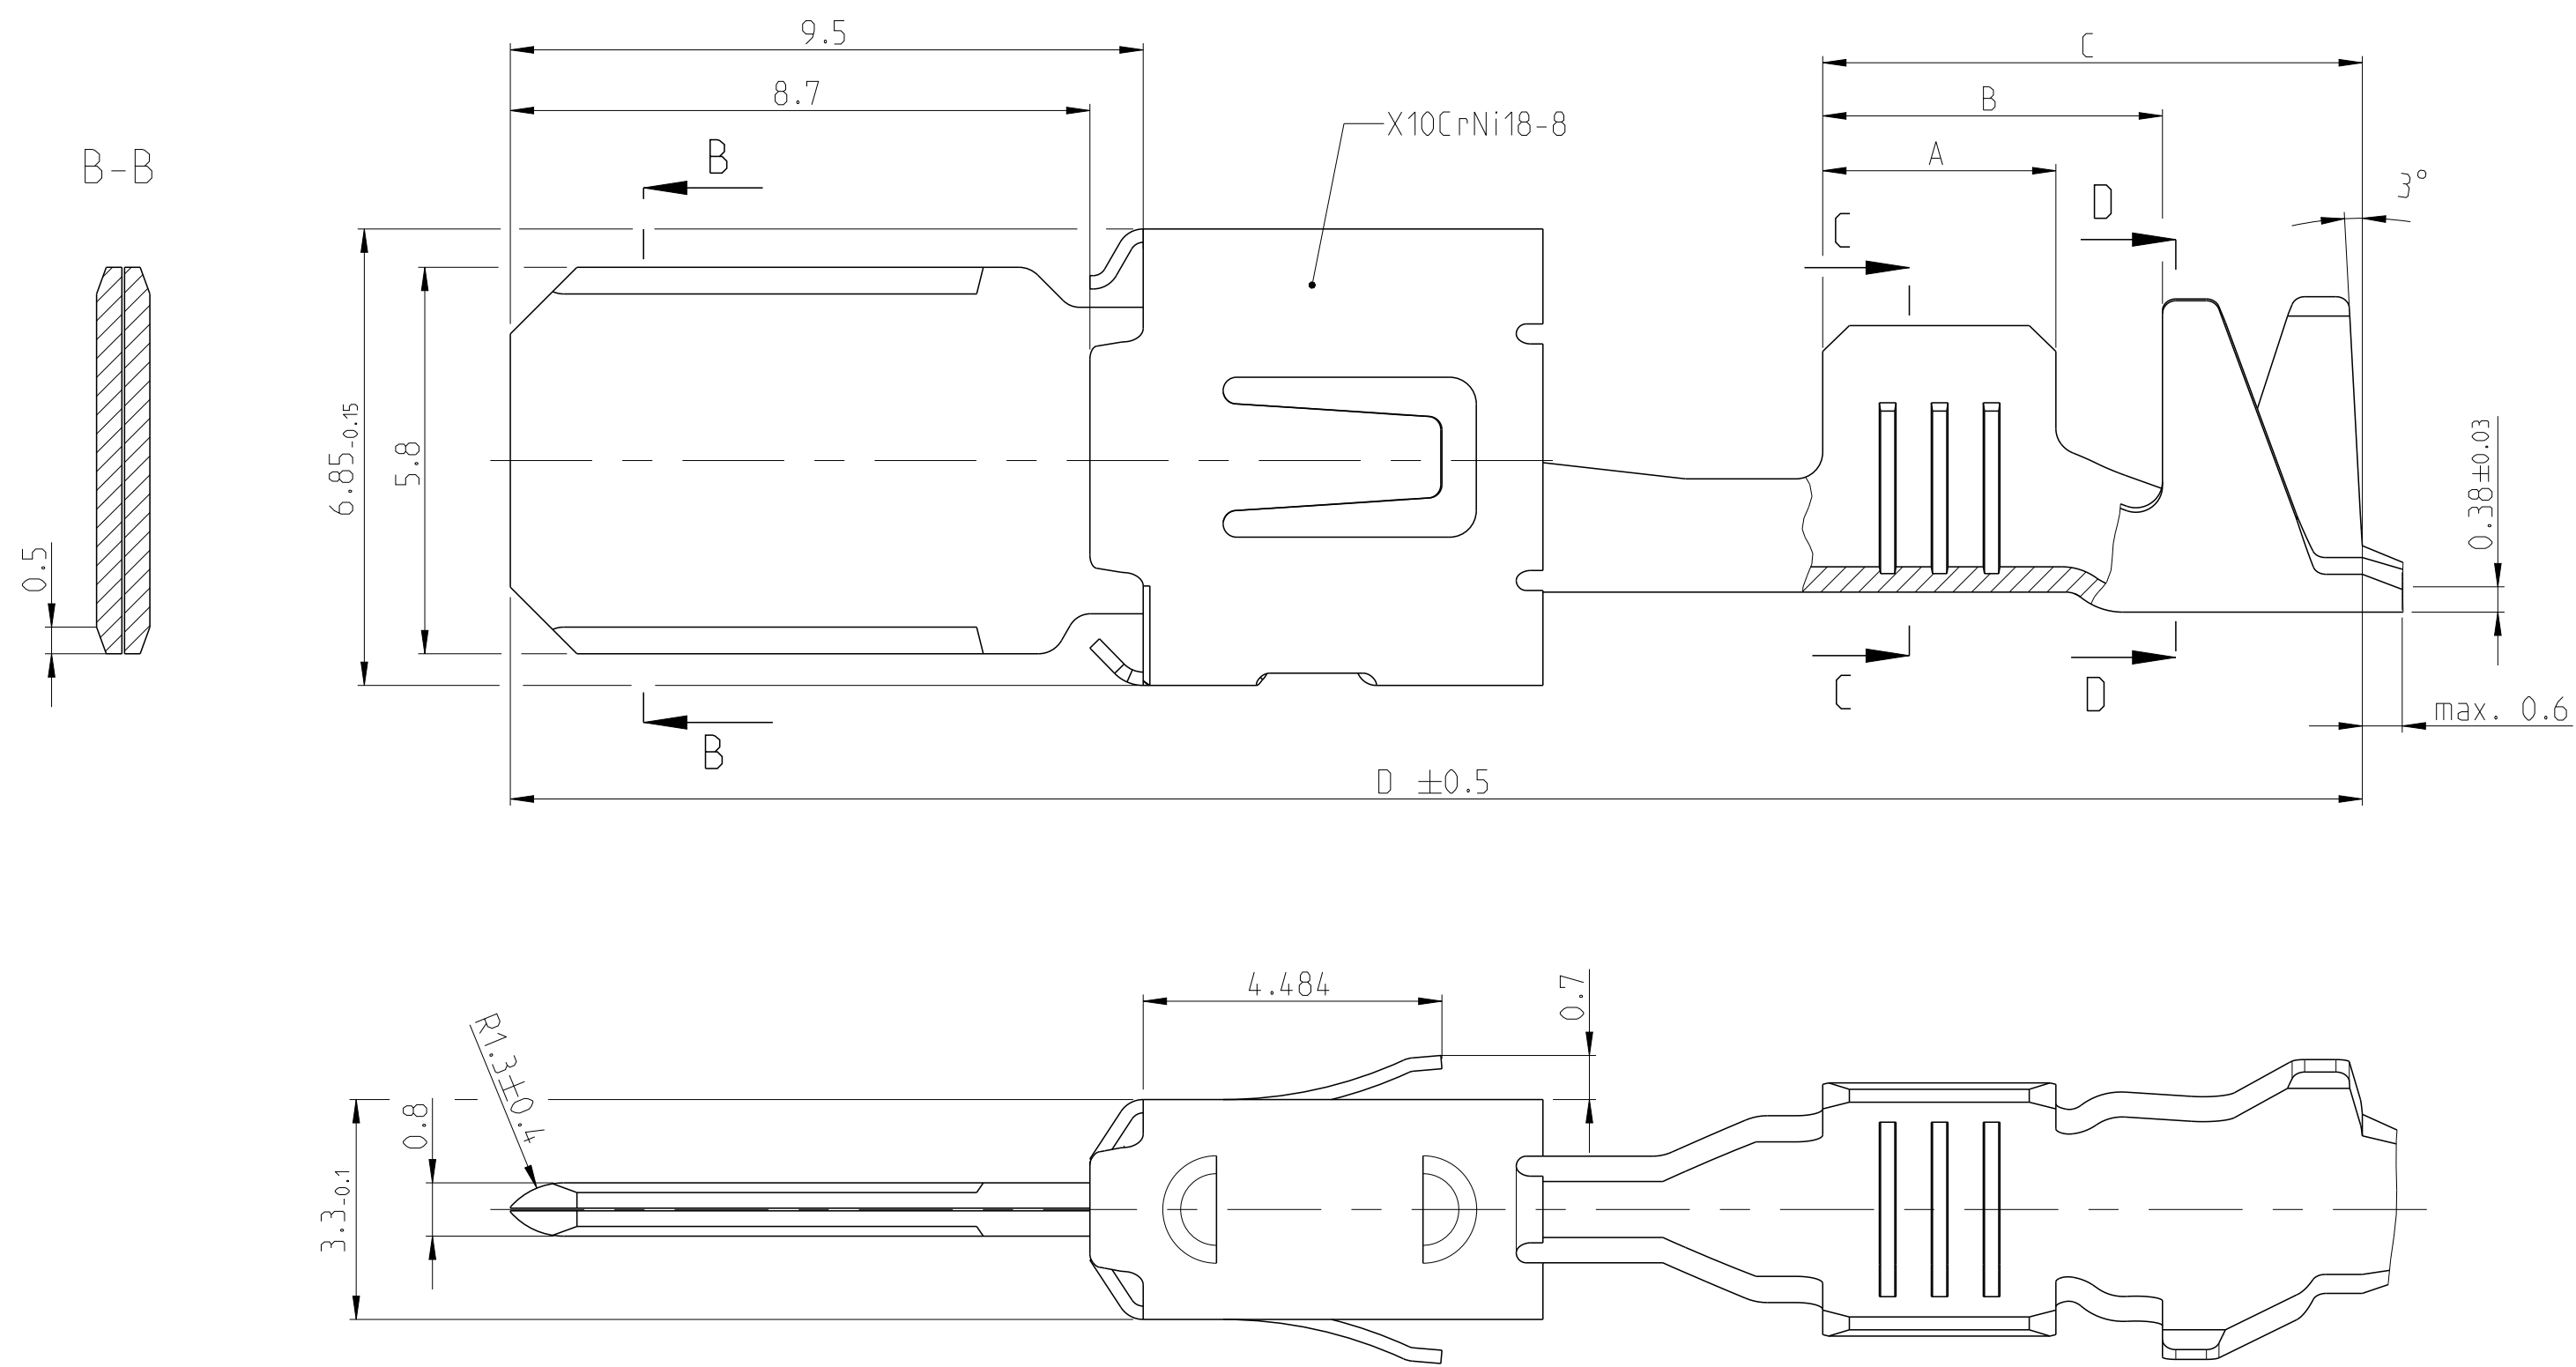


DESIGN 2 Ausfuehrung 2

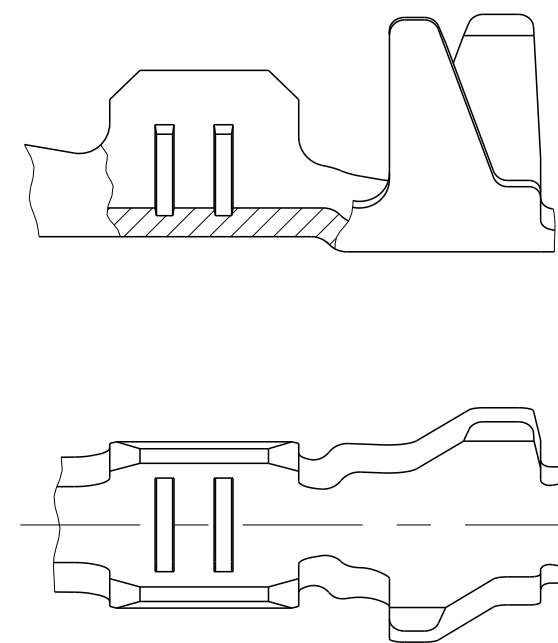

DESIGN 3 Ausfuehrung 3

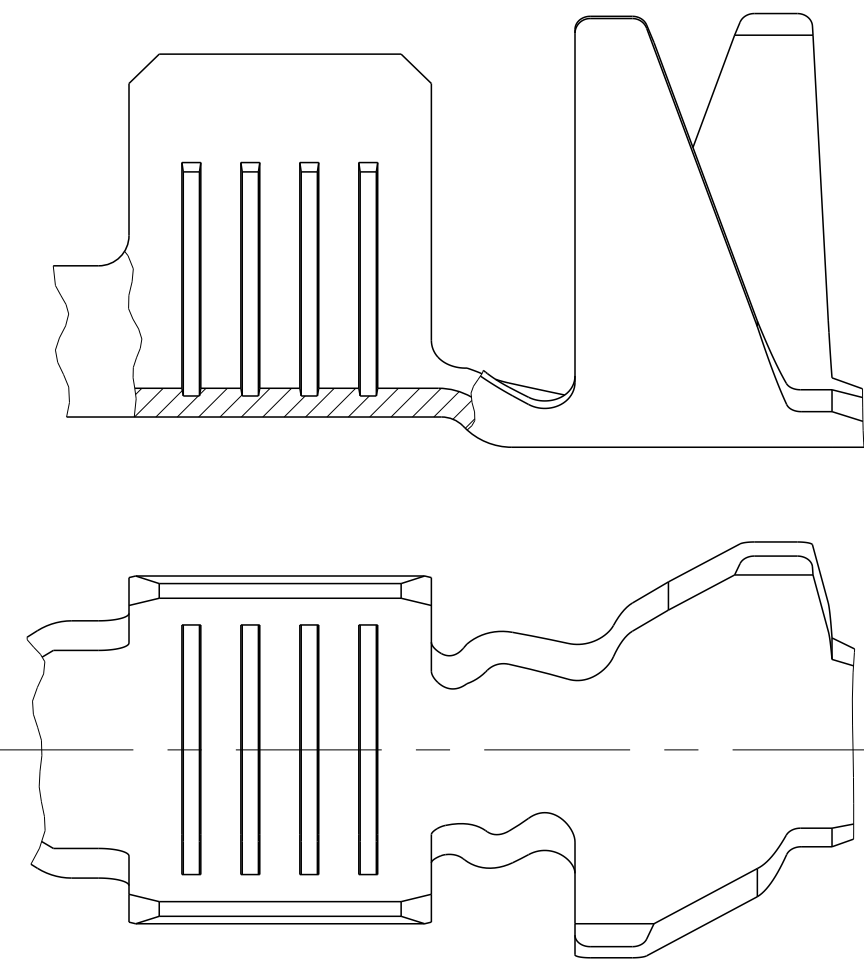


DESIGN 4 Ausfuehrung 4

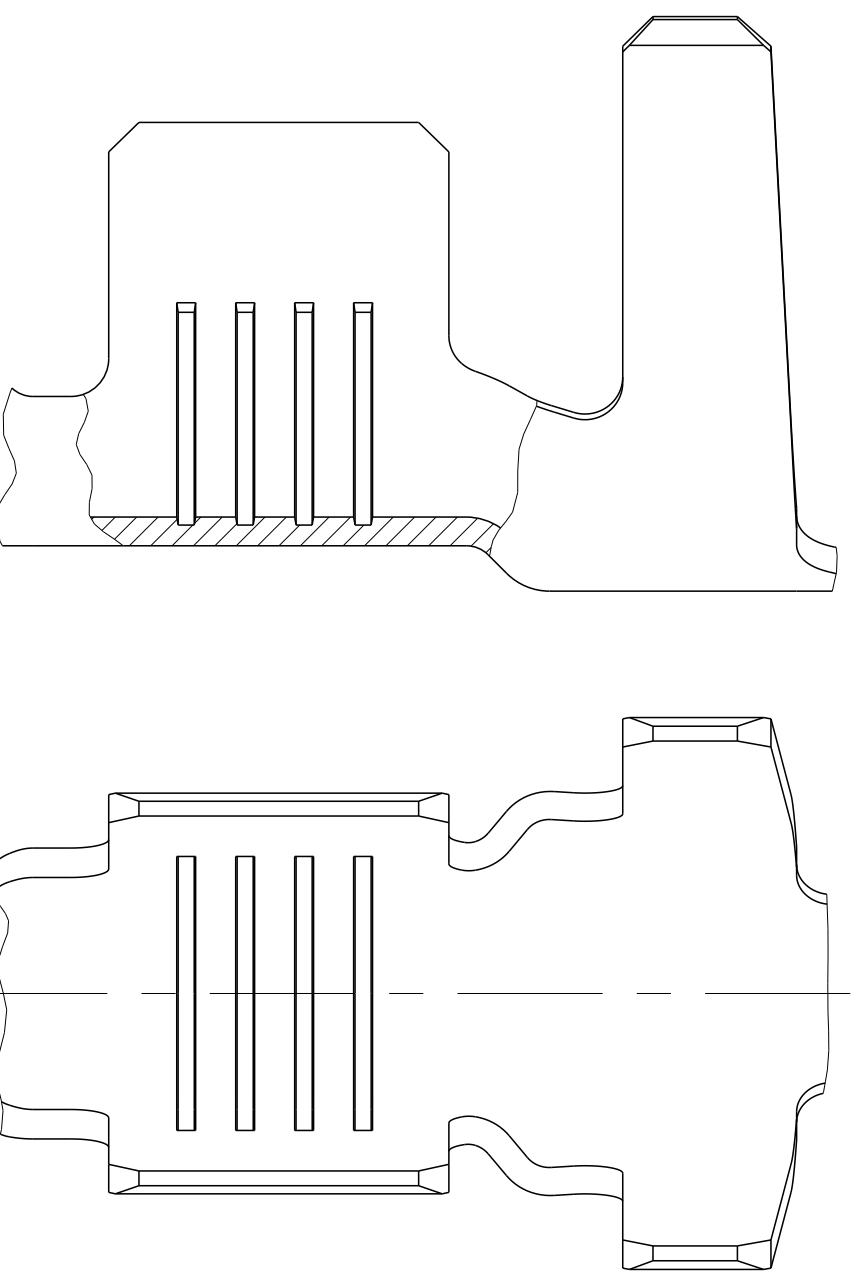


SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem



DESIGN 5 Ausfuehrung 5

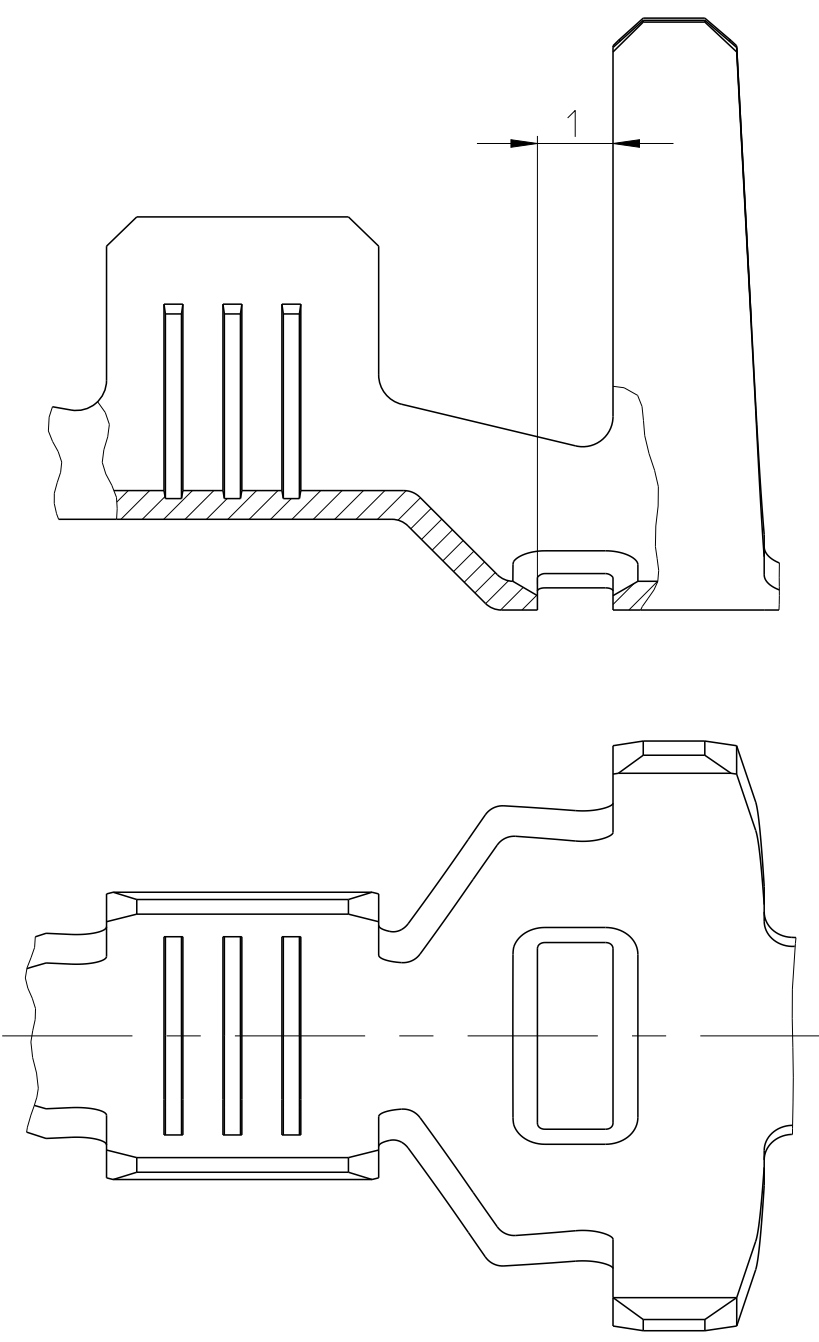

DESIGN 6 Ausfuehrung 6

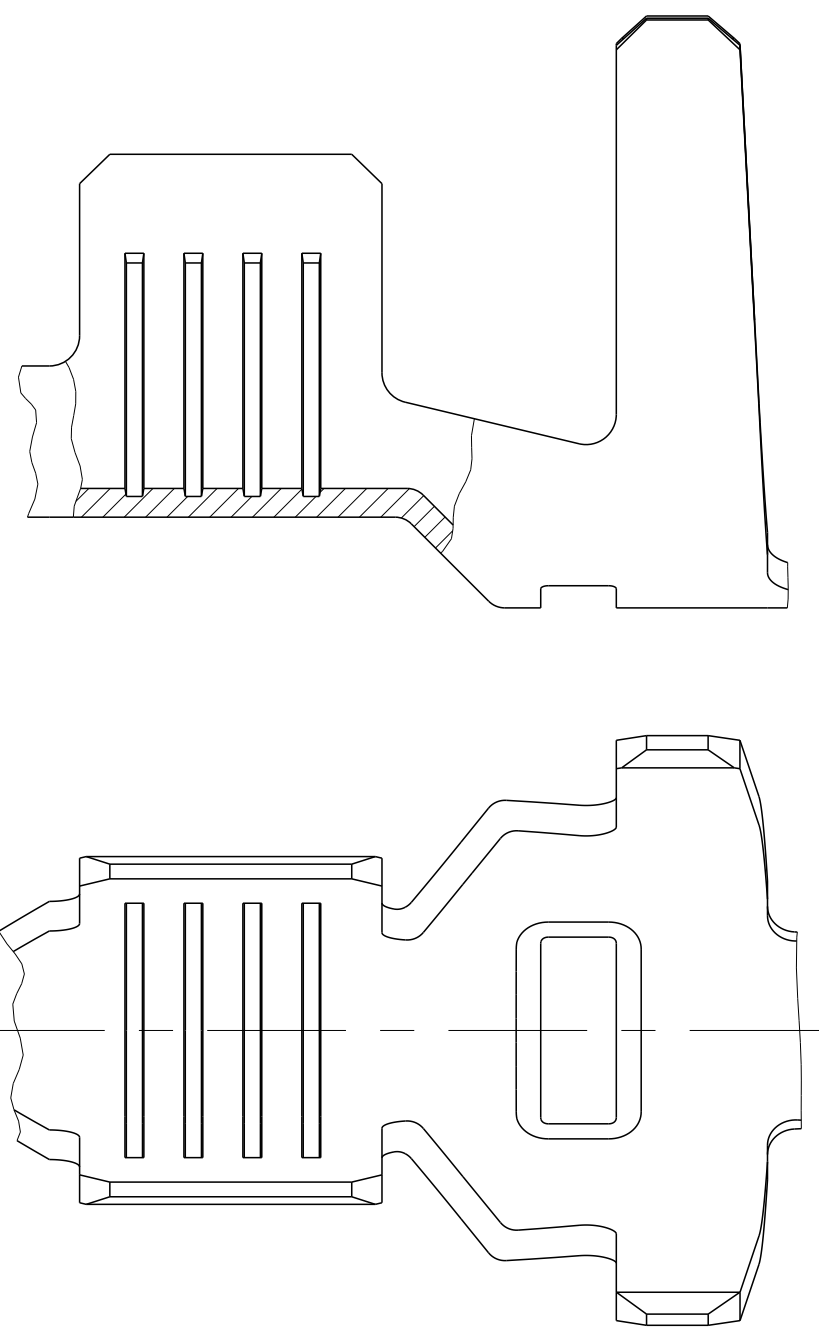

DESIGN 7 Ausfuehrung 7

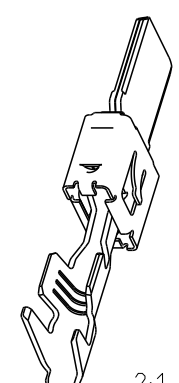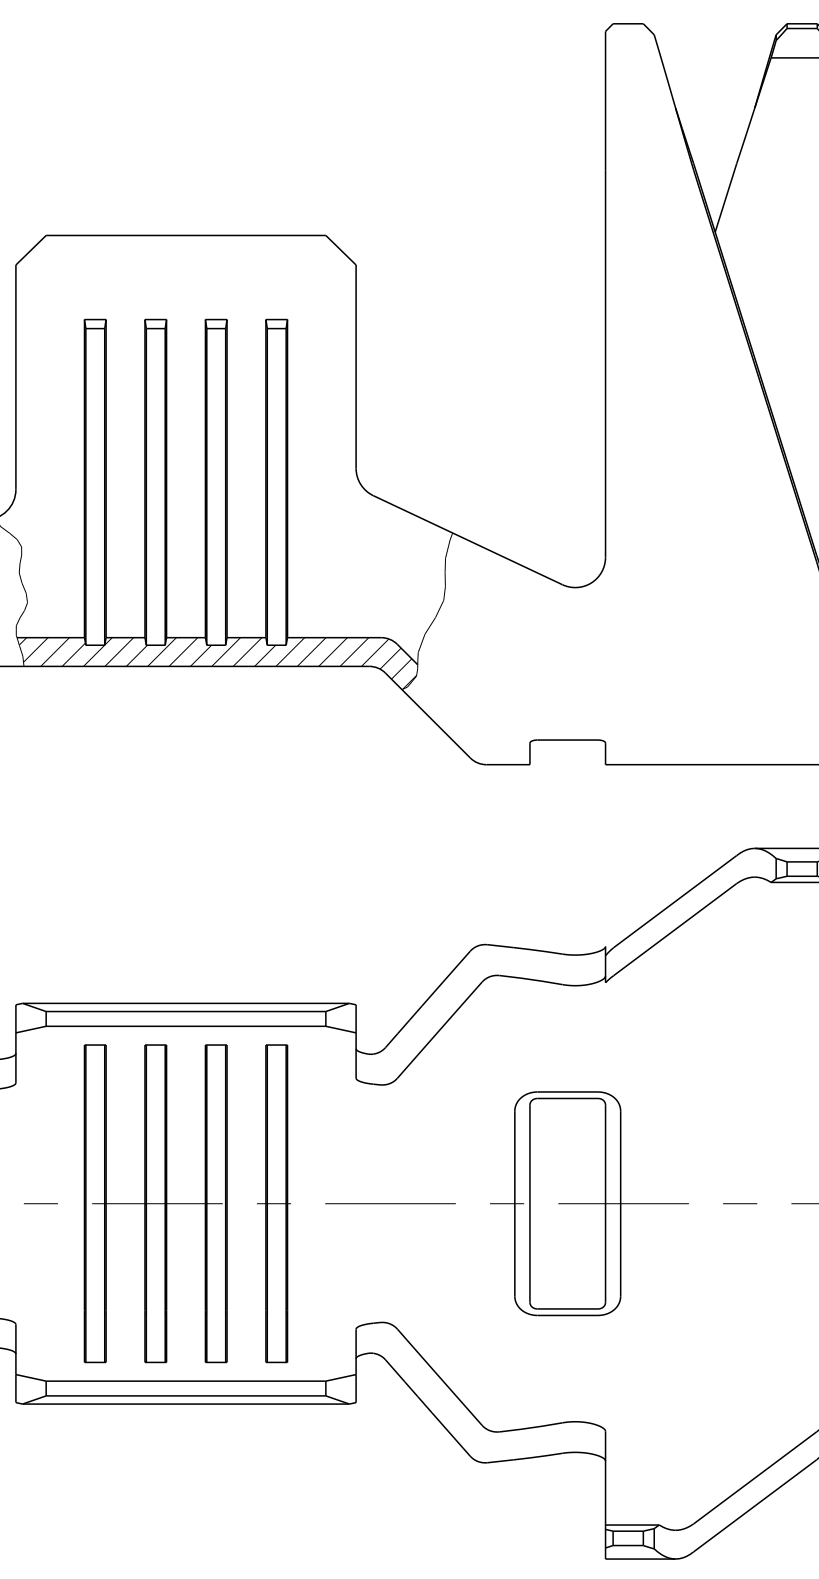

2/1

							SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp					
SINGLE-WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	2-2112966-2	A	7	CuFe2		6.0 AWG 10	E = 5.3 G = 5.7 D _{Dr} = 2.9	H = 9.4 K = 9.8 D = 6.2	6.0 mm² = 2.35 AWG 10 = 2.30	1855636-6	4.5	7.8	11.0	29.3
	2-962919-2	E	6	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	4.0 mm² = 2.34	2-878567-2	4.0	7.1	9.1	28.3
	1-962919-2	D		CuSn4						539757-2				
	1-962919-1	D												
	2-962918-2	E	5	CuFe2		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878566-2	3.6	6.7	8.7	28.3
	2-962918-1	E												
	1-962918-2	D		CuSn4						539757-2				
	1-962918-1	D												
	2-962917-1	E	5	CuFe2		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878565-2	3.0	6.1	8.1	28.3
	1-962917-2	D		CuSn4						539757-2				
1-962917-1	D													
FLK-WIRE / FLK-Leitung	2-968050-1	A	4	CuFe2		6.0 4.0	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 7.3 K = 7.6 D = 4.6	6.0 mm² = 2.55 4.0 mm² = 2.17	2-878968-2	4.5	6.8	9.1	28.8
	1-968050-1	A		CuSn4										
	2-962846-1	D	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.7 K = 7.0 D = 4.0	4.0 mm² = 2.33	2-878564-2	4.0	6.0	10.8	30.5
	1-962846-2	C		CuSn4						539759-2				
	1-962846-1	C												
	1-962845-2	D	1	CuSn4		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 5.7 K = 5.9 D = 3.2	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878563-2	3.6	5.2	9.0	28.7
	1-962845-1	D			539759-2									
FLR-WIRE / FLR-Leitung	2-963736-2	C	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	4.0 mm² = 2.33	2-878562-2	4.0	5.9	9.3	29.0
	2-963736-1	C												
	1-963736-2	B		CuSn4						-				
	1-963736-1	B												
	2-963735-2	C	1	CuFe2		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.5 K = 4.7 D = 2.6	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878561-2	3.5	5.1	8.1	27.8
	2-963735-1	C												
	1-963735-2	B		CuSn4						-				
	1-963735-1	B												
	2-963734-2	C	1	CuFe2		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.3 K = 3.5 D = 1.8	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878654-2	3.0	4.6	6.8	26.5
	2-963734-1	C												
	1-963734-2	B		CuSn4						539759-2				
	1-963734-1	B												
	2-965984-1	A	2	CuFe2		0.2 - 0.5	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D = 1.4	-	-	2.5	3.7	5.7	26.5
	1-965984-1	B		CuSn4										
	TE ORDER-NO. STRIP FORM TE Bestellnr. Bandware		REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB mm²	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isolationscrimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimphöhe CH	APPLICATION TOOL (MOC APPLICATOR HD) Anschlagwerkzeug	A	B	C
CRIMP DIMENSIONS mm Crimpabmessungen mm										EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug No. 726548-1				