


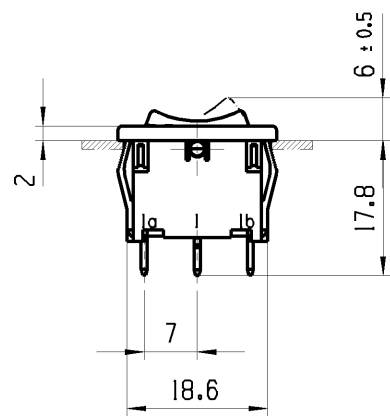


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness		Ausschnittlaenge length of cut-out
	0.75 to / bis 1.25		19.2 -0.1
	1.25 to / bis 2		19.4 -0.1
	2 to / bis 3		19.8 -0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			12.9 +0.1
			12.9 +0.1
			12.9 +0.1



Loetanschluss
solder terminal
2.6 x 1.6

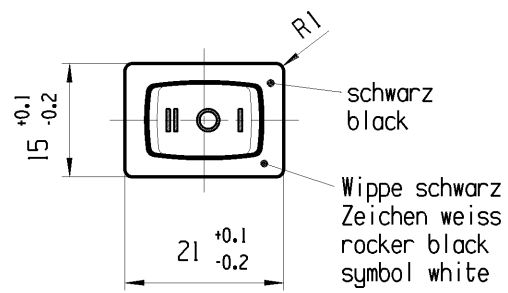

Aufschrift
marking

1808. μ
6(2)/250 ~T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18086103	Index a
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.2 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 ± >15-30 ± 0.4 ± >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	Laenge LENGTH	Radien RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Din A4 Massstab SCALE 1:1 0 10 20 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch		
								CAD: NX V6.0	 MARQUARDT		
a	64492	20.10.09	MUT					gez./DRAWN BY 04.10.06 MUT gepr./CHECKED BY			
	48542	09.11.06	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					