

A

B

C

D




E

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung
(Grat gegenüber Bestückungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke wall thickness
0.75 bis / to 1.25
1.25 bis / to 2
2 bis / to 3

Ausschnittlänge length of cut-out
19.2 -0.1
19.4 -0.1
19.8 -0.1

Ausschnittbreite width of cut-out
12.9 +0.1
12.9 +0.1
12.9 +0.1

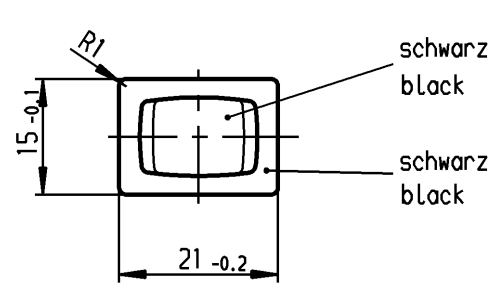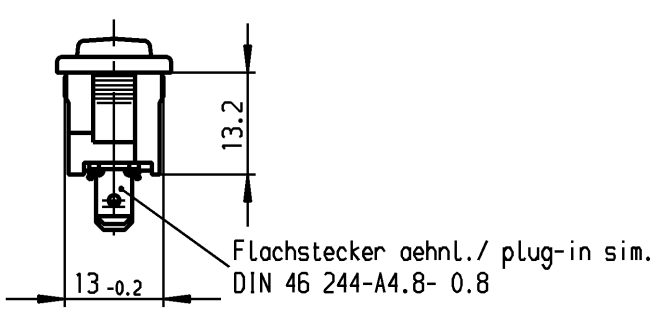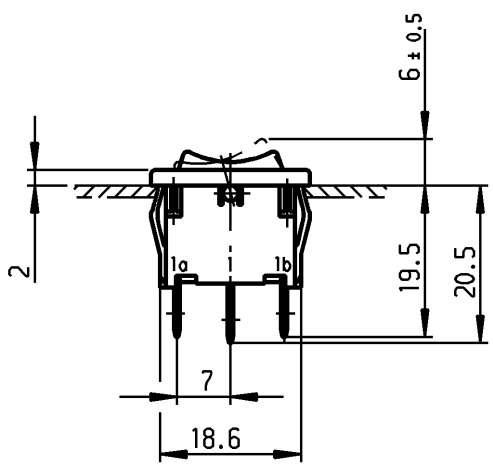

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking

Ⓢ
1808. μ
6(2)/250~T100/55
05
6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 1- polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet
Tastfunktion einseitig

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II
biased from one side

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1808.1202	Index
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADIOI						
0-6	± 0.2	± 0.2											
>6-15	± 0.4	±											
>15-30	± 0.4	±											
>30-70	±	±											
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			>70-120	±	±								
			>120-200	±									
h			l		CAD Medusa		Z	Geraeteschalter Appliance Switch MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim					
g	64492	02.11.09 Mut	k		gez./DRAWN BY 03.05.00 sig								
f	29392	03.05.00 sig	j		gepr./CHECKED BY mej								
e	16107	30.08.84 rie	i		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnq.gL.Nr.v.15.08.77								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								