
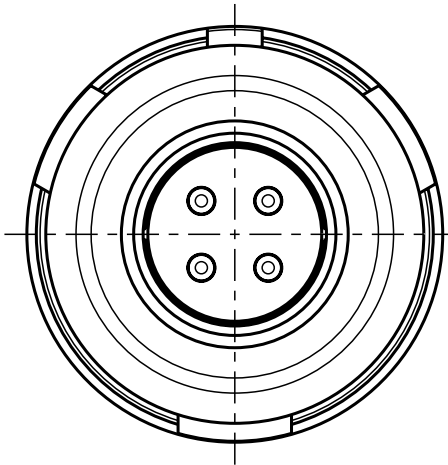


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

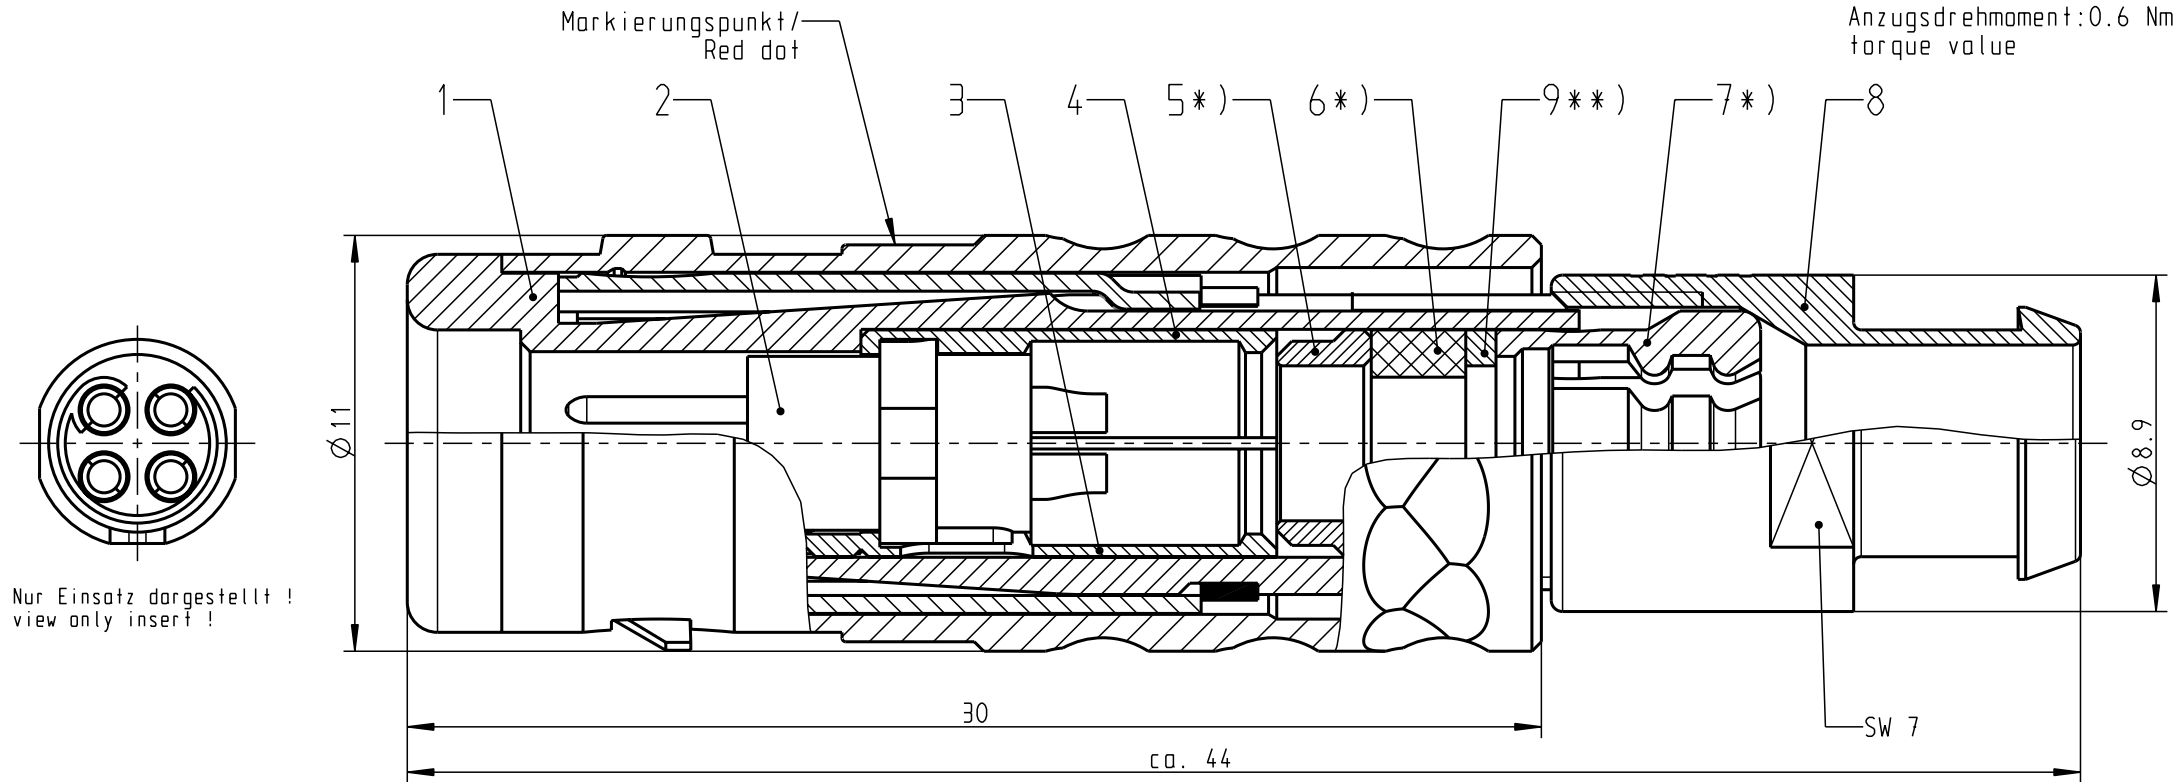

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

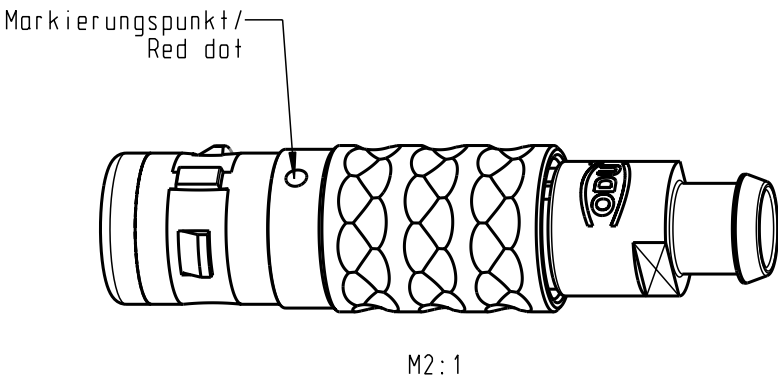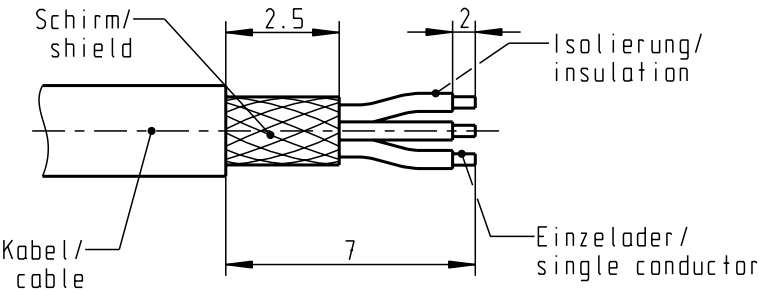

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 4\text{mm}$!
washer only at cable $\varnothing < 4\text{mm}$!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung	Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:	$\varnothing 0.7\text{ mm}$
Gehäuse/Housing:	/Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm^2
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt	Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:	matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			

Knickschutzhülse muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

>1.5 - 2.0	S20K0C-P04MFG0-200S
>2.0 - 2.5	S20K0C-P04MFG0-250S
>2.5 - 3.0	S20K0C-P04MFG0-300S
>3.0 - 3.5	S20K0C-P04MFG0-350S
>3.5 - 4.0	S20K0C-P04MFG0-400S
>4.0 - 4.5	S20K0C-P04MFG0-450S
>4.5 - 5.0	S20K0C-P04MFG0-500S
Kabel $\varnothing$ / Cabel $\varnothing$	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							CAD-Nr.:	00041226	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 5:1
				Bearb.	24.02.	D.Stein			
				Gepr.					
				Norm.					
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
							S20K0C-P04MFG0-..OS		
And- zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:		Nr.