





A

B

C

D


E

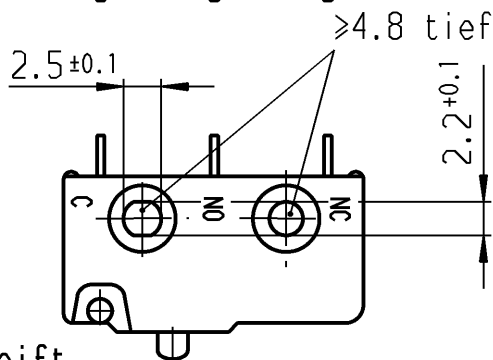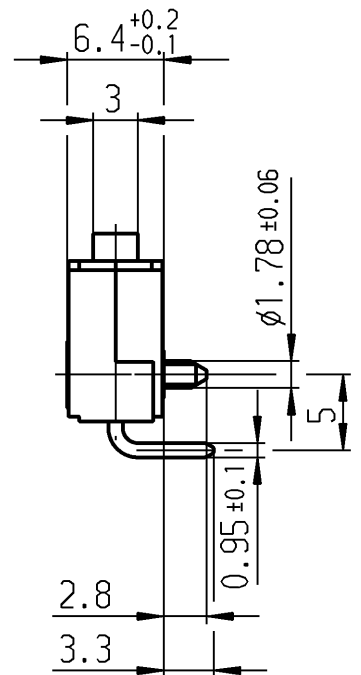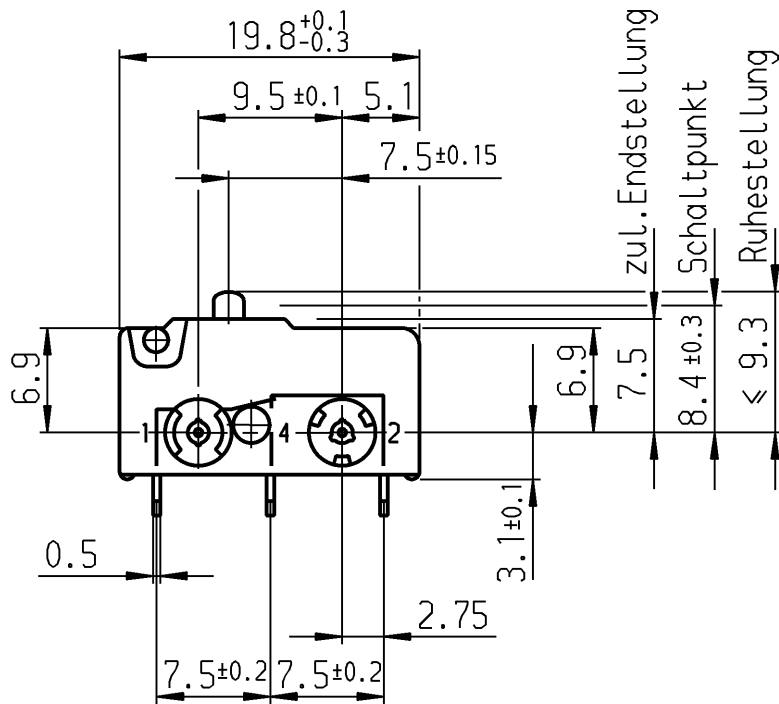

Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein

◆ Fixierloch $\varnothing 1.6^{+0.1}$

◆ Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

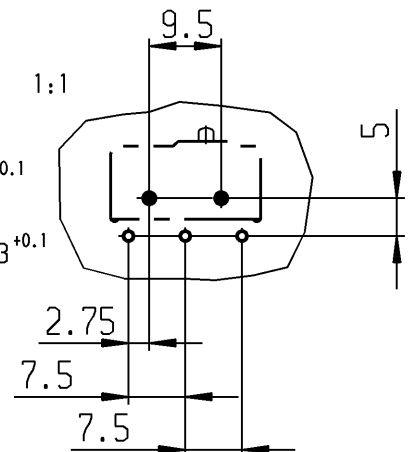

Aufschrift



1050 μ

5/250~

50E3 T100




5A 125-250V AC 1/10HP

R 56



Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N


Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.3	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 22.11.93 mk

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1050.4102

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	35932	25.03.03	vor	i	
c	29551	21.06.00	pfu	h	
b	24232	11.11.96	gc	g	
a	0	07.04.94	mk	f	
				e	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY